

B1=B11=B24=B34

2xC40

PLANTA
ESC 1:25




CORTE A-A
ESC 1:25

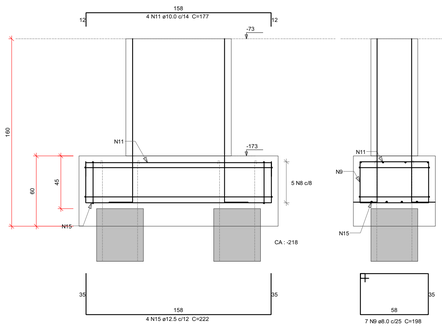

CORTE B-B
ESC 1:25


P1=P11=P24=P34

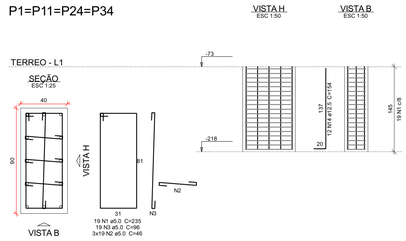


B2=B10=B25=B33

2xC40


PLANTA
ESC 1:25




CORTE A-A
ESC 1:25

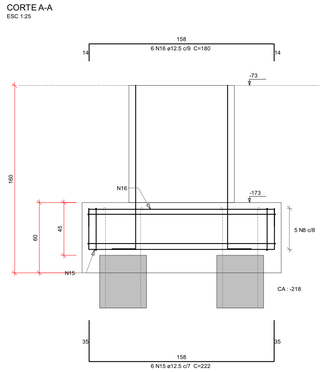

CORTE B-B
ESC 1:25



P2=P10=P25=P33

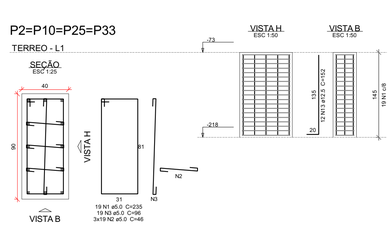

B3=B4=B8=B9=B26=B27=B31=B32

2xC40

PLANTA
ESC 1:25

CORTE A-A
ESC 1:25

CORTE B-B
ESC 1:25

P3=P4=P8=P9=P26=P27=P31=P32

B12=B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21=B22=B23

2xC40

PLANTA
ESC 1:25

CORTE A-A
ESC 1:25


CORTE B-B
ESC 1:25

P12=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21=P22=P23


B5=B6=B7=B28=B29=B30

2xC40

PLANTA
ESC 1:25




CORTE A-A
ESC 1:25

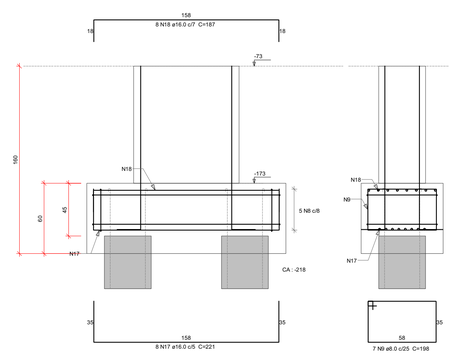

CORTE B-B
ESC 1:25

P5=P6=P7=P28=P29=P30

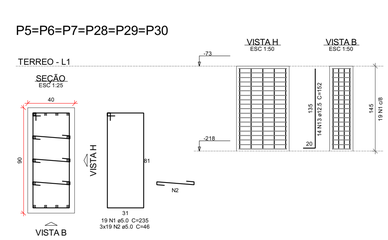

Relação do aço

4xB1 4xB2 8xB3
6xB5 12xB12

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	418	235	98230
	2	5.0	1254	46	57684
	3	5.0	152	96	14592
	4	5.0	204	145	29580
	5	5.0	204	56	11424
CA50	6	5.0	408	41	16728
	7	6.3	68	197	13396
	8	8.0	170	452	76840
	9	8.0	238	198	47124
	10	8.0	48	172	8256
	11	10.0	16	177	2832
	12	10.0	48	223	10704
	13	12.5	364	152	55328
	14	12.5	48	154	7392
	15	12.5	40	222	8880
	16	12.5	24	180	4320
	17	16.0	104	221	22984
	18	16.0	104	187	19448

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	134	32.8
	8.0	1322.2	521.7
	10.0	135.4	83.5
	12.5	759.2	731.4
	16.0	424.4	669.7
CA60	5.0	2262.4	351.8

PESO TOTAL (kg)	
CA50	2039
CA60	351.8

Volume de concreto (C-30) = 115.92 m³
Área de forma = 613.92 m²

Nº	Comentário	Data	Autor
0	Emissão inicial		

E + Plan Engenharia Ltda Me

CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 1001/1002
Ed. City Office Square Passa Vinte - Palhoça - SC

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ESTRUTURAL

Local: SESC – CANOINHAS – AMPLIAÇÃO E REFORMA

End.: Av. Expedicionários nº2100, Canoinhas/SC

Obra: SESC – CANOINHAS – AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conteúdo: CAMPO SINTÉTICO–DET. BLOCOS COROAMENTO E PILARES COLARINHO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CNPJ 03.603.595/0001-68

Resp. Técnico: ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC: 122.825-5

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

Prancha nº

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC: 122.825-5

Assinatura

Co-Autor do Projeto

3
4
Total

ITEM	Desenho	Escala	Data
CAMPO_SINTETICO	PABLO VALLEJO	Indicada	ABR/2026

C:\Users\Usuário\Desktop\Pablo\01_CAN_SESC\01\01_CAN_SESC_D27\Desenhos\AMPLIAÇÃO\CAMPO_SINTÉTICO\01_CAN_SESC_D27_AMP_CAMPO_SINTÉTICO

TAMANHO DA PRANCHA:(841mm x 594mm)