

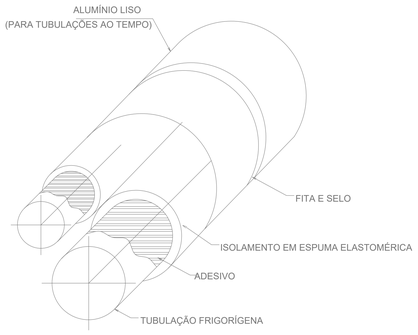



DETALHE DO ISOLAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EXTERNAS
SEM ESCALA

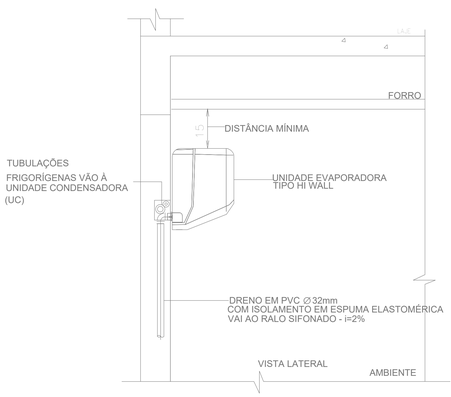


DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH WALL
SEM ESCALA

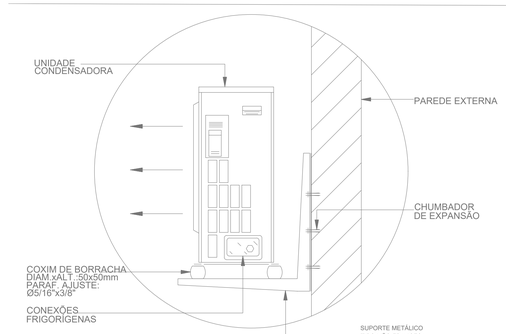


DETALHE DEFLETOR DE AR PARA UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
SEM ESCALA

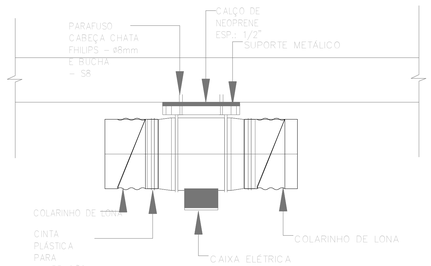

DETALHE DE SUPORTAÇÃO DE VENTILADORES EM LINHA
SEM ESCALA

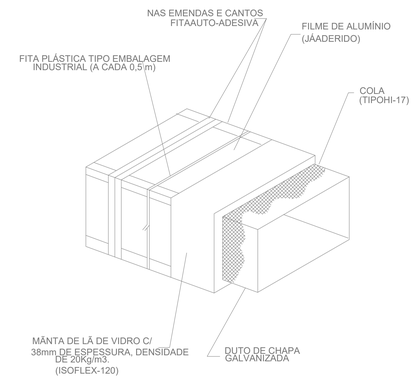

DEDETALHE DO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS
SEM ESCALA

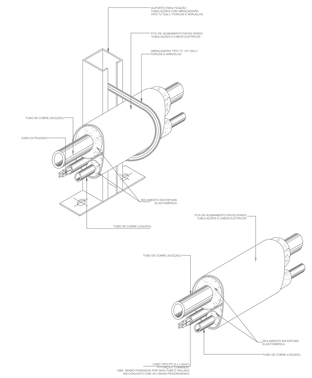

DETALHE TÍPICO SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA MINISPLIT
SEM ESCALA


NOTAS

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 - DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS AS GRELHAS DE INSUFLAMENTO DA REDES DE DUTOS AR EXTERNO, UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm
7 - O POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS MINISPLITS (EVAPORADORES E CONDENSADORES) DEVERÃO SER CRITERIOSAMENTE VERIFICADOS EM OBRA
8 - DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS TODOS OS FECHAMENTOS E ABERTURAS NECESSÁRIOS NAS PAREDES, PISO, FORRO E ESQUADRIAS POR ONDE PASSAREM TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS.

CARIMBO


REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	28/11/2023	PROJETO EXECUTIVO	ALCIDES LEONEL

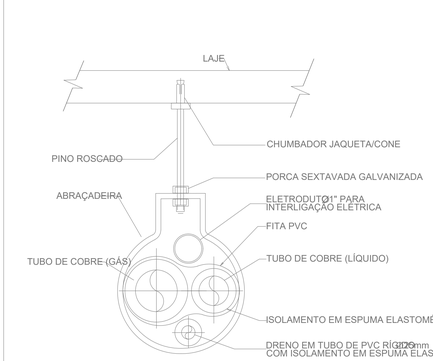


DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE
SEM ESCALA

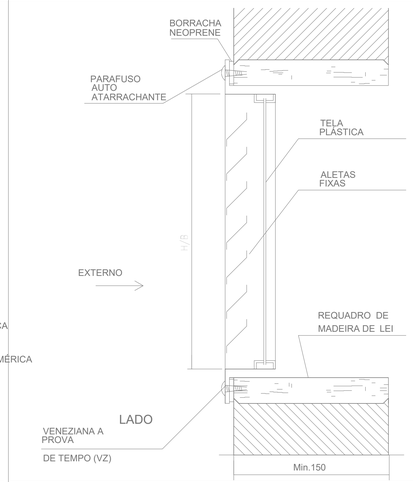

DETALHE TÍPICO VENEZIANA DE AR EXTERIOR FIXADA NA FACHADA
SEM ESCALA

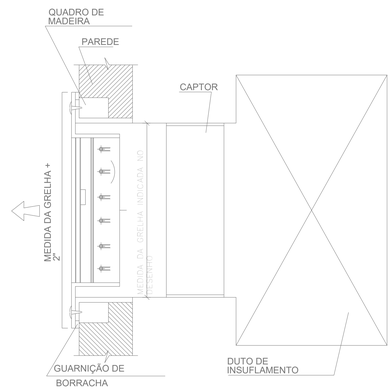

DETALHE DE FIXAÇÃO PARA GRELHA E COLARINHO COM CAPTOR
SEM ESCALA

DETALHES EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE DUTOS
SEM ESCALA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
CLIMATIZAÇÃO

Local
SESC LER - TIJUCAS

End: Rua João Policarpo Pacheco, 250 Bairro da Praça, Tijucas - SC

Obra
PRÉDIO PRINCIPAL

Conteúdo
DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto — Prancha nº

ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER
CREA 116.761-RS — Assinatura — **02/02**

Co-Autor do Projeto — Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
xxxxxx	Alcides R. Leonel	Como indicado	17/11/23

EXTERNO: 841 x 594 mm
INTERNO: 811 x 574 mm