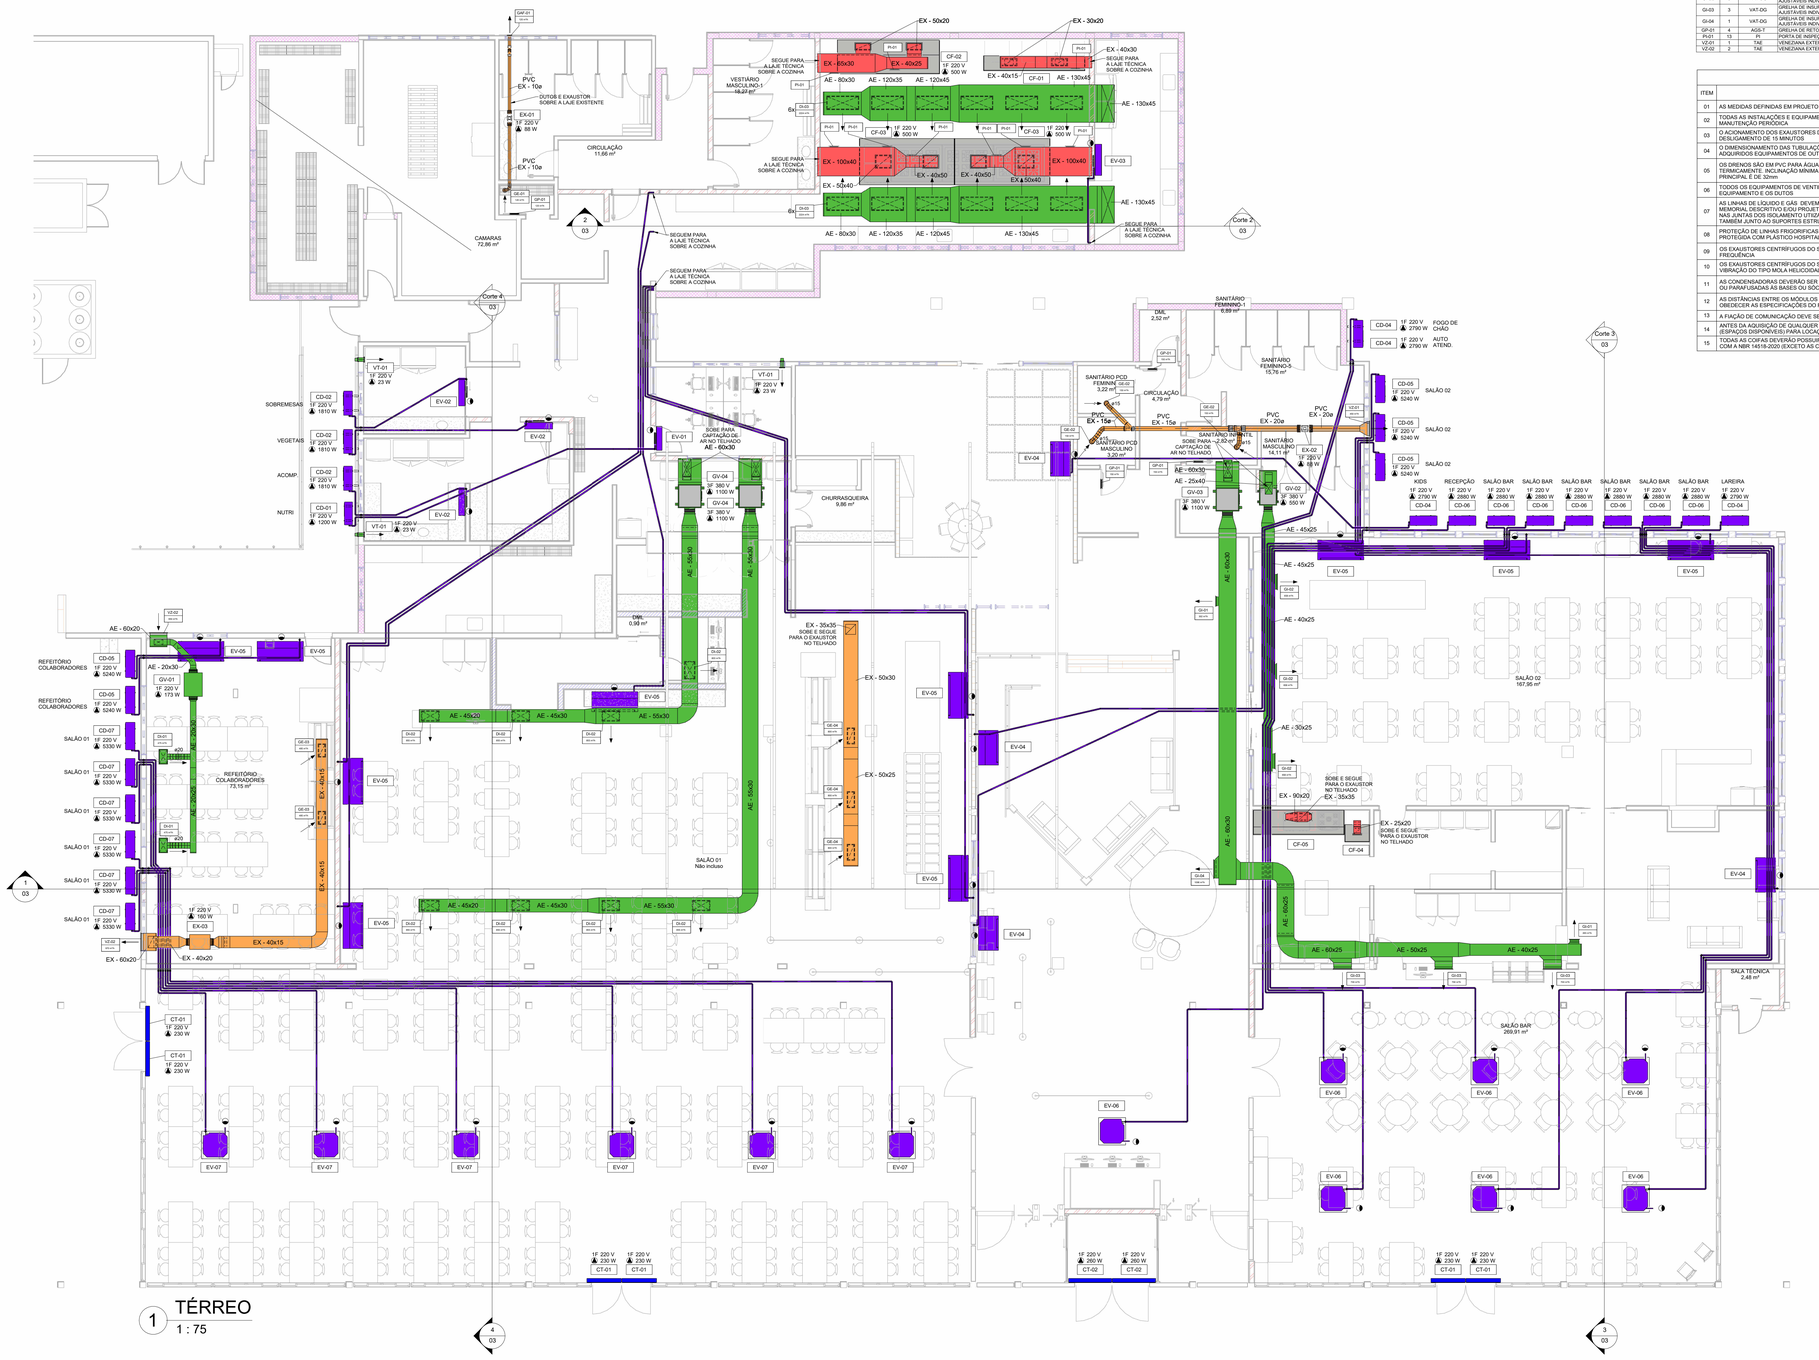

DIFUSORES DE AR/ ACESSÓRIOS DE DUTOS

TAG	QTD	MODELO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
CV-01	1	CVEX	CHAPÉU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO #1,9MM, COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO - DIÂMETRO DE 400MM	CORTLASER
CV-02	1	CVEX	CHAPÉU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO #1,9MM, COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO - DIÂMETRO DE 500MM	CORTLASER
CV-03	2	CVEX	CHAPÉU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO #1,9MM, COM PINTURA NA COR PRETO FOSCO - DIÂMETRO DE 600MM	CORTLASER
DI-01	2	ADG-1 - AG	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR 1 VIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 571X263MM	TROX
DI-02	8	ADG-1 - AG	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR 1 VIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 571X433MM	TROX
DI-03	12	ADG-1 - AG	DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE AR 1 VIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 571X433MM	TROX
GAF-01	1	GVAF-100	GRELHA EXTERNA AUTO FECHANTE EM PLÁSTICO ABS - DIÂMETRO DE 100MM	Sicflux
GE-01	1	RVA-100	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM	SICFLUX
GE-02	3	RVA-150	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 150MM	SICFLUX
GE-03	2	VAT-DG	GRELHA DE EXAUSTÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 425X225MM	TROX
GE-04	3	VAT-DG	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 525X225MM	TROX
GI-01	2	VAT-DG	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 325X150MM	TROX
GI-02	3	VAT-DG	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 425X150MM	TROX
GI-03	3	VAT-DG	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 625X150MM	TROX
GI-04	1	VAT-DG	GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 825X225MM	TROX
GR-01	4	AGS-T	GRELHA DE RETORNO DE AR FIXA PORTA, COM DUPLA MOLDURA - DIMENSÕES DE 325X325MM	TROX
PI-01	13	PI	PORTA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO CARBONO #16 - DIMENSÕES DE 325X150MM	CORTLASER
PI-02	1	PI	PORTA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO CARBONO #16 - DIMENSÕES DE 400X300MM	CORTLASER
VZ-02	2	TAE	VENEZIANA EXTERNA, COM TELA DE PROTEÇÃO E PINGADEIRA - DIMENSÕES DE 600X500MM	TROPICAL

NOTAS GERAIS DE PROJETO

ITEM	DESCRIÇÃO
01	AS MEDIDAS DEFINIDAS EM PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDAS E VALIDADAS IN-LOCO DEVIDO A POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS
02	TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEVERÃO TER FACILIDADE DE ACESSO PARA INSPEÇÃO E PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA
03	O ACIONAMENTO DOS EXAUSTORES DOS BANHEIROS SERÃO ATRAVÉS DA ILUMINAÇÃO E DEVERÃO POSSUIR RETARDO MÍNIMO DE DESLIGAMENTO DE 15 MINUTOS
04	DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS ESTÃO DE ACORDO COM O FABRICANTE REFERENCIADO, CASO SEJAM ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE OUTRO FABRICANTE, OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER REDIMENSIONADOS
05	OS DRENOS SÃO EM PVC PARA ÁGUA FRIA, A TUBULAÇÃO DE DRENOS ENCAMINHADAS PELO ENTRE FORRO DEVEM SER ISOLADAS TERMICAMENTE, INCLUSÃO MÍNIMA PARA OS DRENOS É DE 1 % OS DIÂMETROS DE SAÍDA DOS EQUIPAMENTOS ATÉ A PRUMADA PRINCIPAL É DE 32mm
06	TODOS OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DEVEM TER CONEXÕES FLEXÍVEIS NOS ACOPLAMENTOS, ENTRE O EQUIPAMENTO E OS DUTOS
07	AS LINHAS DE LÍQUIDO E GÁS DEVEM SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE, E SEGUIR A TABELA DE ESPESSURAS DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E/OU PROJETO, O ISOLAMENTO SERÁ EM ESPUMA DE ELASTOMÉRICA PARA TEMPERATURAS ATÉ 100° C, NÃ§ JUNTAS DOS ISOLAMENTO UTILIZAR ADESIVO APROPRIADO E FITA ALUMÍNIO, PARA UNÃO DAS PARTES DO ISOLAMENTO E TAMBÉM JUNTO AO SUPORTES ESTRUTURADOS.
08	PROTEÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS INSTALADAS NOS TRECHOS ONDE A MESMA FICA EXPOSTA A INTEMPÉRIES DEVERÃ SER PROTEGIDA COM PLÁSTICO HOSPITALAR ALKAP 0.1
09	OS EXAUSTORES CENTRÍFUGOS DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DEVERÃO POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VARIADORES DE FREQUÊNCIA
10	OS EXAUSTORES CENTRÍFUGOS DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS COZINHAS DEVERÃO SER APOIADOS EM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA HELICOIDAL
11	AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER APOIADAS EM COXINS DE BORRACHA OU MANTA DE BORRACHA E DEVIDAMENTE CHUMBADAS OU PARAFUSADAS AS BASES OU SÓCULOS DE CONCRETO - O PARAFUSO DE ANCORAGEM DEVERÁ SER EM INOX
12	AS DISTÂNCIAS ENTRE OS MÓDULOS DE CONDENSADORAS E A DISTÂNCIA ENTRE ESTES E PAREDES ADJACENTES DEVEM OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE
13	A FIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DEVE SEGUIR POR ELETRODUTO CORRUGADO ANTI-CHAMA COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 3/4"
14	ANTES DA AQUISIÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU FABRICAÇÃO DE DUTOS DEVERÁ SER VERIFICADO IN-LOCO AS CONDIÇÕES (ESPAÇOS DISPONÍVEIS) PARA LOCAÇÃO DOS MESMOS.
15	TODAS AS COIFAS DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE COLETA E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO COM SAPONIFICANTE UMIDO DE ACORDO COM A NBR 14518:2020 (EXCETO AS COIFAS QUE ATENDERÃO AOS FORNOS COMBINADOS CF-01 E CF-04)

EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO

TAG	QTD	MODELO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
CD-01	1	42AGV012M5	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
CD-02	3	42AGV018M5	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
CD-03	1	42AGV024M5	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
CD-04	4	AVJW036GHFP	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 36.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
CD-05	10	AVJW060GHFP	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 60.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
CD-06	7	AT-W36GM1JN	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT CASSETE INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 36.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
CD-07	6	AT-W60GM1JN	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT CASSETE INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 60.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
EV-01	1	38AGV012M5	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
EV-02	3	38AGV018M5	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
EV-03	1	38AGV024M5	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 24.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	MIDEA
EV-04	4	AVNW036GMFP	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TETO INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 36.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
EV-05	10	AVNW060GMFP	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT TETO INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 60.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
EV-06	7	AT-W36GM.N	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4 VIAS INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 36.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG
EV-07	6	AT-W60GM.PL	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT CASSETE 4 VIAS INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 60.000 BTU/H, QUENTE E FRIO	LG

EQUIPAMENTOS CORTINAS DE AR

TAG	QTD	MODELO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
CT-01	6	CA121ZC	CORTINA DE AR - COMPRIMENTO DE 120 CM - COM CONTROLE REMOTO	EOS
CT-02	2	CE915	CORTINA DE AR - COMPRIMENTO DE 120 CM - COM CONTROLE REMOTO	EOS

EQUIPAMENTOS - VENTILAÇÃO

TAG	QTD	MODELO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
EX-01	1	Maxx 100	EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LINE - DIÂMETRO DE 100MM	Sicflux
EX-02	1	Maxx 200	EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LINE - DIÂMETRO DE 200MM	Sicflux
EX-03	1	FH-200	GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR RADIAL, CONTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, VAZÃO DE AR DE 970 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 10MMCA, DIÂMETRO DE 200MM	Sicflux
EX-04	1	TCV 450	EXAUSTOR ROOFTOP PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS, VENTILADOR LIMIT LOAD, ARRANJO #K, VAZÃO DE AR DE 3.888 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25 MMCA, COM ADAPTAÇÃO PARA TELHADO, PINTURA E PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
EXG-01	1	GTS-450	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 3.130 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25 MMCA, BASE ÚNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUÇÃO VEDADA, SOLDADA E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEÇÃO, GAXETA DE VEDAÇÃO E DRENO, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA, LIGAÇÃO FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA, COM ROTOR DE REEFRAMENTO, EXAUSTOR VEDADO, SOLDADO E ESTANQUE, COM GAXETA DE VEDAÇÃO E PORTA DE INSPEÇÃO, COM PINTURA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL	BERLINER,LUFT
EXG-02	1	GTS-480	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 5.886 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25 MMCA, BASE ÚNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUÇÃO VEDADA, SOLDADA E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEÇÃO, GAXETA DE VEDAÇÃO E DRENO, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA, LIGAÇÃO FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA, COM ROTOR DE REEFRAMENTO, EXAUSTOR VEDADO, SOLDADO E ESTANQUE, COM GAXETA DE VEDAÇÃO E PORTA DE INSPEÇÃO, COM PINTURA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL	BERLINER LUFT
EXG-03	2	GTS-A-710	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 12.180 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 65 MMCA, BASE ÚNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUÇÃO VEDADA, SOLDADA E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEÇÃO, GAXETA DE VEDAÇÃO E DRENO, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA, LIGAÇÃO FLEXÍVEL ASPIRAÇÃO PARA ALTA TEMPERATURA, COM ROTOR DE REEFRAMENTO, EXAUSTOR VEDADO, SOLDADO E ESTANQUE, COM GAXETA DE VEDAÇÃO E PORTA DE INSPEÇÃO, COM PINTURA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO, COM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO TIPO MOLA HELICOIDAL	BERLINER LUFT
EXG-04	1	TCV 280	EXAUSTOR ROOFTOP PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS, VENTILADOR LIMIT LOAD, ARRANJO #K, VAZÃO DE AR DE 918 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25 MMCA, COM ANCENTELHANTE AMCA C, COM ADAPTAÇÃO PARA TELHADO, PINTURA E PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
EXG-05	1	TCV 450	EXAUSTOR ROOFTOP PARA APLICAÇÃO EM TELHADOS, VENTILADOR LIMIT LOAD, ARRANJO #K, VAZÃO DE AR DE 3.888 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 55 MMCA, COM ANCENTELHANTE AMCA C, COM ADAPTAÇÃO PARA TELHADO, PINTURA E PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
GV-01	1	FH-250	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR RADIAL, CONTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REFORÇADA VAZÃO DE AR DE 950 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL DE 20MMCA, COM FILTROS G4-M5, DIÂMETRO DE 250MM	Sicflux
GV-02	1	BBS 225	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 1.915 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25MMCA, COM FILTRO G4-M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA HELICOIDAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DO GABINETE, LIGAÇÃO FLEXÍVEL DESCARGA COM FLANGE, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
GV-03	1	BBS280	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 3.763 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25MMCA, COM FILTRO G4-M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA HELICOIDAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DO GABINETE, LIGAÇÃO FLEXÍVEL DESCARGA COM FLANGE, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
GV-04	2	BBS280	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 3.421 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25MMCA, COM FILTRO G4, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA HELICOIDAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DO GABINETE, LIGAÇÃO FLEXÍVEL DESCARGA COM FLANGE, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO	BERLINER,LUFT
GV-05	2	BBS560	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 13.344 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA DE 25MMCA, COM FILTRO G4, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA HELICOIDAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DO GABINETE, LIGAÇÃO FLEXÍVEL DESCARGA COM FLANGE, COM IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, COM VENEZIANA DE PROTEÇÃO	BERLINER,LUFT
VT-01	3	Spitvent	VENTILADOR AXIAL COM FILTROS G4-M5 - VAZÃO DE AR DE 54 M³/H	Sicflux

EQUIPAMENTOS - COIFAS

TAG	QTD	MODELO	DESCRIÇÃO	FABRICANTE
CF-01	1	MULT IMERCIAL	COIFA DO TIPO FORNO, COM FILTRAGEM INERCIAL, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 100mm – DIMENSÕES DE 2000X1000X500mm	Melting Coifas
CF-02	1	MULT VORTEX	COIFA DO TIPO PAREDE COM UM LADO LONGITUDINAL FECHADO, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COM COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 100mm - DIMENSÕES DE 2000X1000X500mm	Melting Coifas
CF-03	2	MULT VORTEX	COIFA DO TIPO ILHA DUPLA, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COM LÂMPADA UV, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 100mm - DIMENSÕES DE 2000X1000X500mm	Melting Coifas
CF-04	1	MULT IMERCIAL	COIFA DO TIPO FORNO, COM FILTRAGEM INERCIAL, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 100mm – DIMENSÕES DE 850X600X500mm	Melting Coifas
CF-05	1	MULT VORTEX	COIFA DO TIPO PAREDE COM UM LADO LONGITUDINAL E UM LATERAL FECHADO, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COM LÂMPADA UV, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 100mm - DIMENSÕES DE 3150X800X500mm	Melting Coifas

QUANTITATIVO - TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO TOTAL (m)
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE FLEXÍVEL, LINHA DE LÍQUIDO Ø1/4", LINHA DE SUCÇÃO Ø1/2", COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 13MM	37,20
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE FLEXÍVEL, LINHA DE LÍQUIDO Ø3/8", LINHA DE SUCÇÃO Ø3/4", COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 13MM	416,22
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA EM COBRE FLEXÍVEL, LINHA DE LÍQUIDO Ø3/8", LINHA DE SUCÇÃO Ø5/8", COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 13MM	394,66

LEGENDAS

- DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
- DUTO DE EXAUSTÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
- DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE CARBONO #16, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA Ø50mm, (DENSIDADE MÍNIMA DE 96 kg/m³
- XX - 00 — TAG DO ACESSÓRIO DE DUTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA; 000 m³/h — VAZÃO DE AR
- XX - 00 — TAG DO EQUIPAMENTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA
- PONTO DE DRENO - EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT Ø32MM - EQUIPAMENTOS TIPO SPLITÃO Ø40MM
- PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

E+ PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone/Fax: (48) 3251-4800
setor-ac@sesc-sc.com.br

Projeto:

CLIMATIZAÇÃO

Local: POUSADA RURAL SESC - LAGES

End.: Rod. SC-425 - Km 04-05, Rincão Comprido - Distrito dos Indio - Lages - SC

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE VIVÊNCIA

Conteúdo: PLANTA BAIXA - TÉRREO

Proprietário: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

Resp. técnico: ENG. MECÂNICO LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC:198.384-6

Carimbo e assinatura do proprietário

Carimbo e assinatura do resp. técnico

Autor do Projeto:
ENG. LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC: 198.384-6
Assinatura

Prancha nº: 01

Co-Autor do Projeto:
ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5
Assinatura

03 Total

Arquivo: OLLIAO_SESC_SPR_RESTAURANTE_01_R00 | Desenho: Luiz Eduardo | Escala: INDICADA | Data: JULHO/2026

A0 - 1189 X 841 NBR-16752:2020