





O diagrama ilustra um pino de dobramento (pinna) com dimensões indicadas: 2xØ (largura da cabeça), Ø (diâmetro do pino), di (diâmetro interno do tubo) e Ø (diâmetro externo do tubo). A tabela abaixo define os requisitos mínimos para o diâmetro do pino (di) em função da bitola (Ø) e do tipo de aplicação.

Bitola (Ø)	Longitudinais		Estrébs	
	CA50	CA60	CA50	CA60
≤10mm	5xØ	6xØ	3xØ	3xØ
<20mm	5xØ	6xØ	5xØ	—
>20mm	8xØ	—	8xØ	—

NBR-6118:2023 (item 9.4)

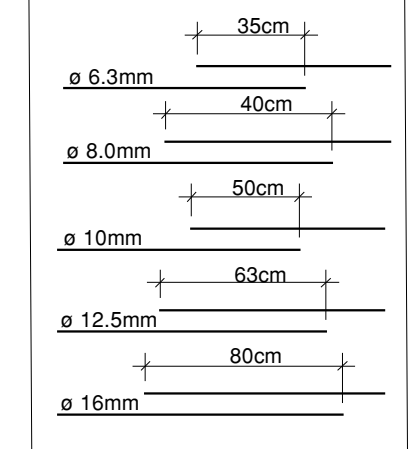

HACHURAS	
	SEM HACHURAS LAJES NO NÍVEL DO PAVIMENTO
	HACHURAS INCLINADAS LAJES ABAIXO OU ACIMA DO NÍVEL DO PAVIMENTO

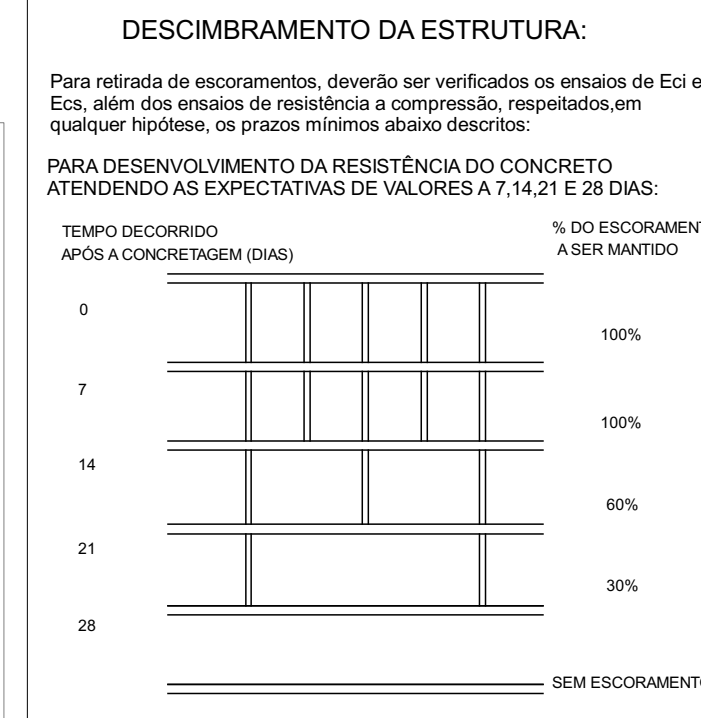

ESTRUTURAL			
<i>Local</i>	AMP. RESTAURANTE DA POUSADA RURAL SESC DE LAGES		
<i>End.:</i> ROD. SC 425 - Km 04-05, RINÇÃO COMPRIDO - DISTRITO DOS INDIOS - LAGES / SC 88500-00			
<i>Obra</i>	AMPLIAÇÃO_COZINHA		
<i>Conteúdo</i>	Planta de formas da Cobertura 01 e Cortes.		
<i>Proprietário:</i>	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CNPJ 03.603.595/0001-68	<i>Resp. técnica execução</i>	
<i>Quantidade e Descrição da Cobertura</i>		<i>Quantidade e Descrição da Cobertura</i>	
<i>Autor do Projeto</i>		<i>Prancha n°</i>	
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto CREA/SC: 122.825-5		2 7	
<i>Có-Autor do Projeto</i>		<i>Assinatura</i>	
<i>ITEM</i>	<i>Descrição</i>	<i>Escala</i>	<i>Data</i>
AMPLIAÇÃO_COZINHA	DILNEI	Indicada	JUL/2026