




ENERGIA COMUM - TÉRREO
1 : 50

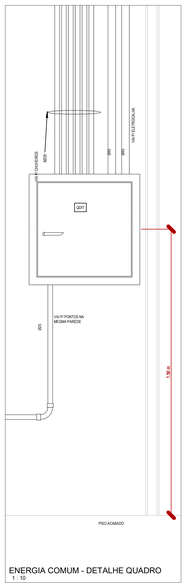


ENERGIA COMUM - DETALHE QUADRO
1 : 10



ENERGIA COMUM - DETALHE CONDULETE MÚLTIPLO



ENERGIA COMUM -DETALHE SAÍDA ELETODUTO EM ELETROCALHA



ENERGIA COMUM - DETALHE LUMINÁRIA

SIMBOLOGIA	
	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO.
	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DIMENSÕES INDICADAS, INSTALADA APARENTE NO TETO.
	ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO TETO OU EMBUTIDO NA PAREDE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	CAIXA 4x2" PARA ALVENARIA, UTILIZADA PARA PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES.
	CAIXA 4x2" PARA DRYWALL, UTILIZADA PARA PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES.
	PONTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CHUVEIROS, 6500W, 220V , 15CM ACIMA DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA
S1IT	INTERRUPTOR, SIMPLES, PARALELO E INTERMEDIÁRIO RESPECTIVAMENTE, 10A/250V INSTALADO A 1100mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO.
	TOMADA 1Ø 2ϕ/250V - 2P+T - FACE BRANCA PARA ENERGIA COMUM, INSTALADA CONFORME PROJETO NAS ALTURAS: A 300mm, 1100mm E 2300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
	LUMINÁRIA HERMÉTICA LED, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, IP65, FLUXO LUMINOSO = 4400LM, COM EFICIÊNCIA > 110LM/W, TEMPERATURA DE COR 4000K, TENSÃO 220V, COM PROTEÇÃO IP65.
	LUMINÁRIA RETANGULAR PLACA LED, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, FLUXO LUMINOSO= 3.520LM, COM EFICIÊNCIA > 100LM/W, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, TEMPERATURA DE COR 4000K, DIMENSÕES 244X1244MM.
	LUMINÁRIA QUADRADA LED DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1400LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA > 85LM/W, DIMENSÕES 260X260MM, TEMPERATURA DE COR 4000K.
6Z Xa #Y	SIMBOLOGIA PARA FIAÇÃO, EM ORDEM: NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA, SENDO "X" O CIRCUITO, "a" O ACIONAMENTO DO RETORNO, "Y" A SEÇÃO DO CONDUTOR (CONSIDERAR DE 2,5mm QUANDO NÃO INDICADO.) E "Z" O DIÂMETRO DO ELETRODUTO (CONSIDERAR Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO)

NOTAS:
1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA.
2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
3. ELETROCALHAS INSTALADAS EM VÃOS EXTERNOS DEVEM SER TAMPADAS.
4. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
5. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
6. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
7. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
8. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
9. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
10. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
11. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
12. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
13. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
14. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
15. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
16. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
17. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
18. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
19. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
20. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
21. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
22. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
23. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
24. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
25. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
26. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
27. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
28. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
29. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
30. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
31. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
32. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
33. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
34. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
35. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
36. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
37. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
38. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
39. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
40. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
41. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
42. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
43. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
44. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
45. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
46. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
47. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
48. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
49. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
50. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
51. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
52. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
53. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
54. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
55. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
56. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
57. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
58. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
59. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
60. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
61. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
62. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
63. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
64. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
65. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
66. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
67. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
68. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
69. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
70. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
71. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
72. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
73. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
74. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
75. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
76. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
77. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
78. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
79. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
80. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
81. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
82. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
83. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
84. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
85. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
86. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
87. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
88. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
89. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
90. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
91. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
92. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
93. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
94. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
95. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
96. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
97. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
98. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
99. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).
100. TODOS OS CIRCUITOS DE DERIVAÇÕES QUE SAEM DO QUADRO DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA).

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
000	07/10/2023	EMISSÃO INICIAL	MATEUS MAUES ETTI DE LIMA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianopolis
CEP: 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Proprietário

Empreendimento: HOTEL CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS
End.: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1070 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra: HOTEL CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo: ENERGIA COMUM - TÉRREO

Projetista/Empresa: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Autor do Projeto: ENG. Alexandre Leite Ribeiro Nunes
CIENCIA: RS146070/D — Assinatura

Folha Nº: PE01

Co-Autor do Projeto: — Visto

Arquivo: — Desenho: — Escala: Como indicado — Data: 10/03/23

ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS				
PVC RÍGIDO - ANTICHAMA NBR 15.465 - ROSCA BSP				
TAMANHO COMERCIAL Polegada	TAMANHO COMERCIAL Milímetro	Ø EXTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ESPESSURA PAREDE (mm)
1/2"	25	20	15	2,5
3/4"	25	25	20	2,5
1"	32	32	26	3
1.1/4"	40	40	34	3
1.1/2"	50	48	40	4
2"	60	58	50	4
2.1/2"	75	75	70	2,5
3"	90	88	75	5
4"	110	110	100	5

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL - ANTICHAMA NBR 15.465				
TAMANHO COMERCIAL Polegada	Ø EXTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ESPESSURA PAREDE (mm)	
1/2"	25	20	10,4	2,3
3/4"	25	25	19	3
1"	32	32	25	3,5