
| Elemento | Pos. | Diam. | Q. | Comp. (cm) | Total (cm) | CA-50 (kg) | CA-60 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1=P3=P9=P11=P13=P15 | 1 | ø8 | 6 | 91 | 546 | 2.2 | |
| | 2 | ø8 | 4 | 110 | 440 | 1.7 | |
| | | | | | Total+10%: (x6): | 4.3 25.8 | |
| P2=P4=P6=P7=P14 | 3 | ø8 | 4 | 116 | 464 | 1.8 | |
| | 4 | ø8 | 6 | 90 | 540 | 2.1 | |
| | | | | | Total+10%: (x5): | 4.3 21.5 | |
| P5=P8=P10=P12 | 5 | ø8 | 4 | 106 | 424 | 1.7 | |
| | 6 | ø8 | 5 | 90 | 450 | 1.8 | |
| | | | | | Total+10%: (x4): | 3.9 15.6 | |
| | | | | | ø8: | 62.9 | 0.0 |
| | | | | | Total: | 62.9 | 0.0 |


P5, P8, P10 e P12

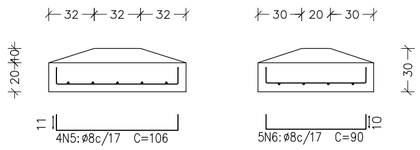



| Resumo Aço Fundação Detalhamento fundação | | Comp. total (m) | Peso+10% (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | ø8 | 144.3 | 63 |

| QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Referências | Dimensões (cm) | Altura (cm) | Armadura inf. X | Armadura inf. Y |
| P1, P3, P9, P11, P13 e P15 | 80x100 | 30 / 20 | 6ø8c/17 | 4ø8c/17 |
| P2, P4, P6, P7 e P14 | 105x80 | 30 / 20 | 4ø8c/17 | 6ø8c/17 |
| P5, P8, P10 e P12 | 95x80 | 30 / 20 | 4ø8c/17 | 5ø8c/17 |

P2, P4, P6, P7 e P14

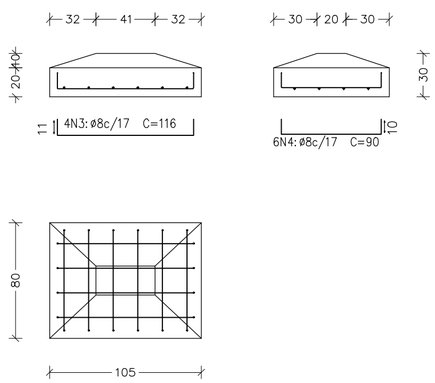


P1, P3, P9, P11, P13 e P15

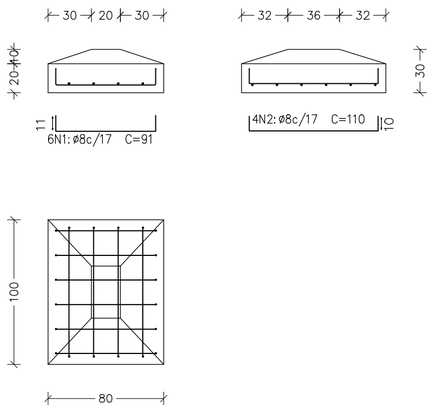



SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br


Projeto

# ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO

End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: SUBESTAÇÃO SESC TUBARÃO/SC

Conteúdo: SAPATAS

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura


Autor do Projeto

CELSO ZANONI FILHO
CREA/SC: 61.511-0

Assinatura

Co-Autor do Projeto

Assinatura


Prancha nº 02

08 Total

| Arquivo | Desenho | Escala | Data |
|---|---|---|---|
| EST-SUBESTACAO SESC TUBARÃO-SAPATAS-R00.DWG | CZF | INDICADAS | MAIO/2024 |


DATA DE PLOTAGEM: 21/maio/2024 ********** PENA DE PLOTAGEM: 3- EST. PROENG.ctb
ARQUIVO: C:\Dropbox\Projetos\889 - Subestação SESC Tubarão\Estrutural\Pranchas\R00\DWG\EST-Subestacao SESC Tubarão-Sapatas-R00.dwg


TAMANHO DA PRANCHA:(594mm x 420mm)