


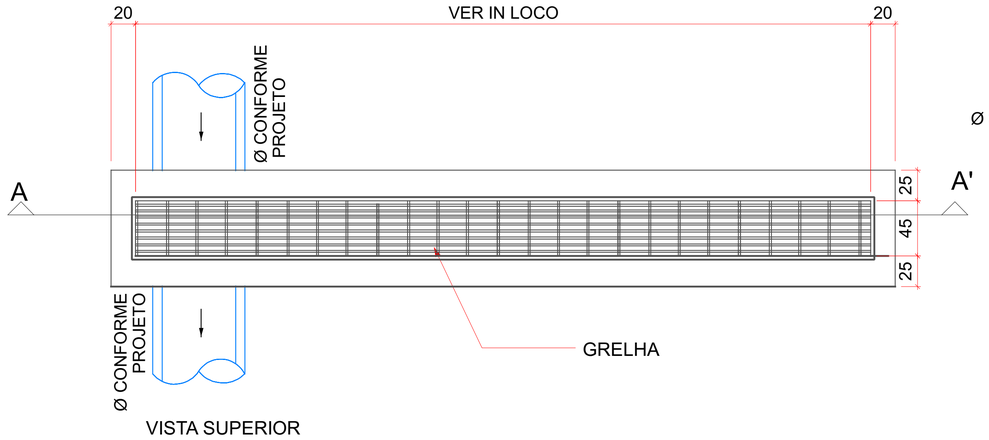


CANALETA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE - 03
SEM ESCALA

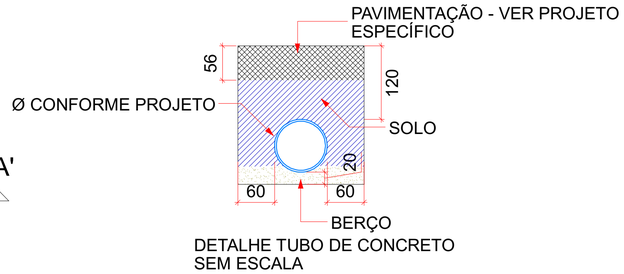



DETALHE TUBO DE CONCRETO
SEM ESCALA



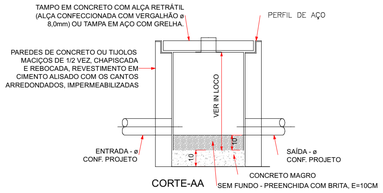

CAIXA DE INSPEÇÃO/INFILTRAÇÃO
PARA ÁGUAS PLUVIAIS 60X60 CM
SEM ESCALA
(cotas em cm - bitolas em mm)

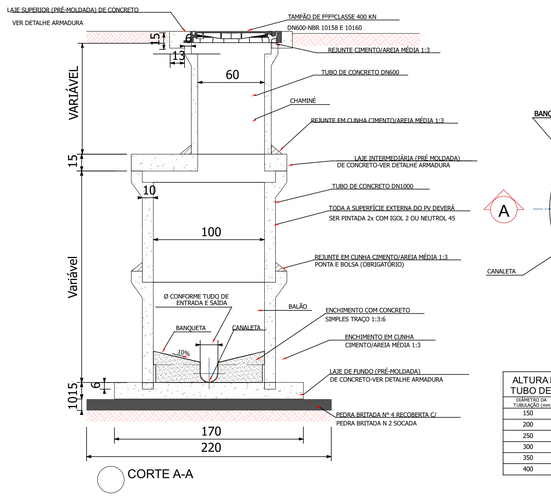

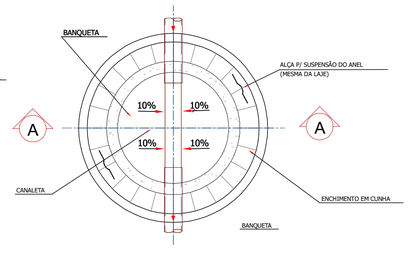

ALTURA MÍNIMA TUBO DE QUEDA	
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (mm)	ALTURA (m)
150	0,70
200	0,85
250	1,10
300	1,25
350	1,55
400	1,65

PREPARAÇÃO DO TUBO DE PVC PARA CHUMBAMENTO NA PAREDE DO PV DE CONCRETO

NOTAS
1-LIXAR A EXTREMIDADE DO TUBO DE PVC
2-APLICAR PIXE QUENTE E AREIÃO NA SUPERFÍCIE LIXADA
3-INTRODUZIR A EXTREMIDADE NO PV
4-EXECUTAR O CHUMBAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 1:3


CHUMBAMENTO NO PV

DIMENSÕES DOS POÇOS DE VISITAS COM COLETORES ATÉ 1000mm						
DIÂMETRO MAX. DO COLETOR DE SAÍDA (mm)	DIÂMETRO DO PV (mm)	PROFUNDIDADE DO POÇO DE VISITA (m)	DIÂMETRO DA BASE DE CONCRETO (mm)	DIÂMETRO DA BASE DE BRITA (mm)	CHAMINÉ	OBSERVAÇÕES
150	600	ATÉ 1,30	1300	1800	N.A	
150 à 300	800	ATÉ 3,00	1500	2000	N.A	
150 à 300	1000	ACIMA DE 3,00	1700	2200		
350 à 600	1200	N.A	1900	2400		
700 à 1000	1500	N.A	2200	2800		

OBS.:
1 - AS BOLSAS DOS TUBOS DE CONCRETO DOS PVs PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS POR CINTAS ARMADAS DE SEÇÃO 12x20cm, CHANFRADAS.
2 - OS ACESSOS AOS PVs DEVERÃO SER FEITOS C/ AUXÍLIO DE ESCADAS PORTÁTIL.
3 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
4 - VER DETALHAMENTO DA ARMADURA NA LAJE, FOLHA 04/04
5- AS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, PRODUZIDOS PARA EXECUÇÃO DOS POÇOS DE VISITA E INSPEÇÃO, DEVEM TER CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA EA2, CONFORME ABNT NBR 8890
6-RESISTÊNCIA fck >- 30 mpa FATOR ÁGUA CIMENTO MÁXIMO 0,50
7- TOLERANCIA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO +10mm
8- ABSORÇÃO DE ÁGUA MÁXIMA 8% DA PEÇA SECA

POÇO DE VISITA PLUVIAL
SEM ESCALA

TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO DÚCTIL DN600
CL-400kN P/CALÇADA E RUA



TAMPA FERRO DÚCTIL

NOTAS
1-INSERIR AS SEGUINTES DESCRIÇÃO NA TAMPA:
- NBR
- CLASSE DE RESISTÊNCIA
- DIÂMENTRO DA TAMPA
- DATA DE FABRICAÇÃO
- LOGO TUBARÃO SANEAMENTO
- DESCRIÇÃO ESGOTO
2-DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO ANTE FURTO
3-ANEL ANTI-RUÍDO

CARIMBOS

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	AGO/20226	EMISSÃO INICIAL	VINICIUS SPRICIGO
01	SET/20226	ADEQUAÇÃO COM NOVO PROJETO DE URBANISMO	VINICIUS SPRICIGO

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:
DRENAGEM

LOCAL:
FLORIANÓPOLIS/SC

ENDEREÇO DA OBRA: Rua José Maria da Luz, nº 163, José Mendes, Florianópolis -SC, 88021-000

OBRA:
SESC JOSÉ MENDES

CONTEÚDO:
DETALHES DRENAGEM 02

PROPRIETÁRIO:
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:
ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5
ASSINATURA

PRANCHA Nº
3
TOTAL
3

CO-AUTOR DO PROJETO:
ASSINATURA

ARQUIVO:
DESENHO: VINICIUS SPRICIGO
ESCALA: INDICADA
DATA: SET/2026

TAMANHO DA PRANCHA (841mm x 594mm)