Memorial Descritivo

Projeto de interiores Brinquedoteca- tapeçaria

Sesc Palhoça

junho/2025

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS..... 3

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS..... 5

1.0 - OBJETIVOS:..... 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:..... 5

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS..... 6

1. **TECIDOS E TAPEÇARIA**
1.1 **CABANA**..... 6
1.2 **BAMBOLINAS**..... 8
1.3. **TAPETES**..... 9
1.3.1 TAPETE A..... 9

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS..... 9

V - ANEXOS.....

Anexo 1.....
Projeto Executivo.....

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marca ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução do projeto, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá ser agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 ELABORAÇÃO DO PROJETO E DO MEMORIAL DESCRITIVO

Arq. Patrícia Martins de Castro Rabbat
CAU 00A2119595

6.0 RELAÇÃO DE PRANCHAS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

6.1 – PROJETO EXECUTIVO – TOTAL 04 PRANCHAS

6.1.1 - PLANTA E VISTA
6.1.2 – BAMBOLINAS E TAPETE
6.1.3 – CABANA
6.1.4 – PERSPECTIVAS

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução do Projeto de Interiores- tapeçaria – Brinquedoteca Sesc Palhoça**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
2.1.4 – Montagem do projeto e instalações necessárias (elétrica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **a Execução do Projeto de Interiores- tapeçaria – Brinquedoteca Sesc Palhoça**. Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

1. TAPEÇARIA E TECIDOS

1.1 CABANA

01 CONJUNTO com 2,14m de altura por 2m de diâmerto



1.1.1 ESTRUTURA CABANA

Estrutura aro superior e inferior em tubo de ferro 1 polegada.

Estruturas aros intermediários em PVC 1 polegada.

Três cabos de aço fixos no aro superior deverão convergir para um ponto que será fixo na argola soldada na estrutura de metalon.

1.1.2 REVESTIMENTO

Faixas de malha helanca (malha tensionada) com bainha de 3cm para passagem dos tubos. Obs. considerar a elasticidade do material para fazer a modelagem.
A circunferência inferior recebe tiras do mesmo material conforme indicação no desenho.

Cores de cima para baixo:
Amarelo ref. Pantone 1365C (R252, G175, B038)
Vermelho ref. Pantone WARM REDC (R240, G078, B055)
Amarelo ref. Pantone 1365C (R252, G175, B038)
Verde ref. Pantone 339C (R061, G187, B149)
Amarelo ref. Pantone 1365C (R252, G175, B038)
Vermelho ref. Pantone WARM REDC (R240, G078, B055)
Amarelo ref. Pantone 1365C (R252, G175, B038)
Verde ref. Pantone 339C (R061, G187, B149)
Amarelo ref. Pantone 1365C (R252, G175, B038)
Rosa (tiras) ref. Pantone 212C (R240, G090, B148)



C 00 R 252
M 35 G 175
Y 95 B 038
K 00 HEXA #fcaf26
PANTONE 1365C

Suvinil - Damasco
Código NCS: 2155-B72G
Código Cor: R319
Código RGB: 0,164,148



C 00 R 240
M 85 G 078
Y 85 B 055
K 00 HEXA #f04e37
PANTONE WARM REDC

Suvinil - Romã
Código Cor: P245
Código RGB: 208,72,72



C 70 R 061
M 00 G 187
Y 55 B 149
K 00 HEXA #3dbb95
PANTONE 339C

Suvinil - Verde Ousadia
Código NCS: 2155-B72G
Código Cor: R319
Código RGB: 0,164,148



C 00 R 240
M 80 G 090
Y 10 B 148
K 00 HEXA #f05a94
PANTONE 212C

Suvinil - Beleza Pura
Código NCS: 1167-R10B
Código Cor: E573
Código RGB: 209,77,107

1.1.3 ESTRUTURA FIXAÇÃO CABANA

Estrutura dupla de metalon 80 x 50mm, com revestimento em compensado naval 18mm, acabamento natural com seladora, conforme desenho técnico. A estrutura deverá conter uma argola soldada para a fixação dos cabos da cabana. A estrutura deverá ser fixa na parede.

1.2 BAMBOLINAS

06 FAIXAS de 4,50 x 0,63m




1.2.1 MATERIAL

Tecido voil, 3 faixas na cor azul e três faixas na cor verde.
Ref azul: Pantone 2935C (R000, G125, B197) ou 2915C (R060, G190, B238)
Ref. Verde: Pantone 339C (R061, G187, B149) ou 331C (R153, G212, B192)

1.2.2 ACABAMENTO

Tecido voil costurado com bainha na parte superior de 4cm para fixação em cabo de aço (obs. costurar o voil junto com um tecido um pouco mais rígido da mesma cor do voil na parte interna da bainha para criar resistência).

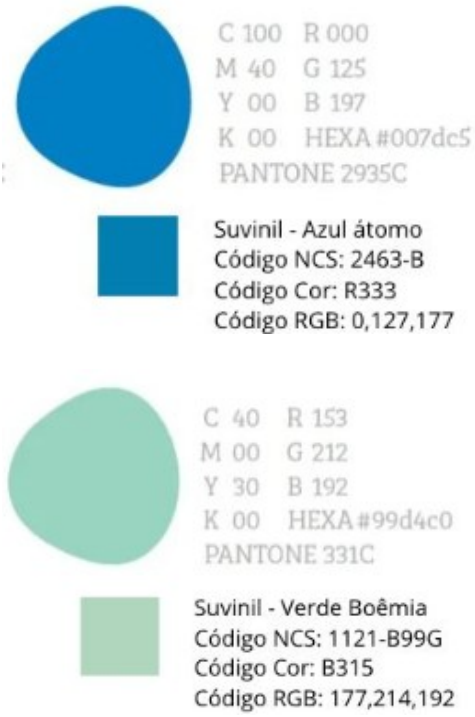

1.2.3 ESTRUTURA

Cada linha de bambolina será composta por duas hastes de ferro, cada uma com 4,5m. Seis linhas ao todo. Deverão ser feitas fixações de 4 pitões na laje por linha, para fixação de cabos de sustentação das hastes de ferro. Alguns módulos do forro deverão ser retirados para a colocação desses pontos e depois recolocados, sendo adaptados com um orifício para permitir a passagem dos cabos.

1.3 TAPETES

1.3.1 TAPETE A (2,40 DE DIÂMETRO)

01 UNIDADE



1.3.2 MATERIAL

Tapete costurado em lona na parte inferior e jeans na parte superior. As costuras devem ser em linha marrom formando gomos conforme desenho. Barra de 10cm na borda, em jeans.

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem do projeto de interiores, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem.

V - ANEXOS

Anexo 1

Projeto executivo