LUX NESCESSÁRIOS POR M²: 300 (ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013)

LUX NESCESSÁRIOS TOTAL:109.125 LÚMENS

QUADRA POLIESPORTIVA


Quadro de Demanda (QD1)


Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Quadra Pol.)	15.8	100.00	15.8
		TOTAL	15.8

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 100	Tomadas (W) 100	Tomadas (W) 13800	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. – R (W)	Pot. – S (W)	Pot. – T (W)	I (A)	Seção (mm2)	Disj (A)
1	Iluminacao	F+F	B1	380 V	12			1200	1200	R+S	600	600		5,45	1.5	10
2	tomadas	F+N+T	B1	220 V		4		400	320	T			320	1,45	2.5	6
3	TUE	F+N+T	B1	220 V			1	13800	13800	T			13800	62,72	10	70
4	TUE–IE	F+N+T	B1	220 V		4		400	320	T			320	1,45	2.5	6
TOTAL					12	8	1	15800	15640	R+S+T	600	600	14440			

QD1

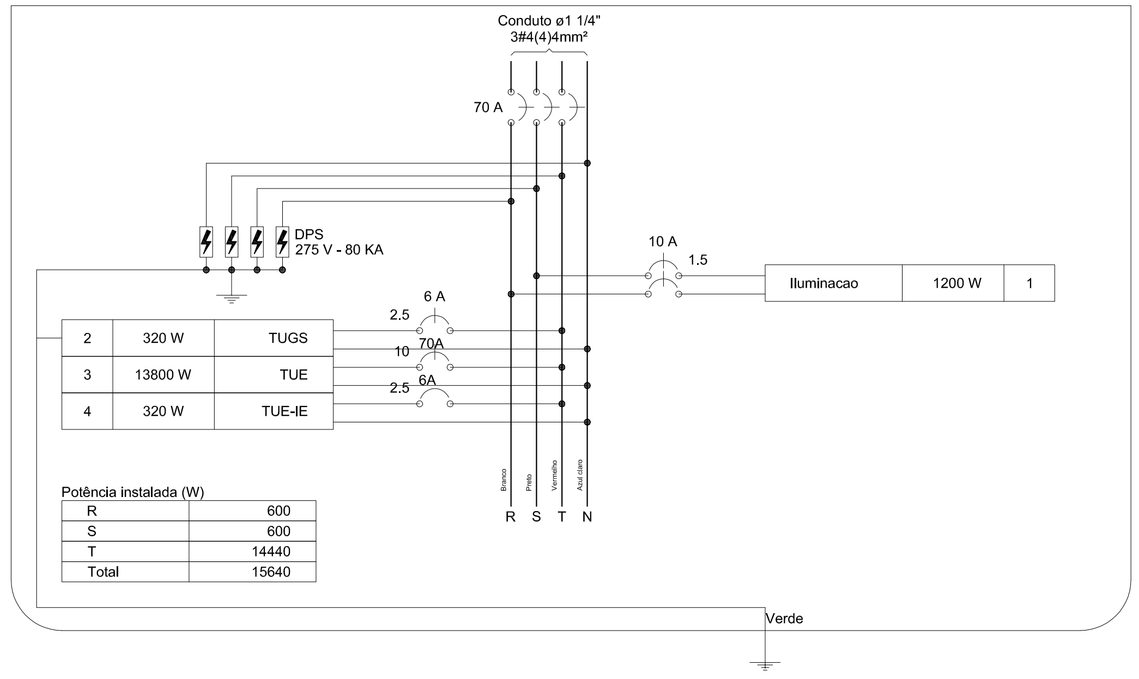

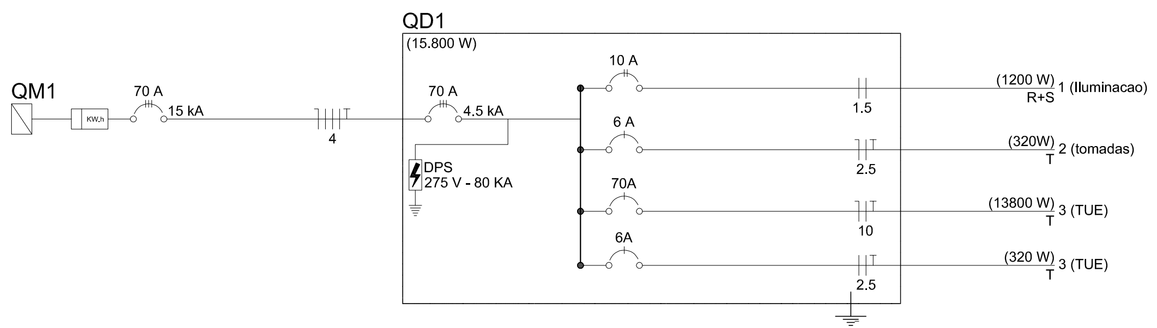

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ELÉTRICO

Local: CENTRO DE ATIVIDADES SESC CURITIBANOS

End.: Rua Pedro Drissen,S/N lote 11, quadra 55 – Bairro Nossa Senhora Aparecida – Curitibanos – SC

Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA

Conteúdo: DETALHES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. SHALINE CANDATEN
CREA 155815-2

Assinatura

Co-Autor do Projeto

Assinatura

Prancha nº 02

02 Total

Arquivo: CACT_ELE QUADRA_2020_FEV.DWG

Desenho: Eng. Shaline C.

Escala: INDICADAS

Data: Setembro/2019

DATA DE PLOTAGEM: 2 março 2020 ····· PENA DE PLOTAGEM: Portas DR (color).ctb
ARQUIVO: Z:\SESC-SC\ Engenharia - Documentos\01_Projetos das UUOOS\29_C_A_Curitibanos\PROJETO NOVA UNIDADE\QUADRA ESCOLA\PROJETOS CONTRATADA\ELETRICO\CACT_ELE QUADRA_2020_FEV.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)