
ABERTURA DE VÃO
PARA ACESSO DEPÓSITO

EXECUÇÃO PERFIS
DEGRAUS

EXECUÇÃO
REVESTIMENTOS

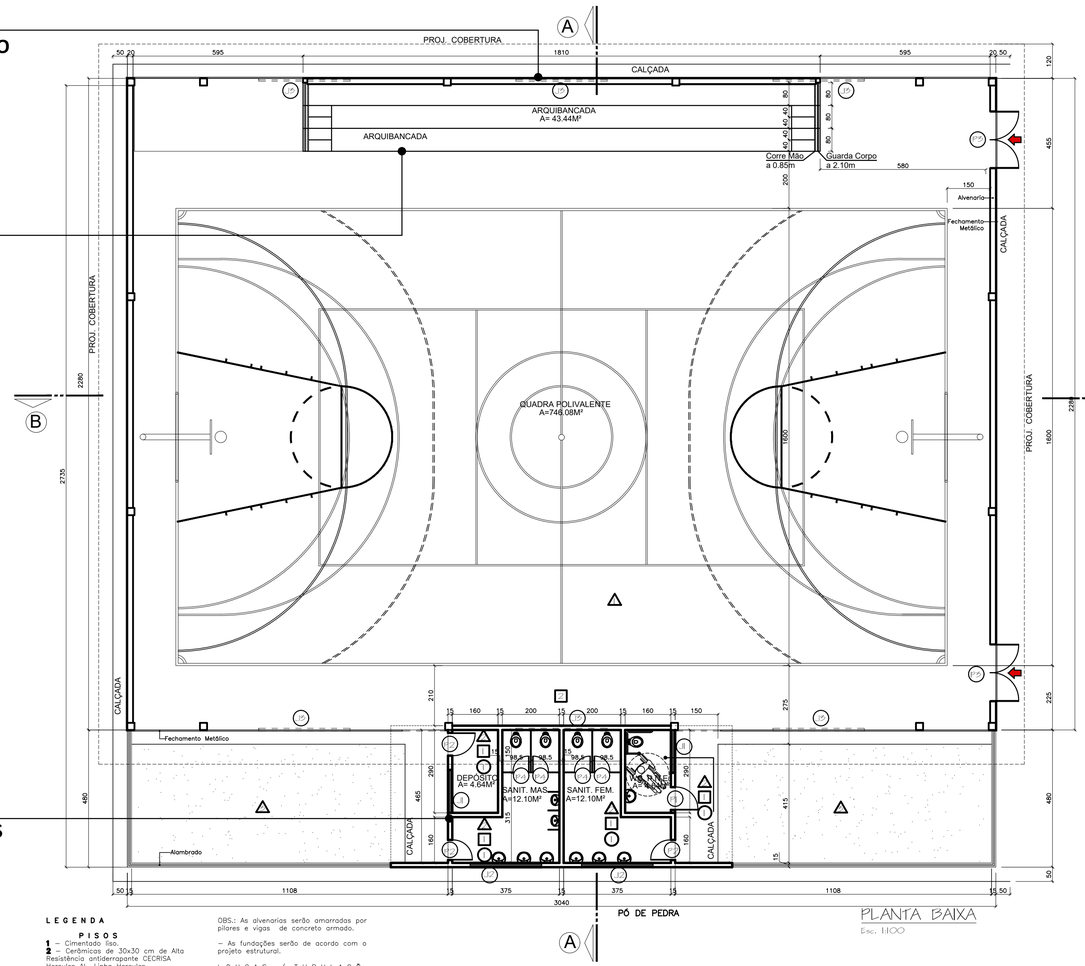

PLANTA BAIXA
Esc. 1:100

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS

Cód.	DIMENSÕES L	DIMENSÕES H	PEITORIL	SISTEMA	MATERIAL	Q.	ESPECIFICAÇÃO
J1	150	80	220	BASCULANTE	ALUMINIO	2	CONFORME MEMORIAL
J2	250	80	220	BASCULANTE	ALUMINIO	2	CONFORME MEMORIAL
J3	320	80	485	BASCULANTE	ALUMINIO	6	CONFORME MEMORIAL

PORTAS

Cód.	DIMENSÕES L	DIMENSÕES H	SISTEMA	MATERIAL	Q.	ESPECIFICAÇÃO
P1	100	210	ABRIR	MADEIRA	1	2 FOLHAS - CONFORME MEMORIAL
P2	70	210	ABRIR	MADEIRA	3	CONFORME MEMORIAL
P3	200	250	ABRIR	FERRO	2	CONFORME MEMORIAL
P4	55	160	ABRIR	MADEIRA	4	CONFORME MEMORIAL

LEGENDA

PISOS

1 – Cimentado liso.
2 – Cerâmicas de 30x30 cm de Alta Resistência antiderrapante CECRISA Hercules AL, Linha Hercules.
3 – Terreno natural.

PAREDES

1 – Azulejo 15x15 cm, na cor branca Cecrisa, linha White Basic Lux, 15x15cm.
2 – Embaço e reboco liso pintado com tinta acrílico na cor bege.

TETOS

1 – Laje com revestimento de embaço e reboco liso na face inferior pintado com tinta PVA na cor branca.

ESTRUTURA

– Elementos estruturais (pilares e vigas) em concreto aparente com silicone.

OBS.: As alvenarias serão amarradas por pilares e vigas de concreto armado.

– As fundações serão de acordo com o projeto estrutural.

LOUÇAS / TUBULAÇÕES

–Vasos sanitários autossifonados c/ tampas plásticas, lavatórios e mictórios DECA, linha RAVENA, ou similar, cor branca, com válvulas e sifões com copos e rabichos em metal cromado.
–Tubos de PVC hidráulicos de ponta e bolsa – soldáveis da TIGRE.
–Tubulações de esgoto e AP de PVC tipo "ponta e bolsa" soldáveis da TIGRE.
–Ralos sifonados de PVC da TIGRE com grelhas cromadas (tampas cegas nos ralos que recebem mictórios).
–Caixas de Inspeção (CI) e de Gordura (CG) pré-moldadas.
–02 caixas d'água em fibra de vidro, de 1.500 litros (sobre a laje).

METAIS

–Torneiras e registros da FABRIMAR, linha AQUARIUS, acabamento cromado.
–Válvula de descarga da HIDRA.
–Espelhos retangulares c/ molduras de alumínio. conforme especificão.

FERRAGENS

–Conjuntos de fechaduras de cilindro oval e maçanetas redondas, com 03 dobradiças reforçadas de 3"x2,5", em latão polido, por porta, PAPAIZ, BRASIL.
–Fechaduras do tipo "livre-ocupado" e dobradiças de mola nas portas de acesso aos sanitários, conforme especificação.

DIVISÓRIAS (SANITÁRIOS)

–Divisórias em granito Cinza Andorinha com 3 cm de espessura, fixadas com peças metálicas especiais com acabamento cromado (ver planta).
–Portas dos sanitários em madeira revestida com laminado na cor palha.

PEITORIS E SOLEIRAS

–Peitoris e soleiras em granito Cinza Andorinha.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

SESC
SANTA CATARINA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ARQUITETÔNICO

Local
SESC COMUNIDADE – PALHOÇA–SC

End.: Rua: Saul Brandalise – S/N – Bairro: Brejarú

Obra
CONSTRUÇÃO DO SESC COMUNIDADE PALHOÇA

Código de referência na implantação

Conteudo
CORTES E FACHADAS

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Conteúdo e Assinatura

Conteúdo e Assinatura

Autor do Projeto

ARQ. Marcello Farias
CREA SC 43.087-2 – SESC/DR-SC/DAF/SPO

Assinatura

Prancha nº
01

Co-Autor do Projeto

02
Total

Arquivo: SESC COMUNIDADE PALHOÇA ARQ PREF.DWG

Desenho: MAIAURA

Escala: Indicada

Data: ABRIL/2011

DATA DE PLOTAGEM: 25/outubro/2007 ********** PENA DE PLOTAGEM: Penas - todas 01.ctb
ARQUIVO: X:\01_PROJETOS\50_SC_Palhoça\reforma 2022\SESC Comunidade PALHOÇA ARQ PREF.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(900mm x 420mm)