

V101
ESC 1:50

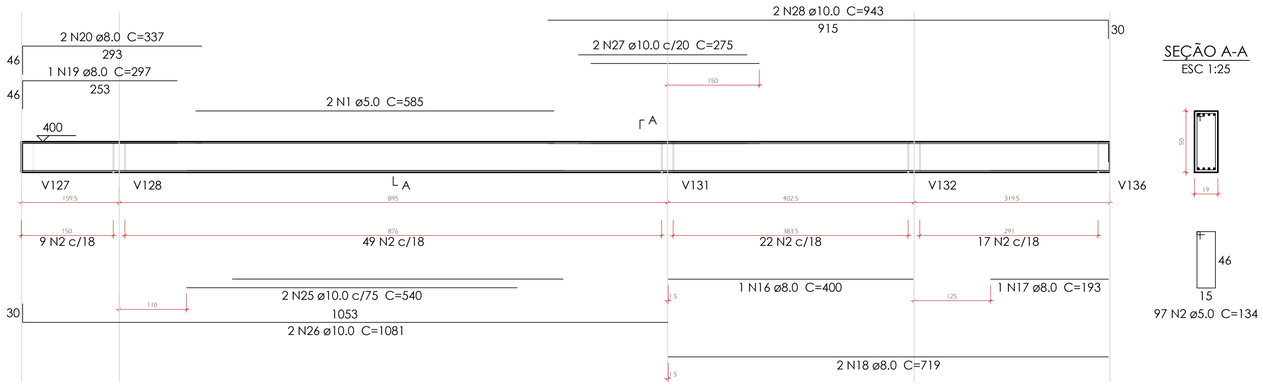

SEÇÃO A-A
ESC 1:25


V102
ESC 1:50

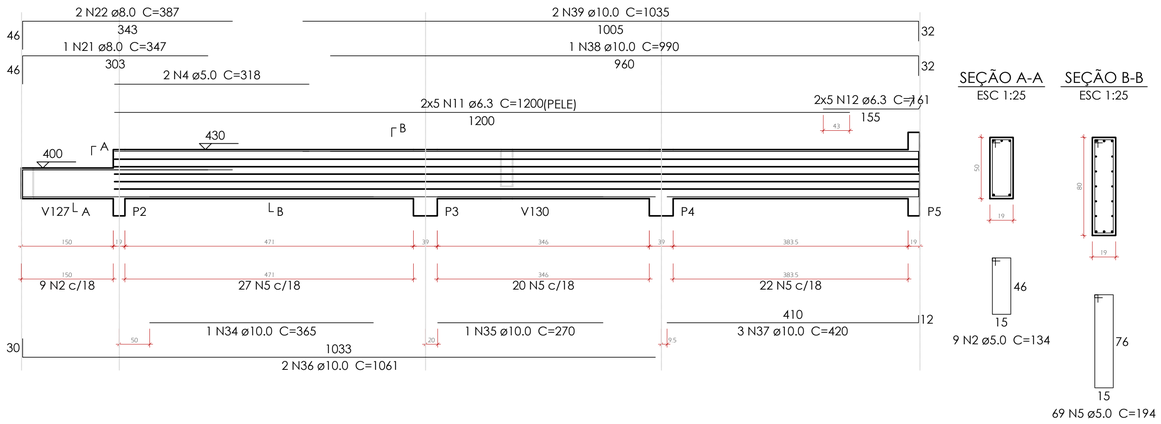


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

SEÇÃO B-B
ESC 1:25


V103
ESC 1:50

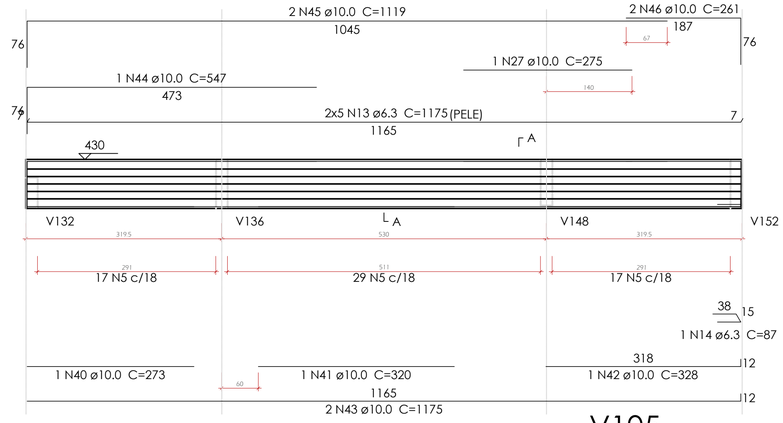


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




V104
ESC 1:50

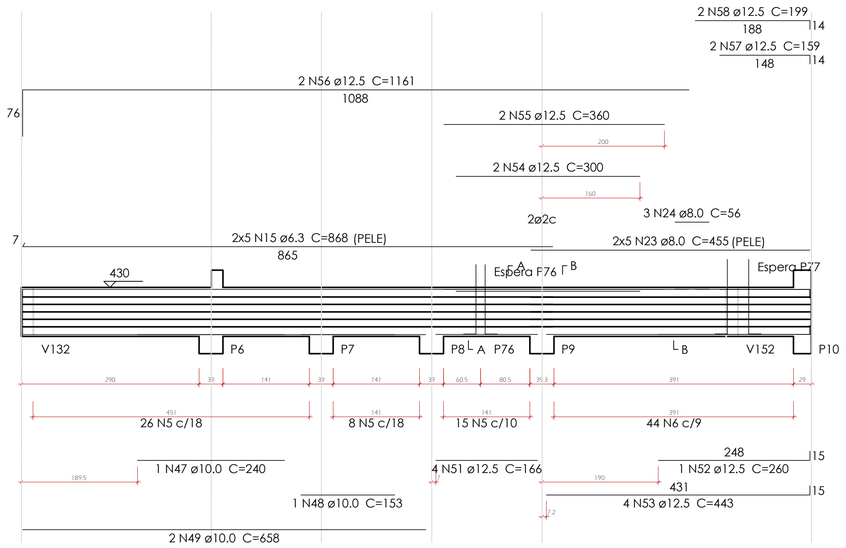


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




SEÇÃO B-B
ESC 1:25



ESPERA P76
ESC 1:25



ESPERA P77
ESC 1:25



Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	394	106
	8.0	88.5	38.4
	10.0	256.6	174
	12.5	78.9	83.6
CA60	5.0	679.4	115.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	402
CA60	115.2


Volume de concreto (C-30) = 8.02 m³
Área de forma = 99.93 m²

Relação do aço


V101 V102 V103
V104 V105

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	2	585	1170
	2	5.0	106	134	14204
	3	5.0	34	154	5236
	4	5.0	2	318	636
	5	5.0	181	194	35114
	6	5.0	44	214	9416
	7	5.0	8	40	320
	8	5.0	7	112	784
	9	5.0	8	132	1056
CA50	10	6.3	8	658	5264
	11	6.3	10	1200	12000
	12	6.3	10	161	1610
	13	6.3	10	1175	11750
	14	6.3	1	87	87
	15	6.3	10	868	8680
	16	8.0	1	400	400
	17	8.0	1	193	193
	18	8.0	2	719	1438
	19	8.0	1	297	297
	20	8.0	2	337	674
	21	8.0	1	347	347
	22	8.0	2	387	774
	23	8.0	10	455	4550
	24	8.0	3	56	168
	25	10.0	2	540	1080
	26	10.0	2	1081	2162
	27	10.0	3	275	825
	28	10.0	2	943	1886
	29	10.0	1	260	260
	30	10.0	1	295	295
	31	10.0	2	679	1358
	32	10.0	1	452	452
	33	10.0	2	723	1446
	34	10.0	1	365	365
	35	10.0	1	270	270
	36	10.0	2	1061	2122
	37	10.0	3	420	1260
	38	10.0	1	990	990
	39	10.0	2	1035	2070
	40	10.0	1	273	273
	41	10.0	1	320	320
	42	10.0	1	328	328
	43	10.0	2	1175	2350
	44	10.0	1	547	547
	45	10.0	2	1119	2238
	46	10.0	2	261	522
	47	10.0	1	240	240
	48	10.0	1	153	153
	49	10.0	2	658	1316
	50	10.0	4	131	524
	51	12.5	4	166	664
	52	12.5	1	260	260
	53	12.5	4	443	1772
	54	12.5	2	300	600
	55	12.5	2	360	720
	56	12.5	2	1161	2322
	57	12.5	2	159	318
	58	12.5	2	199	398
	59	12.5	6	139	834

V105
ESC 1:50

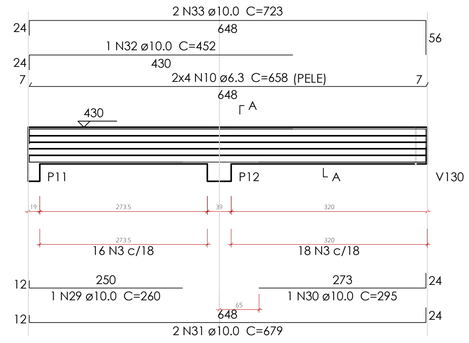

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo: VIGAS 1 – PAV 1

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico
Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura

Co-Autor do Projeto

Prancha nº **23**
47 Total

Arquivo: 1 PAVIMENTO.DWG
Desenho: JULLIANO
Escala: Indicada
Data: JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\1º PAVIMENTO\1 PAVIMENTO.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)