

V121
ESC 1:50

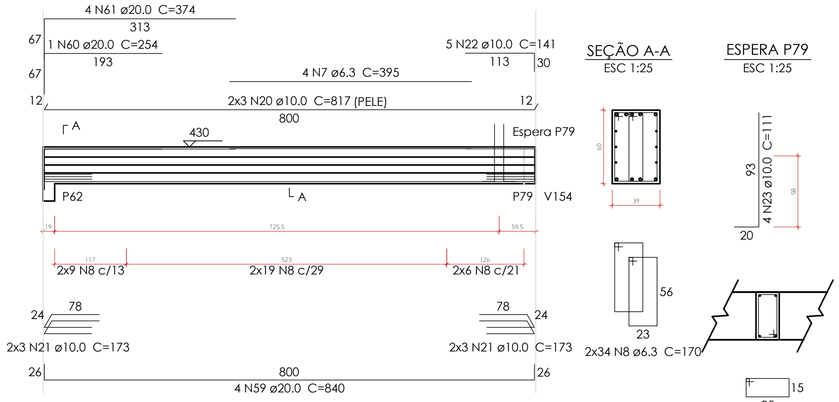


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

ESPERA P79
ESC 1:25


V126
ESC 1:50

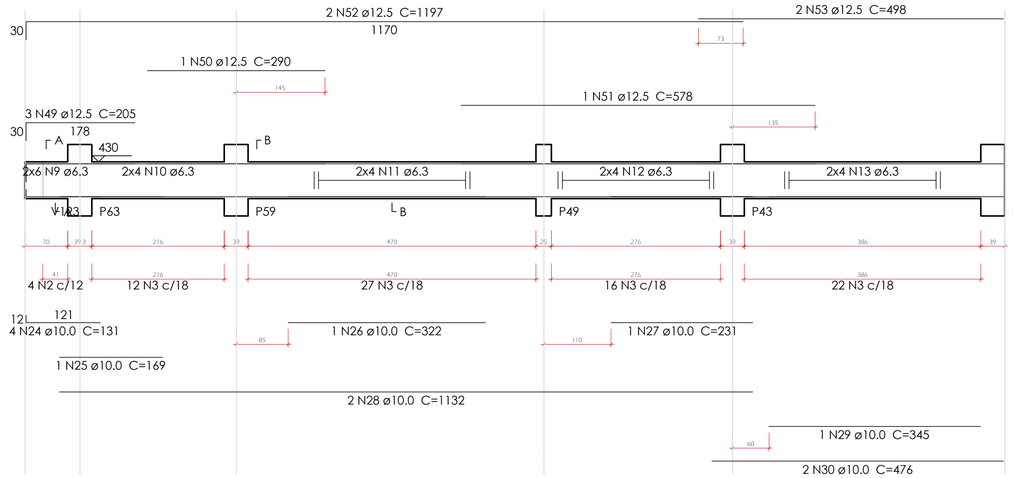

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



SEÇÃO B-B
ESC 1:25




Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	594.1	159.9
	10.0	284.3	192.8
	12.5	98.8	104.6
	16.0	28.4	49.2
	20.0	51.1	138.6
CA60	5.0	457.5	77.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	645.1
CA60	77.6

Volume de concreto (C-30) = 7.59 m³
Área de forma = 90.18 m²

V123
ESC 1:50

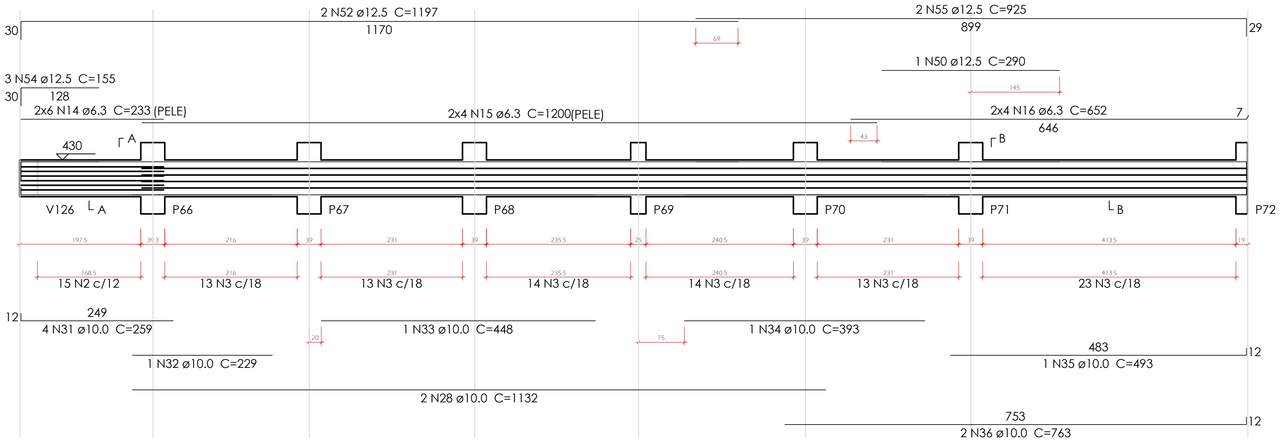

SEÇÃO A-A
ESC 1:25


SEÇÃO B-B
ESC 1:25

Relação do aço


V121
V123
V126
V128
V130

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	5	112	560
	2	5.0	19	174	3306
	3	5.0	232	154	35728
	4	5.0	2	333	666
	5	5.0	20	194	3880
	6	5.0	12	134	1608
CA50	7	6.3	4	395	1580
	8	6.3	68	170	11560
	9	6.3	12	CORR	1260
	10	6.3	8	CORR	2320
	11	6.3	8	CORR	4240
	12	6.3	8	CORR	2688
	13	6.3	8	CORR	3680
	14	6.3	12	233	2796
	15	6.3	8	1200	9600
	16	6.3	8	652	5216
	17	6.3	8	460	3680
	18	6.3	8	823	6584
	19	6.3	10	420	4200
	20	10.0	6	817	4902
	21	10.0	12	173	2076
	22	10.0	5	141	705
	23	10.0	4	111	444
	24	10.0	4	131	524
	25	10.0	1	169	169
	26	10.0	1	322	322
	27	10.0	1	231	231
	28	10.0	4	1132	4528
	29	10.0	1	345	345
	30	10.0	2	476	952
	31	10.0	4	259	1036
	32	10.0	1	229	229
	33	10.0	1	448	448
	34	10.0	1	393	393
	35	10.0	1	493	493
	36	10.0	2	763	1526
	37	10.0	3	460	1380
	38	10.0	1	125	125
	39	10.0	2	150	300
	40	10.0	1	198	198
	41	10.0	1	335	335
	42	10.0	2	837	1674
	43	10.0	1	158	158
	44	10.0	2	657	1314
	45	10.0	1	438	438
	46	10.0	1	557	557
	47	10.0	2	1095	2190
	48	10.0	2	215	430
	49	12.5	3	205	615
	50	12.5	2	290	580
	51	12.5	1	578	578
	52	12.5	4	1197	4788
	53	12.5	2	498	996
	54	12.5	3	155	465
	55	12.5	2	925	1850
	56	16.0	2	380	760
	57	16.0	1	505	505
	58	16.0	2	785	1570
	59	20.0	4	840	3360
	60	20.0	1	254	254
	61	20.0	4	374	1496


V128
ESC 1:50

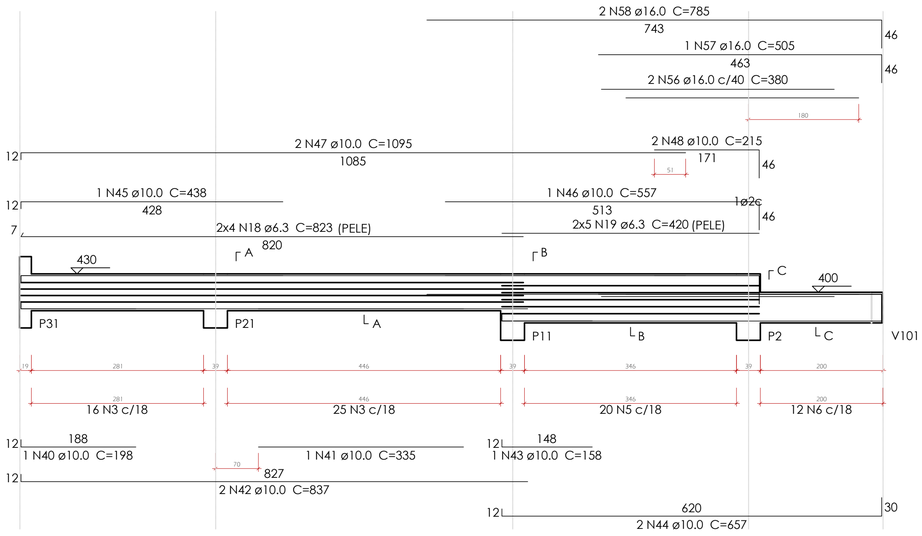


SEÇÃO A-A
ESC 1:25



SEÇÃO B-B
ESC 1:25



SEÇÃO C-C
ESC 1:25



V130
ESC 1:50

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC
Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO
Conteúdo: VIGAS 4 – PAV 1
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico
Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura
Autor do Projeto
ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura
Co-Autor do Projeto
Prancha nº 26
47 Total
Arquivo: 1 PAVIMENTO.DWG
Desenho: JULLIANO
Escala: Indicada
Data: JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\1º PAVIMENTO\1 PAVIMENTO.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)