
P10=P17=P63=P66


2º PAVIMENTO - L3

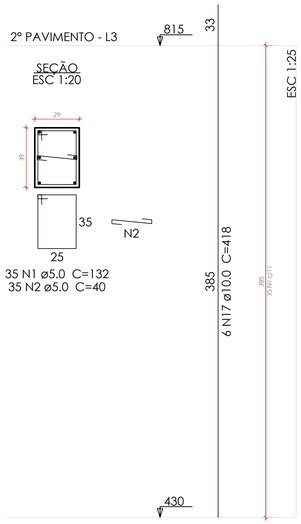

35 N1 ø5.0 C=132
35 N2 ø5.0 C=40

P15


2º PAVIMENTO - L3

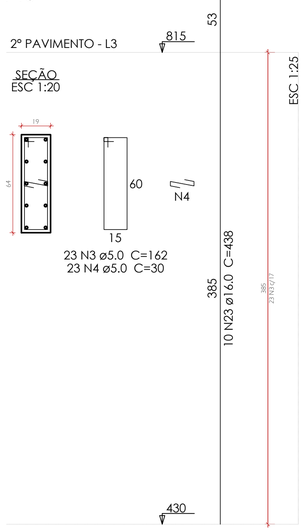

23 N3 ø5.0 C=162
23 N4 ø5.0 C=30

P16


2º PAVIMENTO - L3

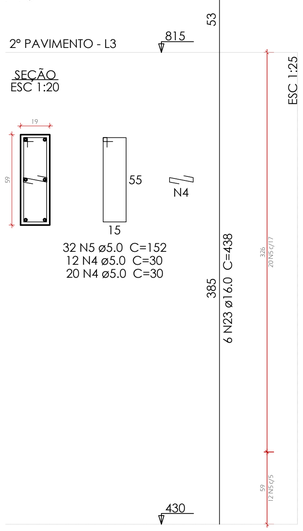

32 N5 ø5.0 C=152
12 N4 ø5.0 C=30
20 N4 ø5.0 C=30

P29


2º PAVIMENTO - L3

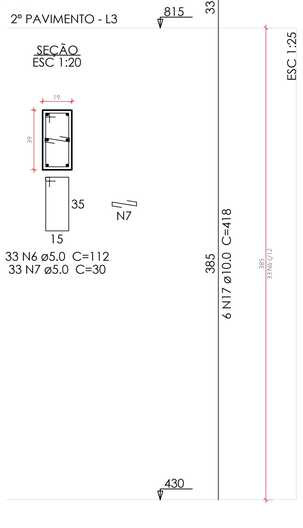

33 N6 ø5.0 C=112
33 N7 ø5.0 C=30

P32


2º PAVIMENTO - L3

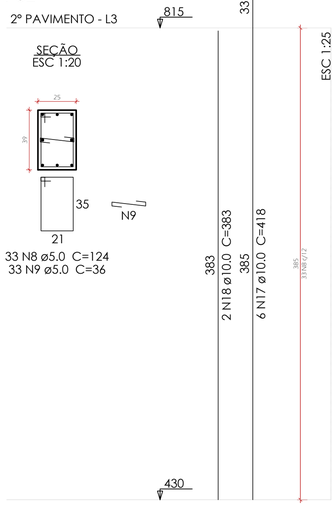

33 N8 ø5.0 C=124
33 N9 ø5.0 C=36

P33

2º PAVIMENTO - L3

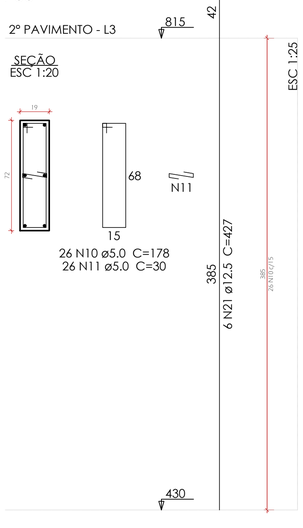

26 N10 ø5.0 C=178
26 N11 ø5.0 C=30

Relação do aço

23xP5	4xP10	P15
P16	P29	P32
P33	P35	P36
3xP44	2xP45	P47
P52	P53	P56
P57	P62	

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	140	132	18480
	2	5.0	140	40	5600
	3	5.0	23	162	3726
	4	5.0	55	30	1650
	5	5.0	54	152	8208
	6	5.0	929	112	104048
	7	5.0	165	30	4950
	8	5.0	132	124	16368
	9	5.0	132	36	4752
	10	5.0	26	178	4628
	11	5.0	86	30	2580
	12	5.0	23	132	3036
	13	5.0	66	192	12672
	14	5.0	30	164	4920
	15	5.0	60	36	2160
CA50	16	6.3	12	152	1824
	17	10.0	156	418	65208
	18	10.0	12	383	4596
	19	10.0	1	67	67
	20	10.0	2	129	258
	21	12.5	33	427	14091
	22	12.5	5	383	1915
	23	16.0	26	438	11388
	24	16.0	2	383	766

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	18.3	4.9
	10.0	701.3	475.6
	12.5	160.1	169.6
	16.0	121.6	211
CA60	5.0	1977.8	335.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	861.1
CA60	335.3

Volume de concreto (C-30) = 15.46 m³
Área de forma = 222.38 m²

P35

2º PAVIMENTO - L3

26 N6 ø5.0 C=112

P36

2º PAVIMENTO - L3

23 N12 ø5.0 C=132

P44=P49=P50

2º PAVIMENTO - L3

33 N8 ø5.0 C=124
33 N9 ø5.0 C=36

P45=P46

2º PAVIMENTO - L3

33 N13 ø5.0 C=192
2x33 N7 ø5.0 C=30

P47

2º PAVIMENTO - L3

23 N6 ø5.0 C=112

P5=P19=P25=P30=P31= =P34=P37=P38=P39=P40= =P41=P42=P43=P48=P59= =P60=P61=P67=P68=P71= =P72=P76=P79

2º PAVIMENTO - L3

33 N6 ø5.0 C=112

P52

2º PAVIMENTO - L3

30 N14 ø5.0 C=164
2x30 N15 ø5.0 C=36

P53

2º PAVIMENTO - L3

22 N5 ø5.0 C=152
12 N16 ø6.3 C=152
22 N11 ø5.0 C=30
12 N11 ø5.0 C=30

P56

2º PAVIMENTO - L3

26 N6 ø5.0 C=112
26 N11 ø5.0 C=30

P57

2º PAVIMENTO - L3

33 N6 ø5.0 C=112

P62

2º PAVIMENTO - L3

29 N6 ø5.0 C=112

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP: 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo: PILARES 1 – PAV 2

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico

Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura

Prancha nº: **31** / 47 Total

Co-Autor do Projeto

Arquivo	Desenho	Escala	Data
2 PAVIMENTO.DWG	JULLIANO	Indicada	JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad.JRT.ctb
ARQUIVO: I:\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\2° PAVIMENTO\2 PAVIMENTO.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)