

V210
ESC 1:50

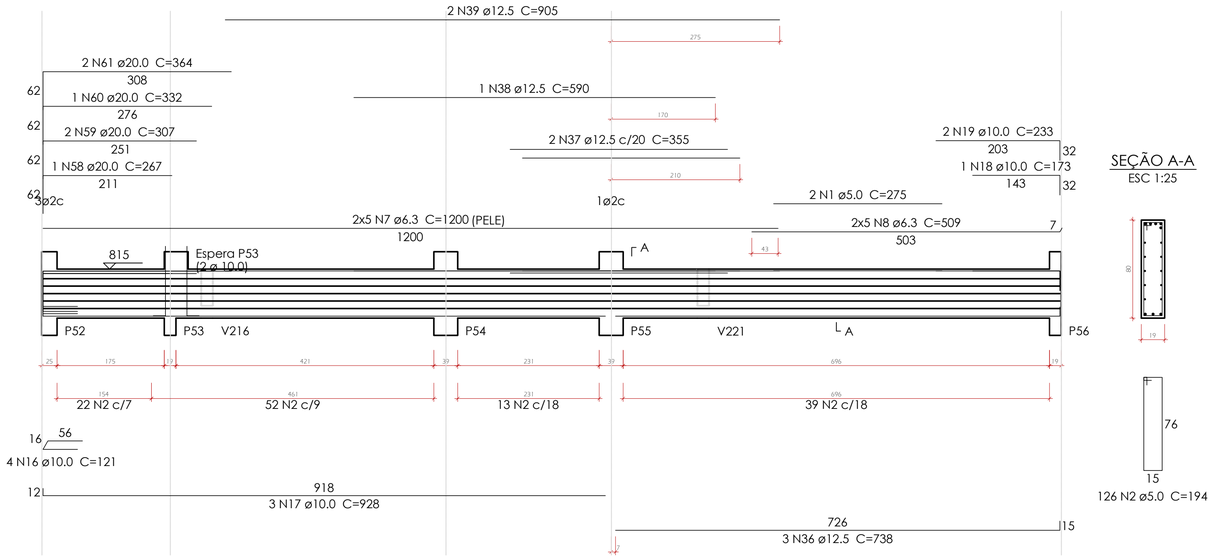


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

V211
ESC 1:50

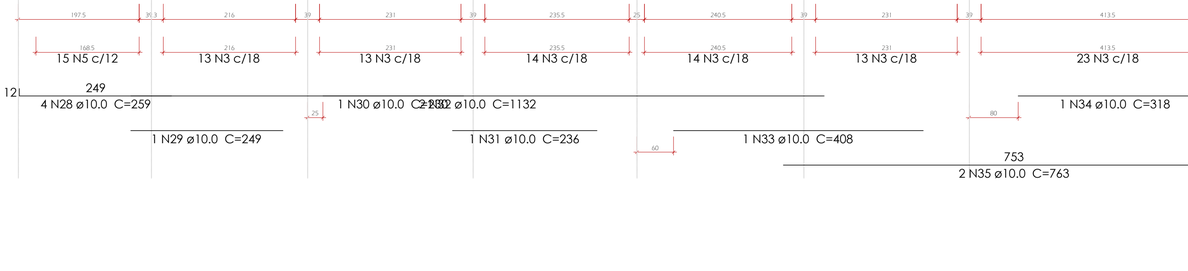


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




V212
ESC 1:50

SEÇÃO A-A
ESC 1:25


SEÇÃO B-B
ESC 1:25




V216
ESC 1:50

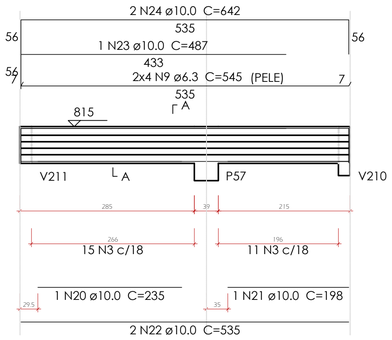


SEÇÃO A-A
ESC 1:25



V206
ESC 1:50

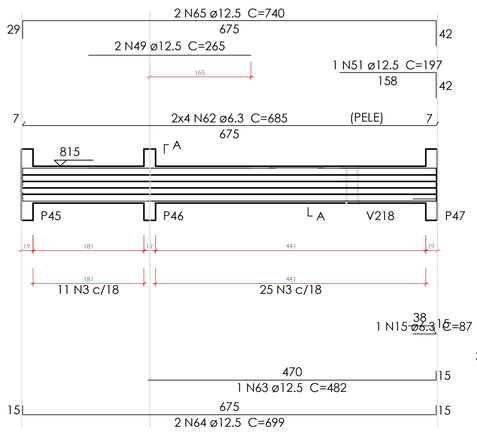

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



Relação do aço

V206 V210 V211
V212 V216

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	2	275	550
	2	5.0	126	194	24444
	3	5.0	250	154	38500
	4	5.0	2	335	670
	5	5.0	15	174	2610
	6	5.0	2	270	540
CA50	7	6.3	18	1200	21600
	8	6.3	10	509	5090
	9	6.3	8	545	4360
	10	6.3	8	1196	9568
	11	6.3	8	516	4128
	12	6.3	12	233	2796
	13	6.3	8	652	5216
	14	6.3	8	865	6920
	15	6.3	1	87	87
	16	10.0	4	121	484
	17	10.0	3	928	2784
	18	10.0	1	173	173
	19	10.0	2	233	466
	20	10.0	1	235	235
	21	10.0	1	198	198
	22	10.0	2	535	1070
	23	10.0	1	487	487
	24	10.0	2	642	1284
	25	10.0	1	258	258
	26	10.0	1	330	330
	27	10.0	2	918	1836
	28	10.0	4	259	1036
	29	10.0	1	249	249
	30	10.0	1	230	230
	31	10.0	1	236	236
	32	10.0	2	1132	2264
	33	10.0	1	408	408
	34	10.0	1	318	318
	35	10.0	2	763	1526
	36	12.5	3	738	2214
	37	12.5	2	355	710
	38	12.5	1	590	590
	39	12.5	2	905	1810
	40	12.5	1	435	435
	41	12.5	2	748	1496
	42	12.5	2	184	368
	43	12.5	3	155	465
	44	12.5	1	270	270
	45	12.5	2	1197	2394
	46	12.5	2	930	1860
	47	12.5	1	662	662
	48	12.5	2	879	1758
	49	12.5	2	265	530
	50	12.5	2	439	878
	51	12.5	1	197	197
	52	12.5	2	232	464
	53	16.0	3	370	1110
	54	16.0	1	1082	1082
	55	16.0	1	208	208
	56	16.0	1	976	976
	57	16.0	1	314	314
	58	20.0	1	267	267
	59	20.0	2	307	614
	60	20.0	1	332	332
	61	20.0	2	364	728

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	597.7	160.9
	10.0	158.8	107.6
	12.5	171.1	181.2
	16.0	36.9	64.1
	20.0	19.5	52.7
CA60	5.0	673.2	114.1

PESO TOTAL (kg)	
CA50	566.4
CA60	114.1

Volume de concreto (C-30) = 7.62 m³
Área de forma = 100.42 m²

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo: VIGAS 2 – PAV 2

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico
Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura

Prancha nº 34
Total 47

Co-Autor do Projeto

Arquivo: ESTRUTURAL SESC TUBARÃO - 2 PAVIMENTO - REV01.DWG
Desenho: JULLIANO
Escala: Indicada
Data: JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\REVISAO 1\ESTRUTURAL SESC TUBARÃO - 2 PAVIMENTO - REV01.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)