
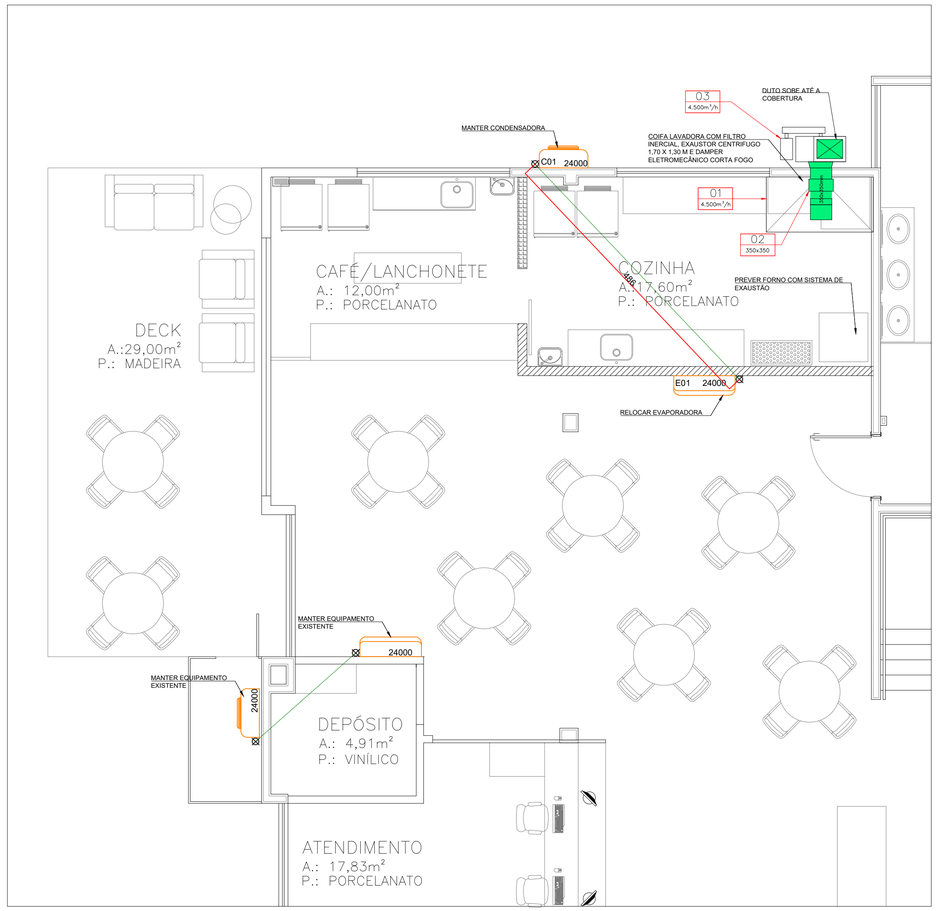


PLANTA BAIXA TÉRREO


ESCALA.: _____ 1:50

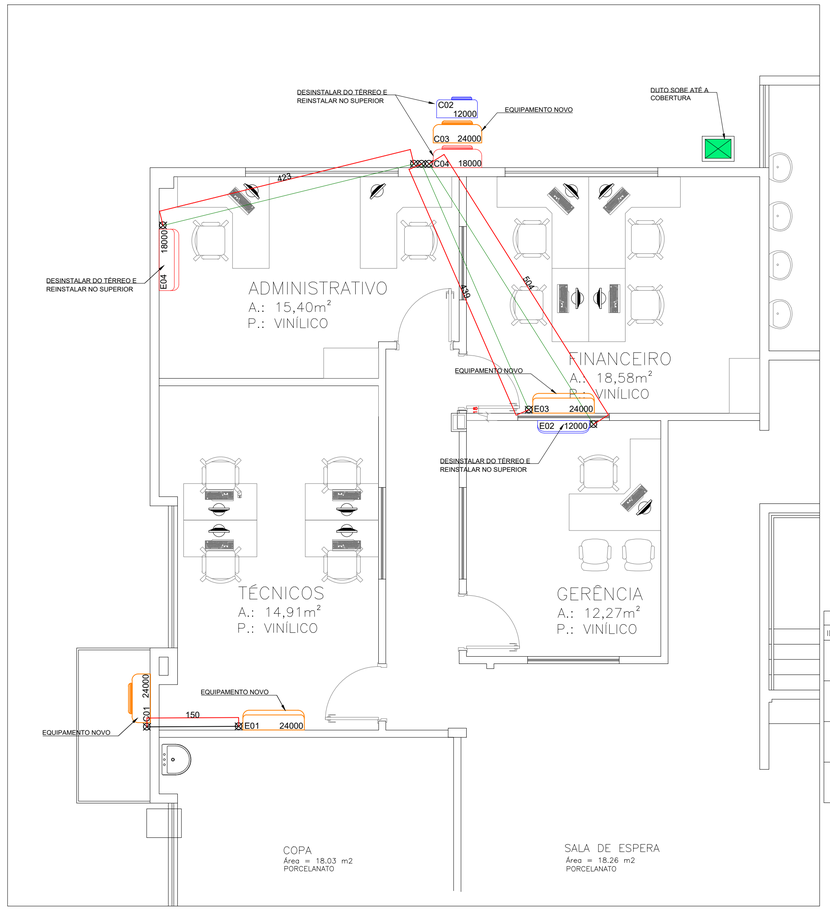

PLANTA BAIXA SUPERIOR


ESCALA.: _____ 1:50

No	DESCRIÇÃO EXAUSTÃO	Qtd.
01	COIFA LAVADORA COM UM LADO FECHADO EM AÇO INOX COM SISTEMA WASH PULL, AUTOMAÇÃO INCLUSA, BOMBA D'AGUA, HIDRAULICA E DRENAGEM INSTALADAS, AGLOMERADORES DE PARTICULAS, VAZÃO 4500m³/hPERDA DE CARGA 35mmca – 1700mm x 1300mm	01
02	DAMPER ELETROMECÂNICO CORTA FOGO 350x350mm	01
03	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR ELÉTRICO FORA DE LINHA, PROTETOR DE CORREIA, AMORTECEDOR ANTIVIBRAÇÃO, ROTOR 400mm, VAZÃO 4.500m³/h, PRESSÃO DISPONIVEL 50mmca, 1860RPM. ALIMENTAÇÃO 1,5kW REF.: BERLINER LUFT RGS 400	01

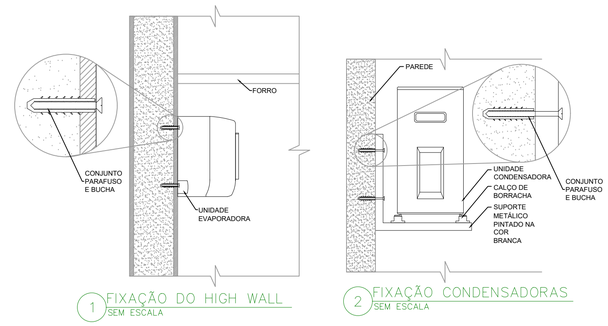




CLIMATIZAÇÃO				
IDENTIFIC.	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QUANTIDADE	PROCEDIMENTO
01	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1990W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	2,0TR	01	Manter condensadora relocar evaporadora
02	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 12.000 Btu/h (1,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1085W. Linha de Sucção 3/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,0TR	01	Desinstalar do térreo, Reinstalar no superior (Condensadora + Evaporadora
03	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 24.000 Btu/h (2,00TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1990W. Linha de Sucção 5/8" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	2,0TR	01	Equipamento novo (Condensadora + Evaporadora)
04	Split Inverter evaporadora tipo High Wall e condensadora com descarga horizontal. Capacidade de 18.000 Btu/h (1,50TR). Alimentação elétrica na condensadora. 220V/1F/60Hz – 1630W. Linha de Sucção 1/2" e Linha de Líquido 1/4". Ref.: LG	1,5TR	01	Desinstalar do térreo, Reinstalar no superior (Condensadora + Evaporadora

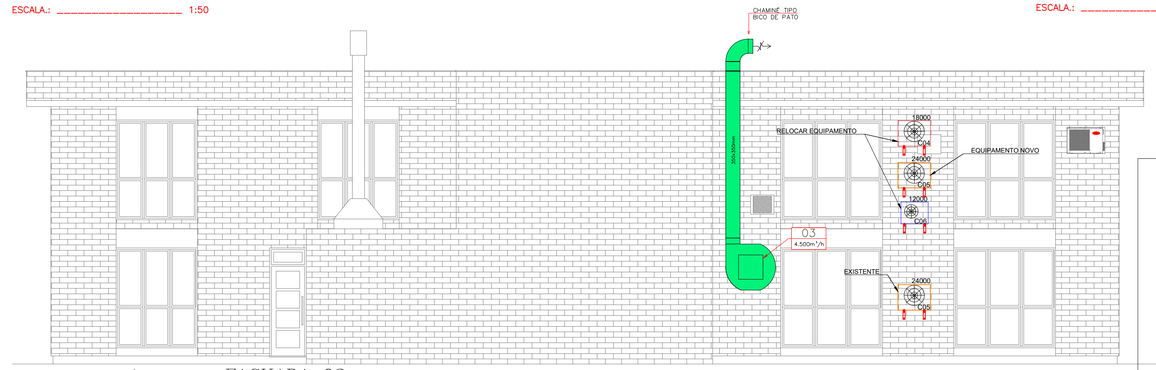


FACHADA 03

ESCALA.: _____ 1:75

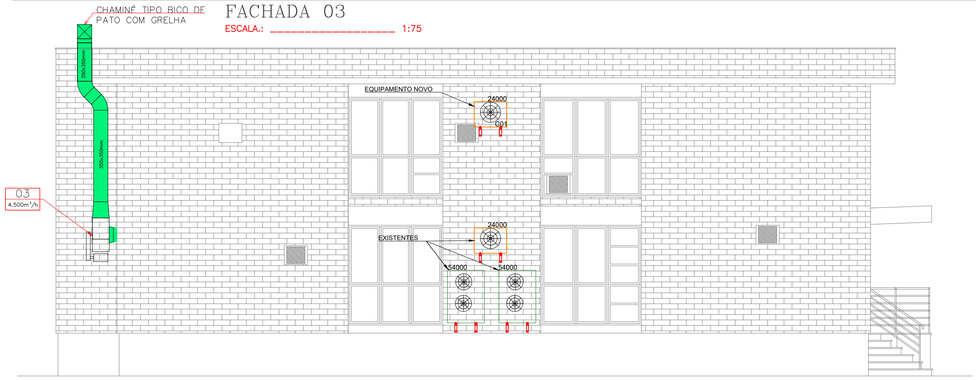

FACHADA 02

ESCALA.: _____ 1:75

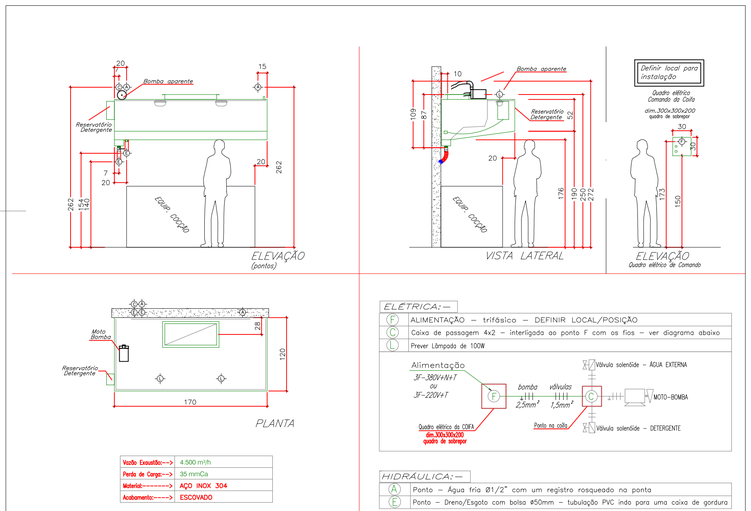

Vazão Exaustão:--->	4.500 m³/h
Perda de Carga:--->	35 mmCa
Material:--------->	AÇO INOX 304
Acabamento:------>	ESCOVADO

Cotas no desenho em [cm]

4 DETALHES COIFA LAVADORA
SEM ESCALA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Salas 1001/1002
Ed. City Office - Bairro Passa Vinte
Palhoça - SC

SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

CLIMATIZAÇÃO

Local LANCHONETE – SESC CACUPÉ

End.: Rod. Haroldo Soares Glavan, 1670 – Cacupé – Florianópolis/SC – 88050-000 Tel: (0xx48) 335-6188

Obra SESC CACUPÉ

Conteudo PLANTA BAIXA TÉRREO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Resp. técnico

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC: 125.007-9

Assinatura

Co-Autor do Projeto

Prancha nº **01**

Total 01

Arquivo	*Desenho*	*Escala*	*Data*
CLI_60_FLP_SESC_CACUPE_R1.DWG	Jacson Jeremias	Indicada	DEZEMBRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 26/maio/2017 ********** PENA DE PLOTAGEM: Projeto Hidrossanitário.ctb
ARQUIVO: D:\E + Plan\Florianópolis\60_FLP_SESC_CACUPE\CLIMATIZAÇÃO\R1\DWG\CLI_60_FLP_SESC_CACUPE_R1.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(594mm x 841mm)