
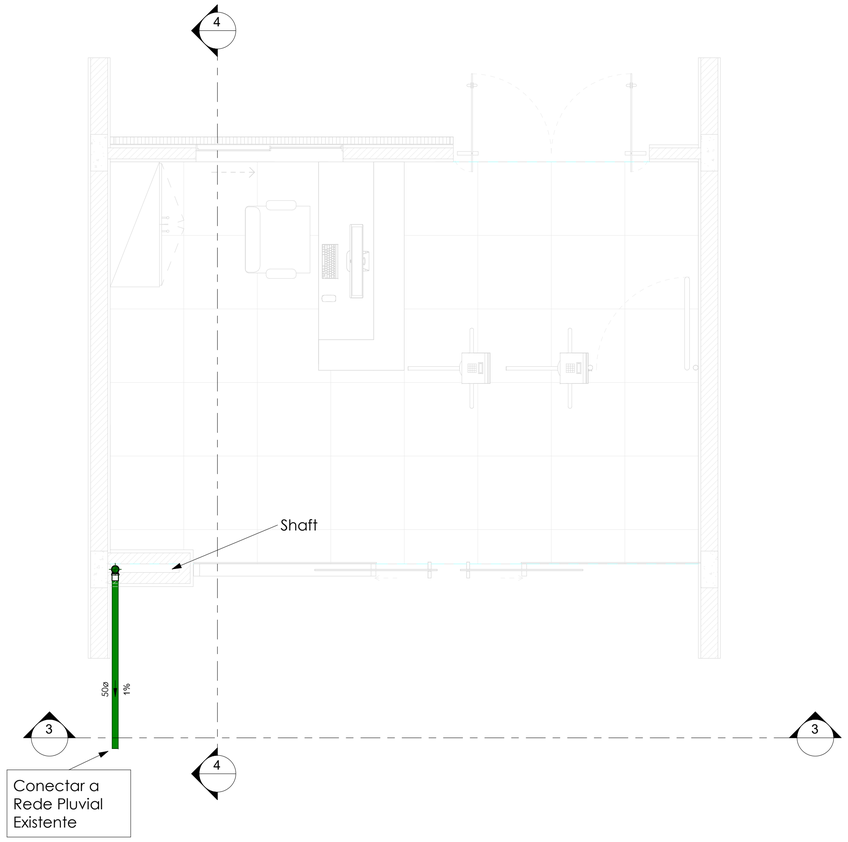



PLANTA BAIXA - TÉRREO - PLUVIAL

1 : 25

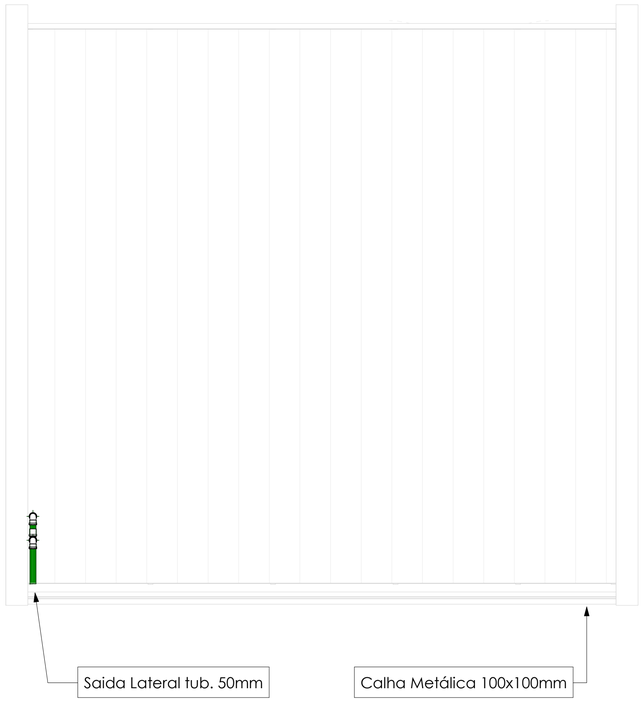


PLANTA BAIXA - COBERTURA - PLUVIAL

1 : 25

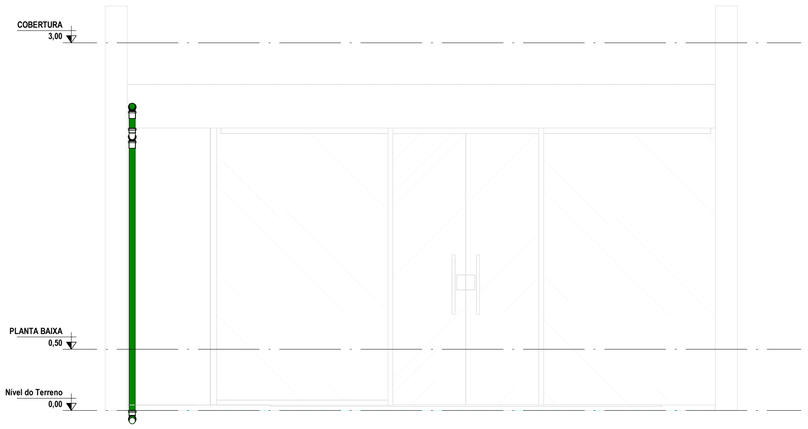


CORTE 01

1 : 25

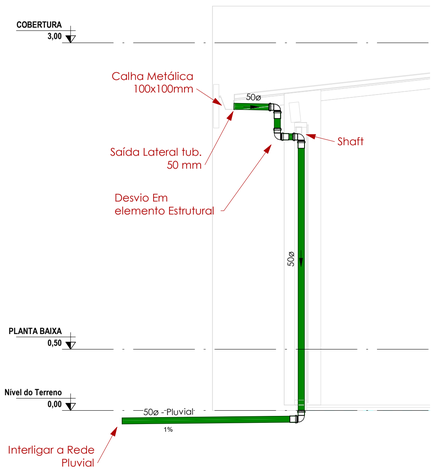

CORTE 02

1 : 25

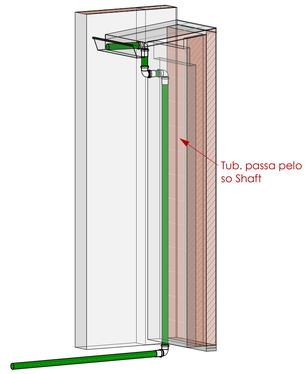

INCLINAÇÃO	
ESGOTO	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
<=75mm	2%
>=100mm	1%
VENTILAÇÃO ESGOTO	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
todos	1%
PLUVIAL	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
todos	mínimo 0.5% utilizar 1%

TUBULAÇÃO

Pluvial

SÍMBOLOS

øDiameter	Diâmetro da Tubulação
i=Inclinação	Inclinação da Tubulação
►◄	Fluxo Fluído
Coluna	Nome e Número da Coluna
øDiâmetro	Diâmetro da Coluna

(SISTEMA_PLUVIAL:)
1-TODAS AS BITOLAS ESTÃO EM MILÍMETROS EXCETO AONDE INDICADO;
2-TUBOS E CONEXÕES DO PLUVIAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO TIPO REFORÇADO CLASSE R, CONFORME NBR 5688.
3-DECLIVIDADE MÍNIMA PARA TUBULAÇÕES:
- Ø<=75mm - i=2%
- Ø>75mm - i=1%
4-TODA TUBULAÇÃO NOVA OU MODIFICADA DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES CONFORME NBR 8160. VER PROCEDIMENTO DA NORMA.
5-TODAS AS INFLEXÕES DEVEM SER REALIZADAS COM CONEXÕES APROPRIADAS.
6-TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER INDUSTRIALIZADAS, NÃO SENDO PERMITIDAS CONEXÕES REALIZADAS NA OBRA;
7-TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVERÃO SER FIXADAS POR SUPORTES METÁLICOS COM ESPAÇAMENTOS
TAIS QUE PERMITAM BOA RIGIDEZ DAS MESMAS, SEMPRE REFORÇANDO A FIXAÇÃO NOS PONTOS DE INFLEXÃO (DESVIO) DAS TUBULAÇÕES;
8-AS CONEXÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS COM JUNTA SOLDÁVEL OU JUNTA ELÁSTICA.
JUNTA SOLDÁVEL: REALIZANDO A LIMPEZA ANTES DA APLICAÇÃO DE UMA CAMADA FINA E UNIFORME DO
ADESIVO PLÁSTICO PVC. JUNTA ELÁSTICA: REALIZAR A LIMPEZA DA PONTA E BOLSA E ENCAIXAR CORRETAMENTE O ANEL DE VEDAÇÃO E APLICAR A PASTA LUBRIFICANTE NO ANEL DE VEDAÇÃO PARA UNIÃO.

TB. Conexões Esgoto e Pluvial

Item	Descrição do Material	Quantidade
	Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Série R (Reforçada), conforme NBR 5688	4
	Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Série R (Reforçada), conforme NBR 5688	4
	Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC Rígido Série R (Reforçada), conforme NBR 5688	8

TB.Tubulações

Descrição	Diâmetro	Comprimento	Fabricante
Pluvial			
Tubo Série Reforçada (Série R) de PVC Rígido para Esgoto e Água Pluviais, conforme NBR-5688	50	4,31	Tigre

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	20/09/2023	EMISSAO INICIAL	ENG.FÁBIO ARAÚJO

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HID

Local
CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End. Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra
CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo
PROJETO HIDROSSANITÁRIO - PLUVIAL - TÉRREO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura: ENG.PAULO LOECK, CREA RS: 35.534

Carimbo e Assinatura: ENG.PAULO LOECK, CREA RS: 35.534

Autor do Projeto
ARQ.: Marcello Farias Rodrigues
CAU A24938-6
SESC/DR-SC/DAS/GIN
Assinatura

Prancha nº: 01-01

Co-Autor do Projeto: ENG.PAULO LOECK, CREA RS: 35.534

Total

Arquivo: SESC SC-AF06-BIM-HID-PLU-ACESSO PISCINA
Desenho: ENG.FÁBIO ARAÚJO
Escala: Como indicado
Data: 20/09/23