

1 TÉRREO
ES 1 : 100
C.

02 - SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QTD.	CÓD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES (mm)
3. Sinalização de Orientação e Salvamento							
1	S3		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	126X253	0,60X0,90
4. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme							
1	ES		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio	179	0,89

2


NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
- NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE VERGA DE PORTAS, SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS



SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS




SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

NOTA:


1) A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MATERIAL PLÁSTICO OU ENTÃO PINTADA.

2) NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M CONFORME CÓDIGO E-12 DA IT-15




SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NO PISO

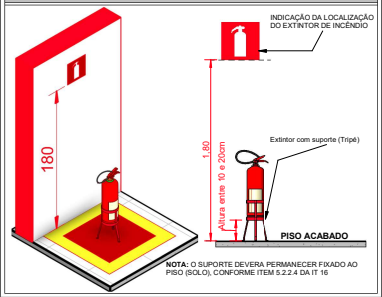


NOTA: O SUPORTE DEVERA PERMANECER FIXADO AO PISO (SOLO), CONFORME ITEM 5.2.2.4 DA IT 16

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PAREDES




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR NA CAIXA



NOTAS - OS EXTINTORES DEVERÃO PERMANECER DESOBSTRUÍDOS E VISÍVEIS.
- (*) AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES.
- A SIMBOLOGIA DEVERÁ SER PINTADA COM TINTAS DE CORES FIRMES.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PILAR



NOTA: QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRAR-SE INSTALADO EM PILAR, DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU VEÍCULOS;

LEGENDA / SIMBOLOGIA

	CORRIMAO
	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC
	EXTINTOR COM CARGA DE CO2
SK YYYZZ	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
exec-so@sesc-sc.com.br

Projeto: **PPCI**

Local: CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End: Estrada Heroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra: CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo: Planta baixa Terreo Acesso piscina

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico: ENG. PAULO LOECK
CREA 35.534

Conteúdo Técnico: ENG. PAULO LOECK
CREA 35.534

Autor do Projeto: ARQ.: Marcello Farias
Registro: SC-06125-D-DAS/GIN

Assinatura

Nº: AP-001

Coordenador do Projeto: ENG. PAULO LOECK
CREA Nº 224

Arquivo: XXX-OSXX-BIM-ARQ

Revisão

Escala: Como indicado

Data: 09/20/23

Folha: A1