

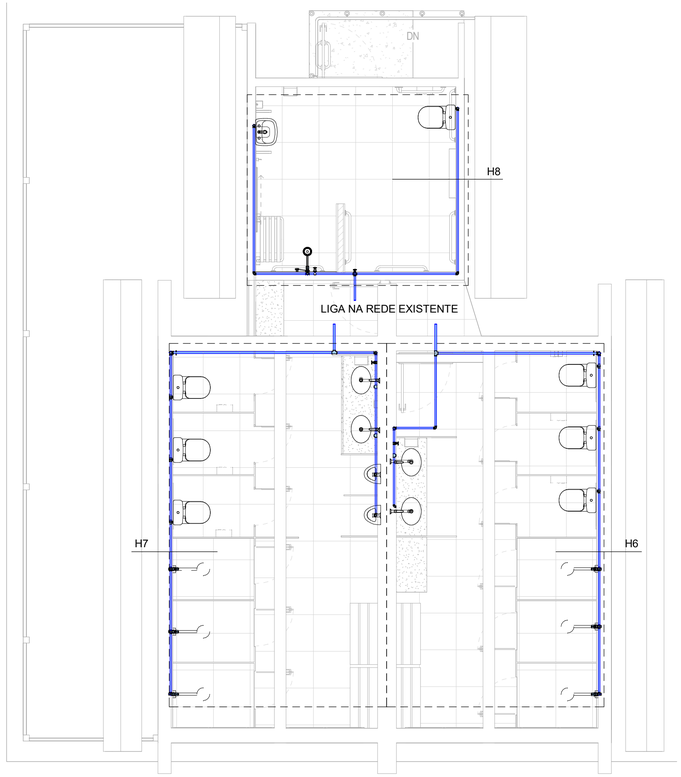



1 TÉRREO - REDE DE ÁGUA
1 : 50

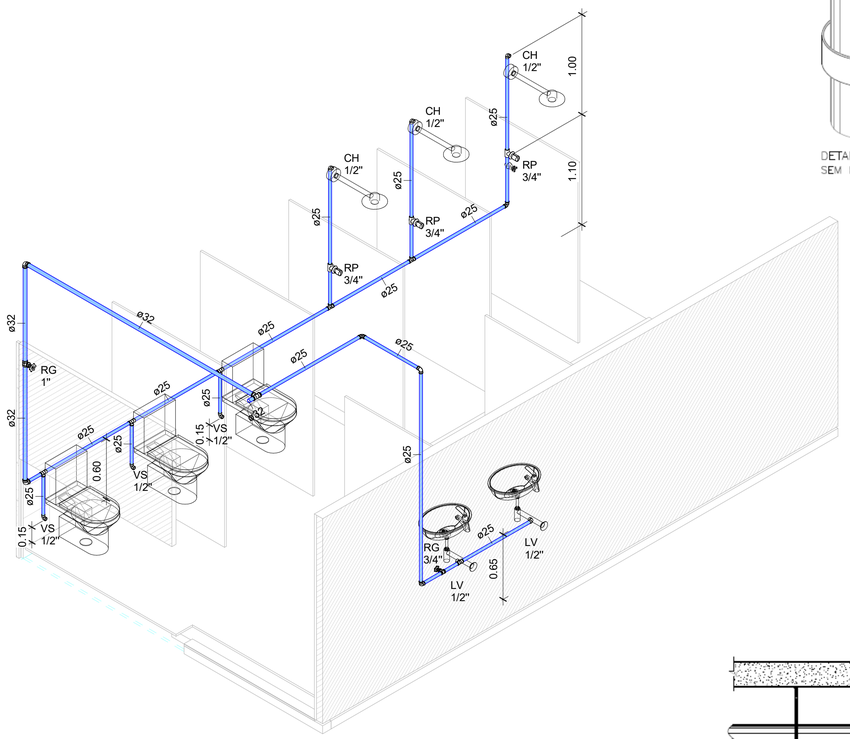

2 H6 - VESTIÁRIO FEM. - TÉRREO



DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO VERTICAL
SEM ESCALA

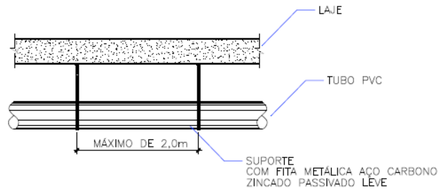

DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL
SEM ESCALA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AR	COLUNA DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO DA CHUVA
AL	ALIMENTAÇÃO
LV	LAVATÓRIO
CH	CHUVEIRO
BE	BEBEDOURO
MIC	MICTÓRIO
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
VD	VÁLVULA DE DESCARGA
VS	VASO SANITÁRIO
RG	REGISTRO GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO

NOTAS GERAIS:

- FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.

- A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.

- OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E AS NORMAS DE SEGURANÇA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO PREESTABELECIDO.


- AS TUBULAÕES DE ÁGUA FRIA NO ENTREFORRO DEVERÃO SER FIXADAS RIGIDAMENTE NO LOCAL PAR PROMOVER A REDUÇÃO DO RUÍDO.

- AS INTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO A NORMA NBR 5626 DE 2020.


CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	18/09/2023	EMISSÃO INICIAL	ENG. DAIANE RIESE

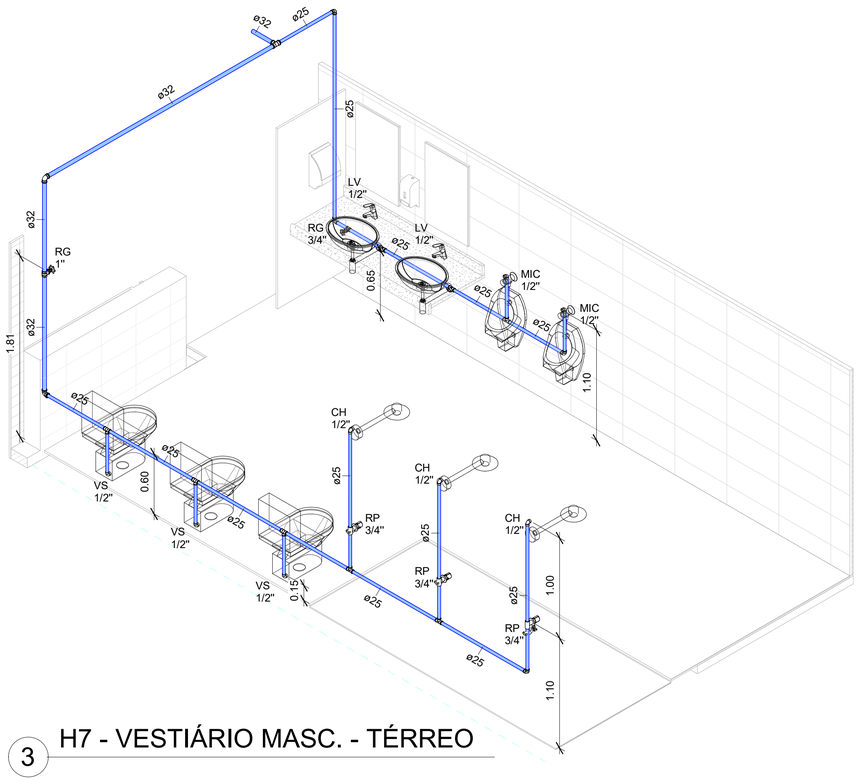

3 H7 - VESTIÁRIO MASC. - TÉRREO

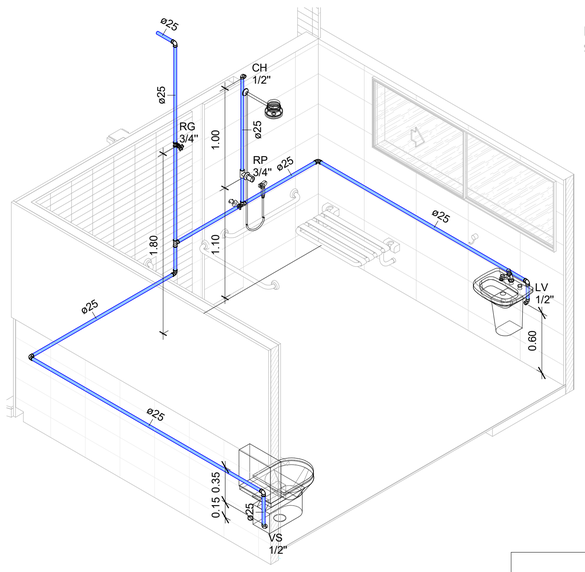

4 H8 - VESTIÁRIO PNE - TÉRREO

TUBOS - ÁGUA FRIA POTÁVEL		
Descrição	Diâmetro	Comprimento
Tubo Soldável Marrom		
Tubo Soldável Marrom	25.00 mm	102.42
Tubo Soldável Marrom	32.00 mm	10.36

REGISTROS E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA	
Descrição	Quantidade
Registro de Chuveiro PVC Cromado 3/4" - TIGRE	9
Registro de gaveta ABNT saneamento 1" - DocolBásicos	2
Registro de gaveta ABNT saneamento 3/4" - DocolBásicos	8

CONEXÕES - AGUA FRIA POTÁVEL	
Descrição	Quantidade
Bucha de Redução Soldável Curta 32x25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	4
Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 3/4" x 1/2", PVC Branco, Água Fria - TIGRE	35
Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	39
Joelho 90º Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	4
Tê de Redução Soldável 25x20mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	8
Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	27
Tê Soldável 32mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	2
Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	6

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HID

Local
CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End. Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra
CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo
PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA - TÉRREO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura: ENG. PAULO LOECK 35.534
Carimbo e Assinatura: ENG. PAULO LOECK 35.534

Prancha nº
02-04

Autor do Projeto
ARQ.: Marcello Farias Rodrigues
CAU A24938-6
SESC/DR-SC/DAS/GIN
Assinatura

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
35.534
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC -SC-AF06-HID-VESTIÁRIOS	ENG. DAIANE RIESE	1 : 50	18/09/23