
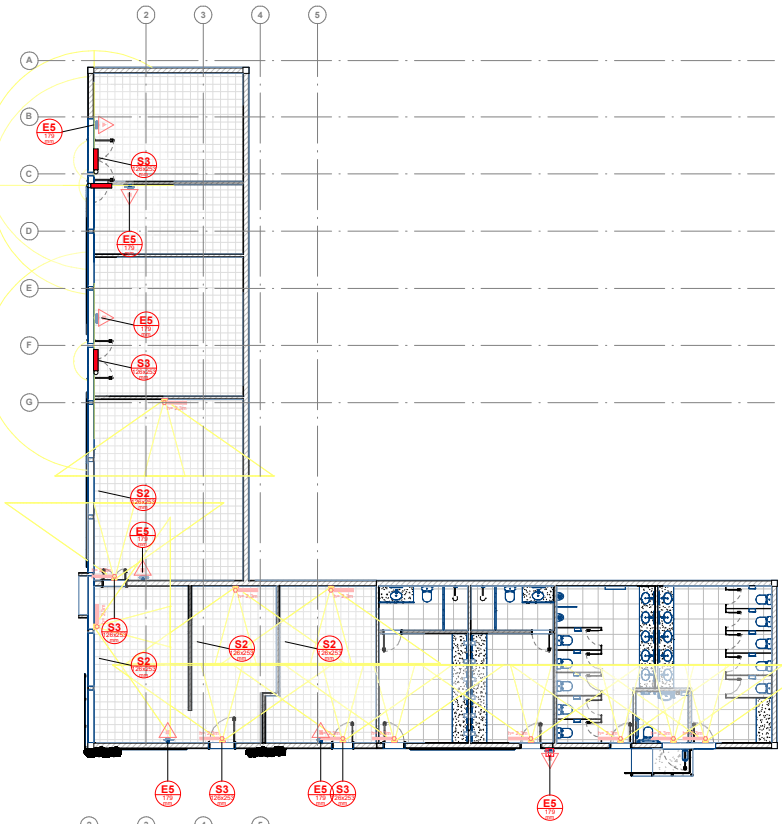


1 SUBSOLO
ES 1 : 100
C.

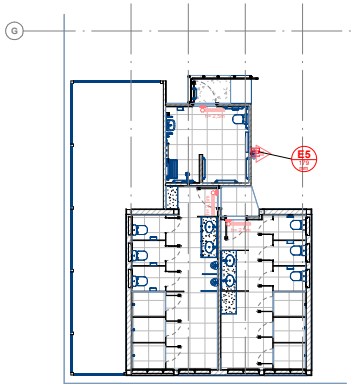

2 TÉRREO
ES 1 : 100
C.


SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

NOTA:


1) A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS, MATERIAL PLÁSTICO OU ENTÃO PINTADA.

2) NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00M CONFORME CÓDIGO E-12 DA IT-15

SIMBOLO: QUADRADA
FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
CONFORME: IT 15




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO NO PISO

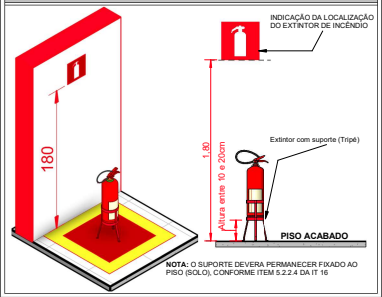

NOTA: O SUPORTE DEVERA PERMANECER FIXADO AO PISO (SOLO), CONFORME ITEM 5.2.2.4 DA IT 16

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PAREDES




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR NA CAIXA



NOTAS - OS EXTINTORES DEVERÃO PERMANECER DESOBSTRUÍDOS E VISÍVEIS.
- (*) AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES.
- A SIMBOLOGIA DEVERÁ SER PINTADA COM TINTAS DE CORES FIRMES.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PILAR




NOTA: QUANDO O EQUIPAMENTO ENCONTRAR-SE INSTALADO EM PILAR, DEVEM SER SINALIZADAS TODAS AS FACES DO PILAR QUE ESTIVEREM VOLTADAS PARA OS CORREDORES DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS OU VEICULOS;


NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
- NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE VERGA DE PORTAS, SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS



SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PAREDES E VERGAS DE PORTAS



02 - SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QTD.	CÓD.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES (mm)	DIMENSÕES (mm)
3. Sinalização de Orientação e Salvamento							
1	S2		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H	126X253	
4	S2		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H	126X253	0,60X0,90
5	S3		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	126X253	0,60X0,90
4. Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme							
8	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio	179	0,89

18

LEGENDA / SIMBOLOGIA

	CORRIMAO
	EXTINTOR COM CARGA DE PÓ ABC
	EXTINTOR COM CARGA DE CO2
SK YYYZZ	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-6800
exec-so@exec-sc.com.br

Projeto: **PPCI**

Local: CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

End: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra: CACUPÉ - FLORIANÓPOLIS

Conteúdo: Planta baixa Subsolo e Terreo

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico: ENG. PAULO LOECK
CREA 35.534

Coordenador do projeto: ENG. PAULO LOECK
CREA 35.534

Autor do Projeto: ARQ.: Marcello Farias
Registro: SEMOC/DIN-SC-DAS/GIN

Assinatura

Prancha nº: **AP-001**

Co-Autor do Projeto: ENG. PAULO LOECK
CREA de 224

Total

Arquivo: XXX-OSXX-BIM-ARQ

Revisão

Escala: Como indicado

Data: 09/20/23

A1