


TÉRREO Lógica
1 : 50

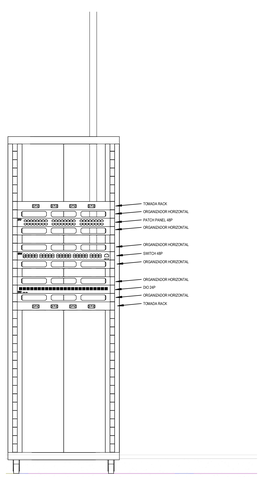

Corte Rack
1 : 10

SIMBOLOGIA	
	RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 36U, EM ALUMÍNIO OU AÇO.
	PERFILADO TIPO "C" COM TAMPA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURAL, 38x38mm INSTALADA NO APARENTE OU NO ENTREFORRO.
	ELETRODUTO, INSTALADO EMBUTIDO APARENTE, OU EMBUTIDO EM PARADE/LAJE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO, ENTERRADO, NO MÍNIMO 0,45m DE PROFUNDIDADE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO , INSTALADO NO CONTRAPISO, Ø25mm PVC RÍGIDO ROSCÁVEL QUANDO NÃO INDICADO
	CAIXA DE PASSAGEM PVC NA COR BRANCA, DE EMBUTIR EM ALVENARIA, DIMENSÕES 4004X4004X100mm QUANDO NÃO INDICADA EM PLANTA.
6xCTP 4P-REDE	INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO RESERVADO PARA REDE, N = NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 4 PARES
	TOMADAS DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA CONFORME PROJETO, SIMBOLOGIA TOMADA ALTA, MÉDIA E BAIXA RESPECTIVAMENTE: A 2300mm, 1100mm, 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO
	TOMADA DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA EM CAIXA PARA PISO.
	CONDULETE METÁLICO OU PVC, CONFORME TUBULAÇÃO. SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
PT-YY-XXXX	PT - INDICATIVO DE PONTO YY - INDICATIVO DO BLOCO DE INSTALAÇÃO DO PONTO XXXX - NÚMERO SEQUENCIAL DO PONTO
	SIMBOLOGIA DE SUBIDA E DESCIDA, PODENDO SER UTILIZADO PARA ELETRODUTOS, BARRAS CHATAS, ETC. A SIMBOLOGIA PODE SER QUEBRADA PARA REPRESENTAR SUBIDA OU DESCIDA SEPARADAMENTE

NOTA: PARTES SINALIZADAS NO PROJETO SERÃO ENTREGUES EM DIFERENTES ETAPAS, AS ETAPAS SERÃO SINALIZADAS EM PROJETO.

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
1	30/10/2023	Ajustes Execução (Entrega Parcial)	GBB
2	06/10/2023	Ajuste Executivo	GBB
3	06/11/2023	Revisão Cliente	GBB
4	13/11/2023	Revisão Cliente	GBB
5	17/11/2023	Revisão Cliente	GBB
6	12/12/2023	Revisão Executivo	GBB

PROJETO	ÁREA
AF14 RIO DO SUL	2.984,48m²

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010-002 – Fone: (48) 3251-4500
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
Lógica

Local
REFORMA SESC ESCOLA RIO DO SUL

Endereço
Rua Eng. Odebrecht, 500 - Rio do Sul - SC

Obra

Conteúdo
OS14-SESC SC-CAE 01-01-LÓGICA TÉRREO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Coordenador A
Coordenador A

Coordenador B
Coordenador B

Autor do Projeto
ENG.: Alexandre Leite Ribeiro Nunes
CREA: RS180750

Orçamentista

Co-Autor do Projeto
ENG Jeanie da Silva dos Santos
CREA: RS181271

Folha nº
CAE 01-01
Total

Projeto	Desenho	Escala	Data
SESC-SC-AF14-BIM-ELE	ENG. TARIK E. HANNUCH	Como indicado	10/20/23

ESCALA 1 : 50 em A1
ESCALA 1 : 100 em A0