

CONEXÕES - ESGOTO CLOACAL	
Descrição	Quantidade
Joelho 45º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	14
Joelho 45º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	4
Joelho 45º 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
Joelho 45º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Joelho 90º 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	8
Joelho 90º 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	6
Joelho 90º 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Junção Simples 75 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Junção Simples 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Redução Excêntrica 100x50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Tê 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2

CAIXAS SIFONADAS E RALOS	
Descrição	Quantidade
Antiespuma 150 mm, Esgoto - TIGRE	4
Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE	2
Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 150 x 50mm, Esgoto - TIGRE	1
Corpo Caixa Sifonada com 7 Entradas Série R, 150 x 185 x 75mm, Esgoto - TIGRE	1
Grelha de Piso Articulada 13x50, branca - Pedestres - TIGRE	8
Prolongamento p/ Caixa Sifonada 150 x 200mm, Esgoto - TIGRE	3


TUBOS - ESGOTO CLOACAL		
Descrição	Diâmetro	Comprimento
Tubo Série Normal		
Tubo Série Normal	40.00 mm	12.61
Tubo Série Normal	50.00 mm	11.53
Tubo Série Normal	75.00 mm	9.81
Tubo Série Normal	100.00 mm	5.90




DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO VERTICAL
SEM ESCALA

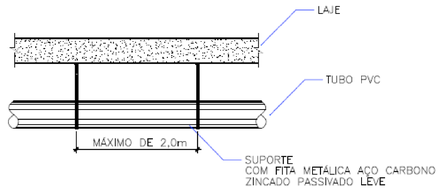


DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL
SEM ESCALA

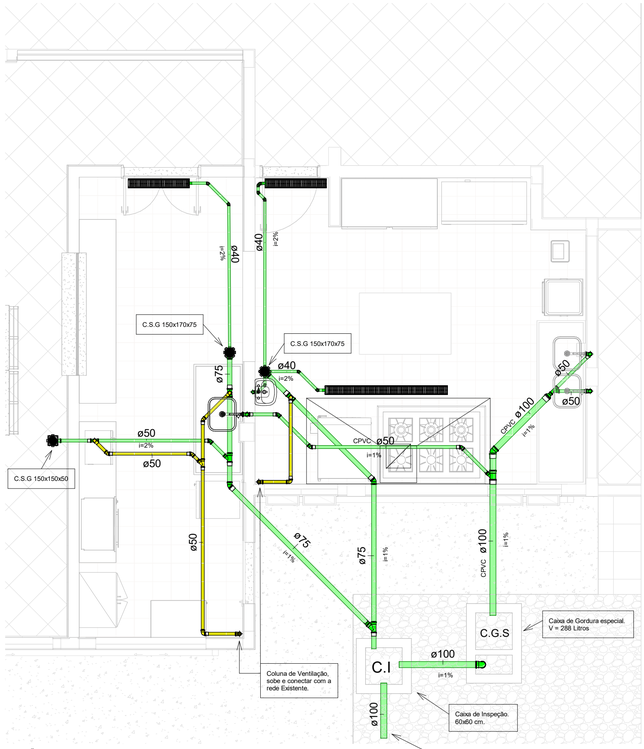


2 TÉRREO - ESGOTO CLOACAL
1 : 50

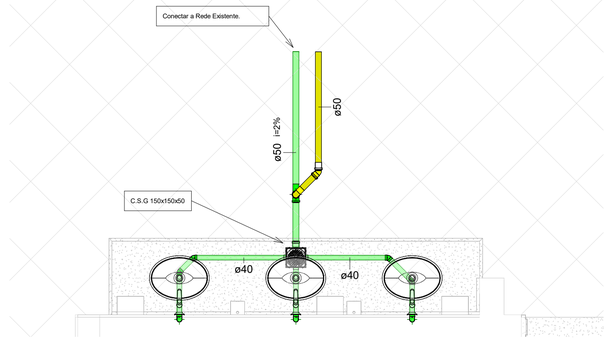

4 TÉRREO - ESGOTO LAVATORIOS
1 : 25



5 Caixa de Gordura
1 : 20



6 C.G.E

NOTAS GERAIS ESGOTO:

- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE !% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO INDICADAS.
- A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE ASBUILT DAS INSTALAÇÕES MOLDIFICADAS.
- TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIOS PARA VEFIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTÃO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A INSPEÇÃO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
- TODAS AS TUBULAÇÕES HORZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
- AS INSTALAÇÕES PRIMÁRIAS DE ESGOTO DEVEM SER DOTADAS DE VENTILAÇÃO, A FIM DE EVITAR RUPTURAS DO FECHO HÍDRICO DOS DESCONECTORES POR ASPIRAÇÃO OU COMPRESSÃO E TAMBÉM PARA QUE OS GASES EMANADOS DOS COLETORES SEJAM ENCAMINHADOS PARA A ATMOSFERA, A VENTILAÇÃO É PORTANTO UM ITEM OBRIGATÓRIO.
- AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTO DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO AS NORMAS 8160/99.

NOTAS GERAIS ÁGUA FRIA:

- FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.

- A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.

- OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E AS NORMAS DE SEGURANÇA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO PREESTABELECIDO.

- AS TUBULAÕES DE ÁGUA FRIA NO ENTREFORRO DEVERÃO SER FIXADAS RIGIDAMENTE NO LOCAL PAR PROMOVER A REDUÇÃO DO RUÍDO.

- AS INTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO A NORMA NBR 5626 DE 2020.

CARIMBO

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	14/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ENG. DAIANE RIESE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITARIO

Local
SESC JOINVILLE

End.: Rua Itaiópolis, 470 - América, Joinvillo - SC, 89204-100

Obra
Reforma cozinha

Conteúdo
ESGOTO - COZINHA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
35.534
Assinatura

Prancha nº
01-01

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
35.534
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SES SC-AF04-BIM-HID-COZ	ENG. DAIANE RIESE	Como indicado	14/12/2023