
| REGISTROS E VÁLVULAS - ÁGUA FRIA | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Cabeceira p/ Calha de Piso Reforçada DN 130 x 75 c/ Saída Opcional - TIGRE | 3 |
| Calha de Piso Normal DN 130 - TIGRE | 3 |
| Registro de gaveta ABNT saneamento 3/4" - DocolBásicos | 1 |
| Registro de Gaveta PVC Branco e Cromado 3/4" - TIGRE | 1 |
| Registro de Gaveta PVC Cromado 3/4" - TIGRE | 4 |

| CONEXÕES - AGUA FRIA POTÁVEL | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão 3/4" x 1/2", PVC Branco, Água Fria - TIGRE | 7 |
| Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 11 |
| Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 4 |
| Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25 x 1/2", PVC Marrom, Água Fria - TIGRE | 1 |


| CONEXÕES - AGUA QUENTE | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Bucha de Redução 25x20, PPR Termofusão - TIGRE | 2 |
| Joelho 90º 20mm, PPR Termofusão - TIGRE | 2 |
| Joelho 90º 25mm, PPR Termofusão - TIGRE | 5 |

| TUBOS - ÁGUA FRIA POTÁVEL | | |
|---|---|---|
| Descrição | Diâmetro | Comprimento |
| Tubo Soldável Marrom | | |
| Tubo Soldável Marrom | 25.00 mm | 24.56 |


| TUBOS - ÁGUA QUENTE | | |
|---|---|---|
| Descrição | Diâmetro | Comprimento |
| Tubo PPR PN20 | | |
| Tubo PPR PN20 | 25.00 mm | 3.78 |

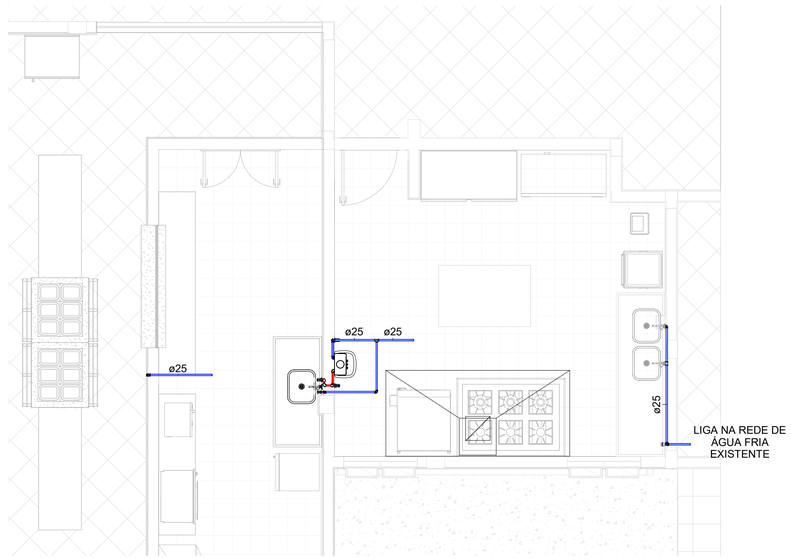



1 TÉRREO - REDE DE ÁGUA COZINHA
1 : 50

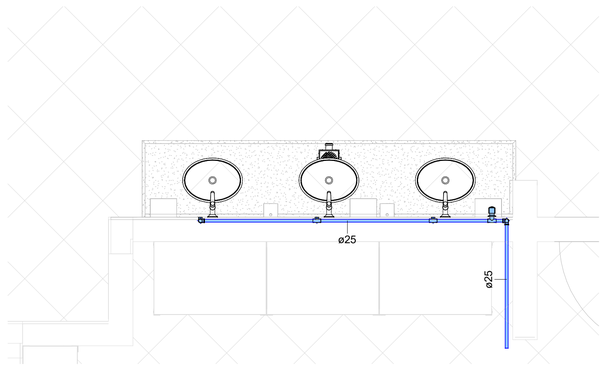



2 TÉRREO - REDE DE ÁGUA LAVATORIOS
1 : 25

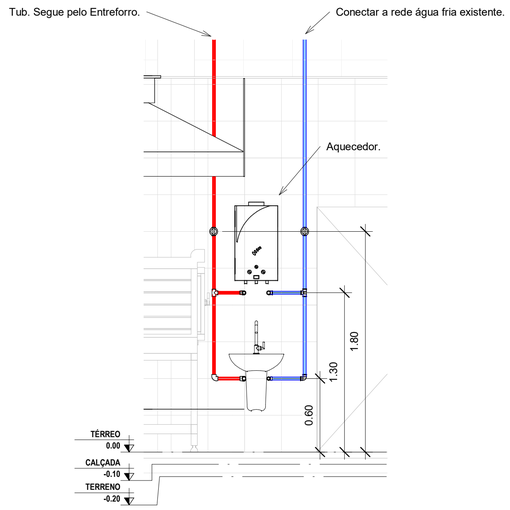



6 CORTE LV COZINHA
1 : 25

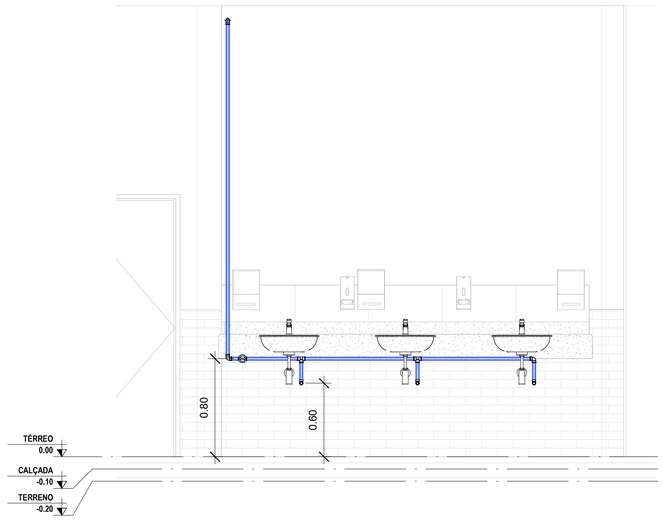



3 CORTE LAVATORIOS
1 : 25

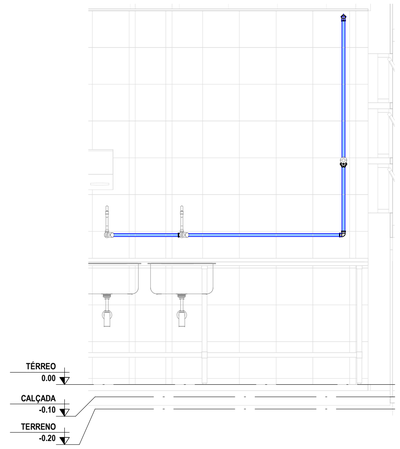


7 CORTE PIAS COZINHA
1 : 25

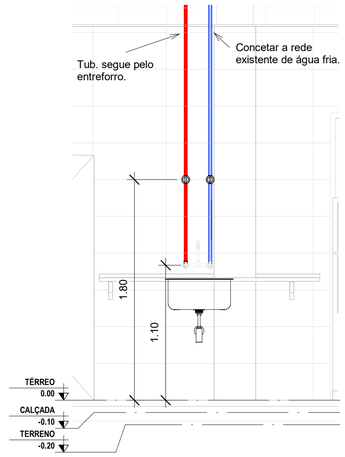


5 CORTE PIA APOIO
1 : 25

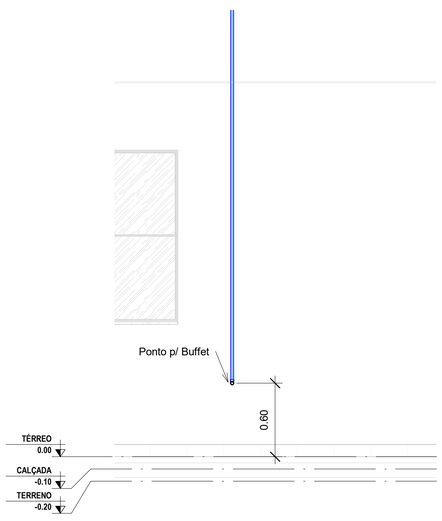


4 CORTE BUFFET
1 : 25

NOTAS GERAIS ÁGUA FRIA:


- FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA.

- A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE AS BUILT DAS INSTALAÇÕES MODIFICADAS.


- OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO E AS NORMAS DE SEGURANÇA, LEVANDO-SE EM CONTA O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E A PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO PREESTABELECIDO.

- AS TUBULAÕES DE ÁGUA FRIA NO ENTREFORRO DEVERÃO SER FIXADAS RIGIDAMENTE NO LOCAL PAR PROMOVER A REDUÇÃO DO RUÍDO.

- AS INTALAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO A NORMA NBR 5626 DE 2020.

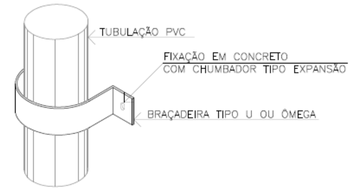


DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO VERTICAL
SEM ESCALA

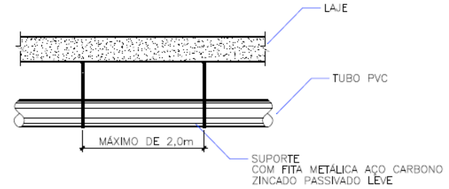


DETALHE FIXAÇÃO TUBULAÇÃO HORIZONTAL
SEM ESCALA

CARIMBO

REVISÕES

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| 00 | 14/11/2023 | EMISSÃO INICIAL | ENG. DAIANE RIESE |


SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br


Projeto
# HIDROSSANITARIO

Local
SESC JOINVILLE

End. Rua Itaiópolis, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra
Reforma Cozinha

Conteúdo
ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE - COZINHA

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
35.534
Assinatura

Prancha nº
01-02
Total

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
35.534

| Arquivo | Desenho | Escala | Data |
|---|---|---|---|
| SES SC-AF04-BIM-HID-COZ | ENG. DAIANE RIESE | Como indicado | 19/12/2023 |