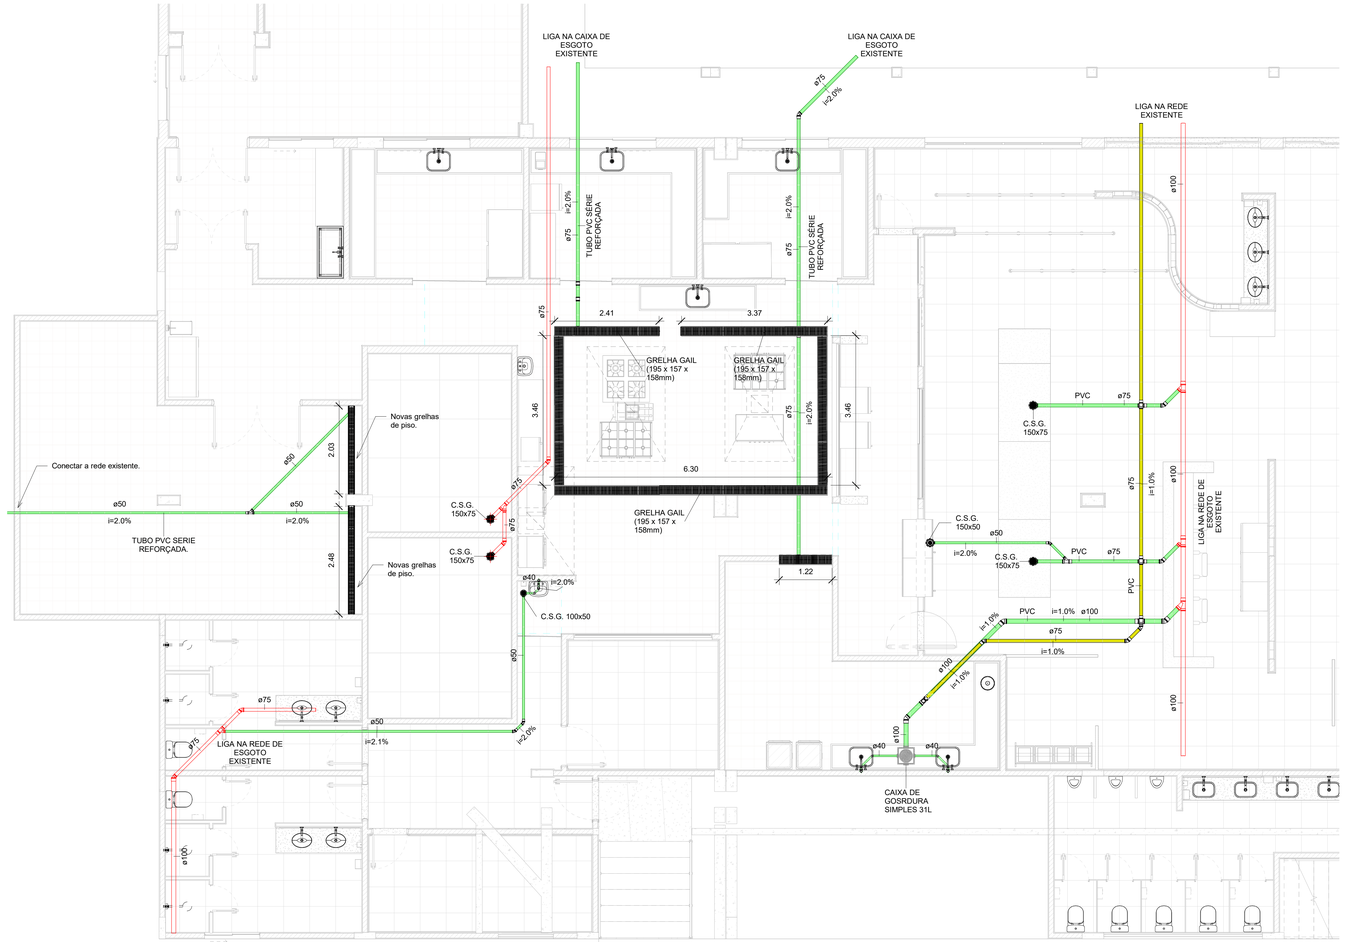


1 TÉRREO - ESGOTO CLOACAL

1 : 50


TUBOS - ESGOTO CLOACAL		
Descrição	Diâmetro	Comprimento
Tubo Série Normal		
Tubo Série Normal	40.00 mm	4.36
Tubo Série Normal	50.00 mm	24.06
Tubo Série Normal	75.00 mm	216.77
Tubo Série Normal	100.00 mm	7.60
Tubo Série Reforçada		
Tubo Série Reforçada	75.00 mm	18.50

TUBOS - VENTILAÇÃO		
Descrição	Diâmetro	Comprimento
Tubo Série Normal		
Tubo Série Normal	50.00 mm	1.36
Tubo Série Normal	75.00 mm	19.90

CONEXÕES - ESGOTO CLOACAL	
Descrição	Quantidade
Joelho 45° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	6
Joelho 45° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	3
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE	1
Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	3
Joelho 90° 40mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	6
Joelho 90° 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	2
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE	2
Junção Simples 50 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Junção Simples 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Luva de Correr 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE	2
Luva Simples 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE	1
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5
Tê 75 x 75mm, Esgoto Série Reforçada - TIGRE	1
Tê 100 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Tê 100 x 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1

CONEXÕES - VENTILAÇÃO	
Descrição	Quantidade
Joelho 45° 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	3
Joelho 90° 75mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	1
Tê 75 x 50mm, Esgoto Série Normal - TIGRE	5

CAIXAS SIFONADAS E RALOS	
Descrição	Quantidade
Antiespuma 100 mm, Esgoto - TIGRE	2
Antiespuma 150 mm, Esgoto - TIGRE	7
Caixa de Gordura com Tampa e Prolongador com Entrada - DN 100, Esgoto 31L - TIGRE	1
Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 100 x 140 x 50mm, Esgoto - TIGRE	2
Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm, Esgoto - TIGRE	7
Grelha de Piso Articulada 13x50, branca - Pedestres - TIGRE	9
Prolongador com entrada DN300, Esgoto - TIGRE	1



(495x157x158mm) Gail Grelha (495x157x25mm) Cesto 2,5mm

DET. GRELHA + CESTO (GAIL)

METRAGEM = 21,4m

NOTAS GERAIS:

- AS BITOLAS CONSTANTES NO PROJETO REFEREM-SE AO DIÂMETRO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES.
- AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO TERÃO ACLIVE MÍNIMO DE 1% QUANDO NÃO VERTICAIS. EXCETO QUANDO INDICADAS.
- A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ EXECUTAR PROJETO DE ASBUILT DAS INSTALAÇÕES MOLDIFICADAS.
- TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTÃO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A INSPEÇÃO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
- TODAS AS TUBULAÇÕES HORZONTAIS DEVERÃO TER DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
- AS INSTALAÇÕES PRIMÁRIAS DE ESGOTO DEVEM SER DOTADAS DE VENTILAÇÃO, A FIM DE EVITAR RUPTURAS DO FECHO HÍDRICO DOS DESCONECTORES POR ASPIRAÇÃO OU COMPRESSÃO E TAMBÉM PARA QUE OS GASES EMANADOS DOS COLETORES SEJAM ENCAMINHADOS PARA A ATMOSFERA, A VENTILAÇÃO É PORTANTO UM ITEM OBRIGATÓRIO.
- AS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTO DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRÃO ABNT, SEGUNDO AS NORMAS 8160/99.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
00	20/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ENG. DAIANE RIESE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
HIDROSSANITÁRIO

Local
SESC JOINVILLE

End. Rua Itaipópolis, 470 - América, Joinville - SC, 89204-100

Obra
Reforma Restaurante

Conteúdo
ESGOTO CLOACAL - RESTAURANTE

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representat Técnico

Escalas 2 — Escalas 2 — Prancha nº

Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
CREA RS 56.534
Assinatura

02-02

Co-Autor do Projeto
ENG. PAULO LOECK
CREA RS 56.534
Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC -SC-AF04-BIM-HID-REST—	ENG. DAIANE RIESE	1 : 50	14/12/2023

A1.0