
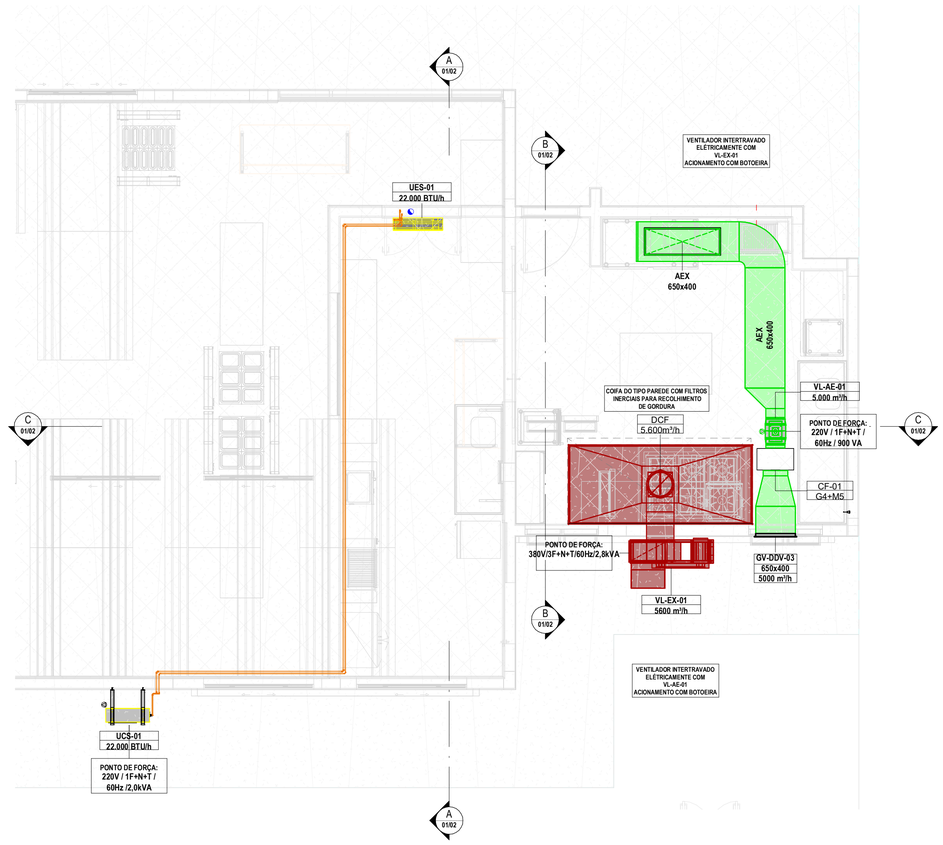


1 **PLANTA BAIXA - TÉRREO**
ESC. 1 : 50

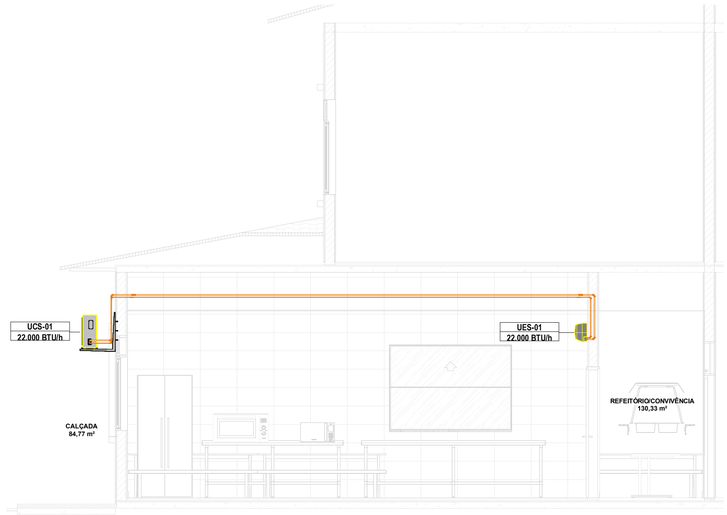

2 **CORTE A-A**
ESC. 1 : 50

LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO
	AEX - DUTO DE AR EXTERNO: DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM ISOLAMENTO
	EX - DUTO DE EXAUSTÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO (CHAPA PRETA) BITOLA #16 (1,37MM), COM JUNÇÕES SOLDADAS E COM ISOLAMENTO TÉRMICO MANTA DE FIBRA CERÂMICA COM 1" E DENSIDADE DE 96 KG/m³
	CONTROLE REMOTO
UES / UCS	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT / UNIDADE CONDENSADORA SPLIT
	PONTO DE FORÇA
	PONTO DE DRENO

NOTAS

1 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS SOBRE CALÇOS AMORTECEDORES, ADEQUADOS AO TIPO DE CARGA.
2 - DEVERÁ SER REALIZADO BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE AR EM TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO DAS REDES DE DUTOS, UTILIZANDO-SE ANEMÔMETRO DIGITAL AFERIDO E COM BOA PRECISÃO. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER ORGANIZADAS EM RELATÓRIO, A SER SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO.
3 - A EMPRESA INSTALADORA DEVERÁ VERIFICAR JUNTO AO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS SE AS DISTÂNCIAS ENTRE EVAPORADORAS E CONDENSADORAS ESTÃO DE ACORDO COM O MÁXIMO PERMITIDO PELO FABRICANTE.
4 - O DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS FRIGORÍFICAS E DAS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER CONFIRMADO PELA EMPRESA INSTALADORA CONFORME AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO OS PONTOS DE FORÇA, PROTEÇÕES (DISJUNTORES), PESOS E DIMENSÕES DAS UNIDADES.
5 - AS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO SER REVESTIDAS POR PROTEÇÃO MECÂNICA - SUGERE-SE ALUMÍNIO CORRUGADO DE ESPESSURA 0,15mm, COM TRANSPASSE MÍNIMO DE 50%, OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE.
6 - OS TRECHOS DAS TUBULAÇÕES DO DRENO SOBRE FORROS FALSOS SERÃO ISOLADOS COM ESPUMA ELASTOMÉRICAS COM CÉLULAS FECHADAS, ESPESSURA: 9 mm

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - MINISPLITS

TAG	CAPACIDADE	DESCRIÇÃO	TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS	PONTO DE FORÇA
UES-01	22.000BTU/h	Unidade Minisplit Inverter - tipo High Wall	L.S.: 5/8" / L.L.: 3/8"	220V / 1F+N+T / 60Hz / 2,00kVA

ESPECIFICAÇÃO EQUIPAMENTOS VENTILADORES


TAG	DESCRIÇÃO	VAZÃO	REFERÊNCIA	PONTO DE FORÇA
VL-AE-01	UNIDADE VENTILADORA CENTRÍFUGA EM LINHA, PARA AR EXTERIOR REF.: TD-MIXVENT DA SOLER&PALAU COM CAIXA PORTA-FILTRO E FILTROS G4+M5.	5.000 m³/h	TD 6000-400	220V / 2F+N+T / 60Hz /0,6kVA
VL-EX-01	VENTILADOR CENTRIFUGO TIPO SIROCCO	5600 m³/h	BSS/GTS 0450	380V / 3F+N+T / 60Hz / 2,8 kVA

ESPECIFICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR


TAG	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO	Q.T.D
GV-DDV	1225x425	Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, com aletas verticais, dupla deflexão, registro de lâminas convergentes,Ref.: AH-AG, da Trox, ou equivalente técnico.	1
GV-DDV-03	650x400	Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado, com aletas fixas horizontais, tela de PVC, pintadas na cor da fachada. Ref.: AWK, da Trox, ou equivalente técnico.	1

ACESSÓRIOS DE DUTO

TAG	DESCRIÇÃO	Q.T.D
DCF	DAMPER CORTA FOGO REDONDO MODELO TNR-F-BR-120 REF:. TROX OU EQUIVALENTE	1
BICO DE PATO	BICO DE PATO COM TELA	1

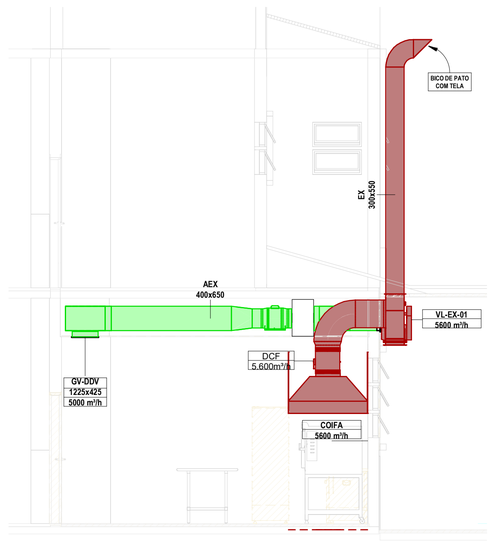

4 **CORTE B - B**
SEM ESCALA

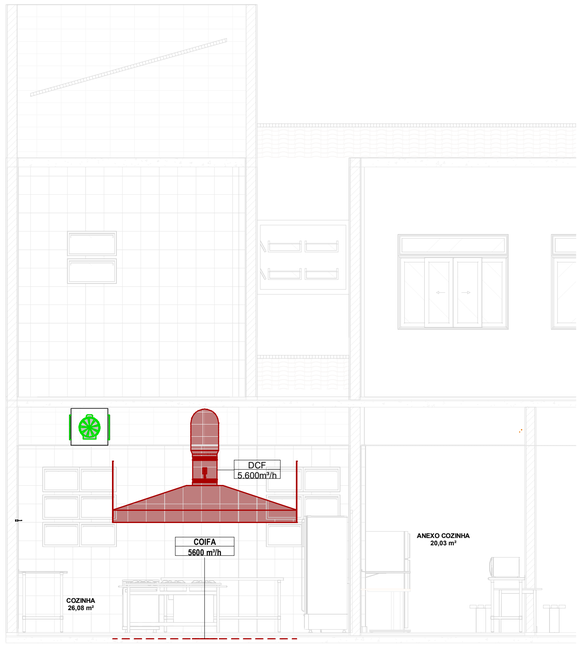

3 **CORTE C-C**
ESC. 1 : 50

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R00	17/11/2023	EMISSÃO INICIAL	ALCIDES R. LEONEL- CBR

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
CLIMATIZAÇÃO

Local
JOINVILLE-SC - COZINHA

End. RUA ITAIÓPOLIS, 470 - AMÉRICA, JOINVILLE - SC

Obra
JOINVILLE-SC - COZINHA

Conteúdo
PLANTA BAIXA - TÉRREO / CORTES

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura — Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. LEANDRO P. LINDENMEYER
CREA 116.761-RS — Assinatura

Prancha nº
01/02

Co-Autor do Projeto

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SES-AF14-BIM-CLI-R00	LAIS LIMA	1 : 50	17/11/23

EXTENSO: 841 x 594 mm
ESCALA: 1:1 | 1:2