Memorial Descritivo

Mobiliário sob Medida

ABRIL / 2024

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS 3

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 5

1.0 - OBJETIVOS: 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 5

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 6

1.0 – MOBILIÁRIO PADRÃO 6
M01 - ESTANTE COM NICHOS 01 6
M02 - ESTANTE COM NICHOS 02 7
M03 – REVISTEIRO BAIXO 7
M04 – PRATELEIRA BAIXA LIVROS 8
M05 - CUBO COM NICHOS 9
M06 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS 9
M07 - MESA PARA ATENDIMENTO 10
M08 - MESA PARA ESTUDO MAIOR 11
M09 - MESA PARA COMPUTADOR CONSULTA 12
M10 - NICHO REDONDO 12
ML15 - PRATELEIRA EXPOSITORA 13

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 14

V - ANEXOS 15

Anexo 1
Imagens 3D *15*
Anexo 2 ***Projeto***
Detalhamento Mobiliário *19*

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente

esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá se agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução de mobiliário para o centro de atividades Caçador**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade do SESC correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução de mobiliário para o centro de atividades do Caçador.** Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Engenharia e Arquitetura do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

1.0 – MOBILIÁRIO PADRÃO

M01 - ESTANTE COM NICHOS 01

ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amendoa (Duratex ou equivalente).
REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente) e padrão Acqua (linha Cristalo - Duratex ou equivalente). Fórmica TX L151 cor Prattan.
OBSERVAÇÕES:
Acabamento dos cantos em meia-esquadria.
DIMENSÕES:
178x40x232 cm (LxPxA).
QUANTIDADE:
01 unidade.



M02 - ESTANTE COM NICHOS 02

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amendoa (Duratex ou equivalente).

REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente) e padrão Acqua (linha Cristalo - Duratex ou equivalente). Fórmica TX L151 cor Prattan.

OBSERVAÇÕES:

Acabamento dos cantos em meia-esquadria.

DIMENSÕES:

178x40x232 cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

02 unidades.



M03 – REVISTEIRO BAIXO

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amêndoa.

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

VIDROS:

Vidro temperado 6 mm, incolor, lapidado com bordas arredondadas, medida 95x11 cm, encaixado em friso no móvel.

DIMENSÕES:
100x20x100 cm (LxPxA)
QUANTIDADE:
01 unidade.



M04 – PRATELEIRA BAIXA LIVROS

ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
REVESTIMENTO INTERNO:
MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.
ACESSÓRIOS:
Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor, com freios, modelo RG 50, marca FGV ou equivalente
DIMENSÕES:
100x40x100 cm (LxPxA)
QUANTIDADE:
02 unidades.



M05 - CUBO COM NICHOS

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Noce Amendoa (Duratex ou equivalente).

REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente).

ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) na cor marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

Calha passa fios em MDF.

DIMENSÕES:

58x58x95 cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

01 unidade.



M06 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm e 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco (Masisa ou equivalente).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente) E Fresno Blanco (Masisa ou equivalente).

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Ártico (Duratex ou equivalente).

PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente.

DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

Pino suporte para prateleira móvel, em plástico branco (fornecer 4 pinos para cada prateleira e 4 pinos extras).

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

Calha passa fios em MDF.

DIMENSÕES:

110x55x75 cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

01 unidade.

REFERÊNCIAS:



Puxador Italy Line – Cód: C1521
Acabamento: Escovado



M07 - MESA PARA ATENDIMENTO

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Fresno Blanco (Masisa ou equivalente).


REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente) E Fresno Blanco (Masisa ou equivalente).

ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom e branco. As furações

devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
Calha passa fios em MDF.
DIMENSÕES:
150x55x75 cm (LxPxA).
QUANTIDADE:
01 unidade.

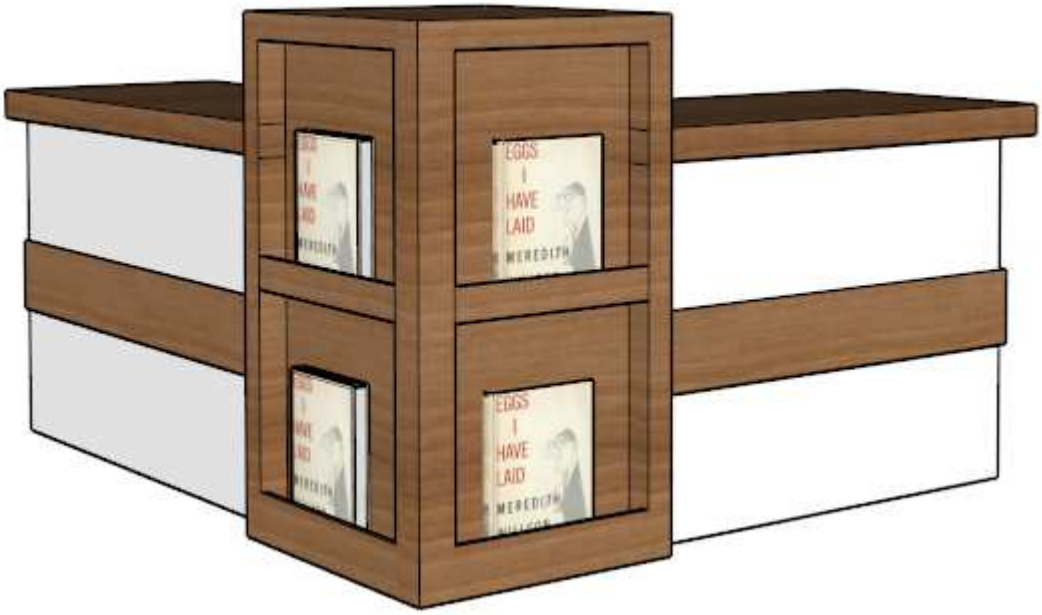

M08 - MESA PARA ESTUDO MAIOR
ESTRUTURA:
Os pés e a estrutura da mesa deverão ser executados em estrutura metálica metalon 3x3cm com pintura epóxi na cor grafite. O tampo da mesa deverá ser em MDF - 25mm (Standard).
REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente)
ACESSÓRIOS:
Sapatas plásticas niveladoras para os pés da mesa.
DIMENSÕES:
140x80x75 cm (LxPxA).
QUANTIDADE:
03 unidades.



M09 - MESA PARA COMPUTADOR CONSULTA

ESTRUTURA:

Os pés e a estrutura da mesa deverão ser executados em estrutura metálica METALON 3x3cm com pintura epóxi na cor grafite. O tampo da mesa deverá ser em MDF - 25mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa (Duratex ou equivalente)

ACESSÓRIOS:

Sapatas plásticas niveladoras para os pés da mesa.

DIMENSÕES:

80x60x75 cm (LxPxA).

QUANTIDADE:

01 unidade.



M10 - NICHO REDONDO

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF padrão Acqua (linha Cristalo - Duratex ou equivalente)

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão padrão Acqua (linha Cristalo - Duratex ou


equivalente)

DIMENSÕES:

60x15 cm (diâmetroxP)

QUANTIDADE:

04 unidades.

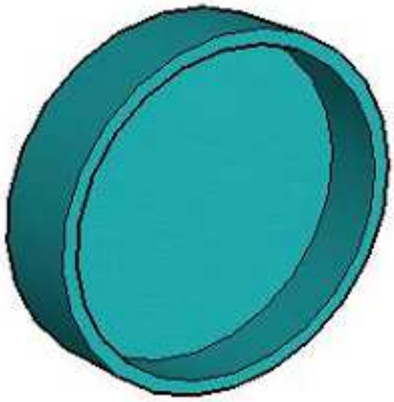

ML15 - PRATELEIRA EXPOSITORA

ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).

REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente.

REVESTIMENTO INTERNO:

MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Linha Essencial - Marca Duratex ou equivalente e Melamínico padrão Fresno Blanco - Linha Touch - Marca Masisa ou equivalente.

ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor, com freios, modelo RG 50, marca FGV ou equivalente

DIMENSÕES:

100x40x100 cm (LxPxA)

QUANTIDADE:

07 unidades.



IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS

Anexo 1
Imagens 3D











Anexo 2
Projeto Detalhamento Mobiliário