Memorial Descritivo

Mobiliário Clínica Integrada

Sesc Joinville

Dezembro/2024

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ÍNDICE

I - PRELIMINARES : CONDIÇÕES GERAIS 3

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 5

1.0 - OBJETIVOS: 5
2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 5

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 6

MÓDULOS CLÍNICA INTEGRADA 6
1. BALCÃO MATERIAL CONTAMINADO 619CM – M01 6
2. BALCÃO MATERIAL CONTAMINADO 189CM – M02 6
3. BALCÃO MATERIAL ESTERILIZADO 225 – M03 7
4. BALCÃO MATERIAL ESTERILIZADO – 250CM – M04 7
5. BALCÃO REVELAÇÃO – M05 8
6. MÓDULO MESA COM RODÍZIO ODONTOLOGIA – MI 06 9
7. MÓDULO LAVATÓRIO ODONTOLOGIA – MI 07 10
8. MÓDULO GAVETEIRO ODONTOLOGIA – MI 08 10
9. MÓDULO COMPUTADOR ODONTOLOGIA – MI 09 12
10. MÓDULO ESCOVÁRIO– M10 13
11. MÓDULO ARMÁRIO FRIGOBAR – M11 14
12. MÓDULO VESTIÁRIO– M12 15
13. MÓDULO BALCÃO TÉCNICOS 150CM– M13 15
14. MÓDULO BALCÃO TÉCNICOS 100CM– M14 16
15. MÓDULO ARMÁRIO ALTO TÉCNICOS 90CM– M15 17
16. MÓDULO MESA RETA 150CM– M16 18
17. MÓDULO GAVETEIRO COLABORADOR – M17 18
18. MÓDULO MESA RETA RECEPTIVO DIREITA 120CM– M18 19
19. MÓDULO BALCÃO AUXILIAR IMPRESSORA – M19 20
20. MÓDULO MESA RETA RECEPTIVO ESQUERDA 120CM– M20 20
21. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO DIREITA 120CM– M21 21
22. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO CENTRO 70CM– M22 21
23. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO ESQUERDA 120CM– M23 22
24. MÓDULO ARMÁRIO RECEPÇÃO – M24 22
25. NICHOS ESPAÇO KIDS – M25 23
26. PAINEL ESPAÇO KIDS – M26 23
27. PAINEL ÁRVORE ESPAÇO KIDS – M27 24
28. PRATELEIRA SUPERIOR EM “L” – M28 24
29. AÉREO 200CM– M29 24
30. PRATELEIRA SUPERIOR EM “L” – M30 24
31. BALCÃO COM CUBA – M31 25
32. BALCÃO COM CUBA – M32 25

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - CONDIÇÕES E NORMAS 27

V - ANEXOS 28

Anexo 1 ..... *28*
Projeto Arquitetônico - Layout *28*
Anexo 2 ..... *29*
Projeto Detalhamento Mobiliário *29*

I - PRELIMINARES : Condições Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informações contidas no projeto arquitetônico de interiores, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informações sobre os projetos no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de acabamentos.

2.0 AMOSTRAS, CATÁLOGOS DE MATERIAIS E EQUIVALÊNCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que contenham a indicação de Marca ou Modelo, poderá ser apresentado produto "EQUIVALENTE", mediante apresentação de laudos emitidos por laboratórios certificados, que comprovem as mesmas características do produto, considerando aptos produtos com a mesma composição, resistência, durabilidade, acabamento, desempenho, características físicas e estéticas, ou outras que poderão ser solicitadas para determinação efetiva da EQUIVALÊNCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE" deverão ter sido autorizados e /ou homologados durante o processo de licitação.

A não indicação de marcar ou modelo, na proposta comercial do FORNECEDOR, caracteriza que o mesmo apresentou cotação conforme orientação dos itens deste memorial descritivo. Devendo, assim, atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execução do mobiliário, para análise de produto "EQUIVALENTE", o FORNECEDOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, amostras e/ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.

Para substituição do material especificado, o FORNECEDOR deverá apresentar formalmente a solicitação de substituição, com as devidas justificativas, e com os laudos necessários, conforme já informado. O prazo de tramite deste processo não ensejará prorrogação de prazo de execução do mobiliário.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES

3.1 - A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente os projetos fornecidos e o memorial descritivo. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no Edital da presente licitação.

3.2 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes do início da execução dos móveis, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os serviços deverão ser programados e submetidos a prévia apreciação da Gerência da unidade a que se destinam os serviços, com a qual a empresa deverá manter perfeito entendimento, no tocante a pessoal e horários de trabalho, conforme etapas de obra e horários pré-determinados.

3.4 - Compete a EMPRESA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou memorial descritivo, deverá ser previamente esclarecida junto ao SETOR DE PROJETOS E OBRAS, visto que, após apresentada a proposta, o SESC não acolherá nenhuma reivindicação.

3.5 - Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito da mesma.

3.6 - Ficará a EMPRESA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

3.7 - Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela montagem do mobiliário deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações da Unidade, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para o SESC.

3.8 - Os Móveis deverão ser entregues completamente limpos e desimpedidos, e em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na montagem, informamos que, durante a execução dos trabalhos deverão ser rigorosamente observadas as Normas Técnicas vigentes.

3.10 - Ficará a EMPRESA obrigada a fornecer a seus operários uniformes e crachás para sua identificação durante a execução da obra, bem como, fornecer equipamentos de segurança.

3.11 - O acesso de pessoas e materiais ao local de instalação dos móveis, bem como sua guarda e administração serão de responsabilidade da empresa.

4.0 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Para a prévia visita e montagem do mobiliário deverá se agendado horário conforme acordo prévio mantido com a gerência da Unidade.

5.0 RELAÇÃO DE PROJETOS

São partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

5.1 - <u>MOBILIÁRIO</u>

5.1.1 - Detalhamento Mobiliário: Plantas Baixas– Cortes – Vistas – Perspectivas
TOTAL: XX pranchas

II – DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Apresentamos a seguir a relação geral dos serviços a serem executados, **deverá ser observado também o Capítulo III referente às descrições detalhadas dos serviços e materiais a serem empregados.** Quaisquer dúvidas geradas a respeito das especificações aqui descritas deverão ser esclarecidas com a Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC.

1.0 - OBJETIVOS:

O presente serviço compreende a **Execução do Mobiliário – Clinica Integrada do Sesc Joinville**, com o objetivo de trazer benfeitorias através de uma utilização mais funcional das áreas existentes, adequando-as às necessidades da Unidade e buscando aprimorar o atendimento aos usuários.

2.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1.1 – Levantamento de medidas no local;
2.1.2 – Execução dos produtos na fábrica, com fornecimento de todos os materiais especificados na **DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**;
2.1.3 – Transporte dos produtos até a Unidade doSESC correspondente;
2.1.4 – Montagem dos Móveis e instalações necessárias (elétrica/ hidráulica);
2.1.5 – Acabamentos;
2.1.6 – Verificação final;
2.1.7 – Manutenção dos produtos durante a garantia;
2.1.8 – Garantia de 03 anos dos produtos (móveis) instalados.

III - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

APRESENTAÇÃO

Apresentamos a seguir a descrição detalhada dos serviços, materiais e técnicas que deverão ser utilizados para a **Execução do Mobiliário – Clinica Integrada do Sesc Joinville**. Qualquer modificação deverá ser comunicada à Gerência de Infraestrutura – GIN – do SESC e ter a sua devida aprovação, conforme capítulo I deste memorial.

MÓDULOS CLÍNICA INTEGRADA

1. BALCÃO MATERIAL CONTAMINADO 619cm – M01

1.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

1.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

1.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

1.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede.

1.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

1.6. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente.

1.7. ACESSÓRIOS:

*Cuba de inox Tramontina modelo: Retangular BL Ref. 94081507 (ou equivalente), acompanha válvula de Ø 3 ½", Acabamento Polido dimensões 34x40x14cm.

*Torneira para Cozinha Nova Pertutti- Docol ou equivalente.

OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (pia, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.

1.8. DIMENSÕES:

372+304x60x97 cm (LxPxA)

2. BALCÃO MATERIAL CONTAMINADO 189cm – M02

2.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

2.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos

serão revestidos com manta térmica.

2.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

2.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede.

2.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

2.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

2.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

2.8. DIMENSÕES:

189x60x97 cm (L+LxPxA)

3. BALCÃO MATERIAL ESTERILIZADO 225 – M03

3.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

3.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

3.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

3.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm.

3.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

3.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

3.8. DIMENSÕES:

225x50x227 cm (LxPxA)

4. BALCÃO MATERIAL ESTERILIZADO – 250cm – M04

4.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão

ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

4.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

4.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

4.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm. Rodatampo de 6 e 50cm de altura na extensão do tampo, conforme detalhamento.

4.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

4.6. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

4.7. DIMENSÕES:

250x60x140 cm (L+LxPxA)

5. BALCÃO REVELAÇÃO – M05

5.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas. O Tampo do teclado será com 25mm.

5.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

5.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

5.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede.

5.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

5.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

5.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

5.8. ACESSÓRIOS:

*Cuba de inox Tramontina modelo: Retangular BL Ref. 94081507 (ou equivalente), acompanha válvula de Ø 3 ½", Acabamento Polido dimensões 34x40x14cm.

*Torneira para Cozinha Nova Pertutti- Docol ou equivalente.

OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (pia, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito

funcionamento.
*Tampo retrátil em MDF para teclado.
*Ferragem Deslizante para Teclado TN 27 350 Preta FGVTN

*Acabamento plástico para passagem de cabos, na cor branca.

5.9. DIMENSÕES:

242x55x97 cm (LxPxA)

5.10. REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto

6. MÓDULO MESA COM RODÍZIO ODONTOLOGIA – MI 06

6.1. ESTRUTURA: MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm (Standard).

6.2. REVESTIMENTO EXTERNO: Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

6.3. REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

6.4. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente
Cód. IL2243 – Italy Line (ou equivalente) – Acabamento Escovado, Tamanho: 224mm

6.5. CORREDIÇAS: tipo telescópica, para abertura total das gavetas e tampos. Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana (ou equivalente).

6.6. TAMPO/RODATAMPO/ RODAPÉ: Granito: "Branco Itaúnas", com rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo, de acordo com detalhamento em projeto.

6.7. ACESSÓRIOS: rodízio na cor branca da Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana (ou equivalente).

6.8. Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent para a 1ª gaveta (ou equivalente).

6.9. OBSERVAÇÃO: Todas as ferragens (Dobradiças de portas, corrediças de gavetas, trilho para porta de correr) devem ser da Marca Hettich Plastipar ou Salice Italiana, ou equivalente.

6.10. DIMENSÕES:

66x50x90 cm (LxPxA)

7. MÓDULO LAVATÓRIO ODONTOLOGIA – MI 07

7.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm(Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm(Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidas com granito Branco Itaúnas.

7.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

7.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

7.4. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

7.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

7.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

7.7. TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º. Executar rebaixo conforme projeto. Deixar o furo para a torneira de bancada a ser instalada posteriormente.

7.8. ACESSÓRIOS:

Lixeira para fixação na porta - da Marca Hettich Plastipar (ou equivalente).

* Cuba Redonda L41 de embutir - Cor Branco gelo - Deca (ou equivalente).

7.9. DIMENSÕES:

75x75x90cm (LxPxA)

8. MÓDULO GAVETEIRO ODONTOLOGIA – MI 08

8.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm(Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm(Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestidas com granito Branco Itaúnas.

8.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

8.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

8.4. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

8.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

8.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV

ou equivalente.

8.7. TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º.


8.8. ACESSÓRIOS:

* Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).
*Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).
*Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).


8.9. DIMENSÕES:

52x50x90cm (LxPxA)

8.10. REFERÊNCIAS:

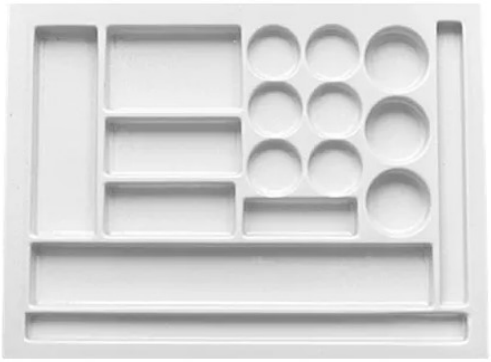

Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent

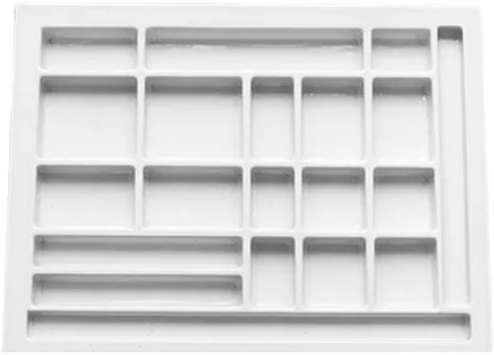

Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent

9. MÓDULO COMPUTADOR ODONTOLOGIA – MI 09

9.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), o fechamento de fundo deverá ser com placas de MDF de 15mm(Standard), as prateleiras e tampos móveis serão em placas de 18 mm(Standard). Todos os rodapés serão em madeira maciça resistentes a umidade e devidamente revestido com granito Branco Itaúnas.

9.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

10. Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

9.3. REVESTIMENTO INTERNO:

11. Revestimento em MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

9.4. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

9.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

9.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

9.7. TAMPO:

Em granito Branco Itaunas, com rodatampo de 7cm de altura em toda a extensão do tampo, deverá ser uma peça única sem emendas, com acabamento em 45º. Fazer furação para passagem de cabos do monitor- acabamento plástico para passagem de cabos, na cor branca.

9.8. ACESSÓRIOS:

*Acabamento plástico para passagem de cabos, na cor branca.
*Chapa metálica perfurada para ventilação da CPU.
* Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).
*Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).
*Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent - 1 unidade (ou equivalente).
*O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente.


9.9. DIMENSÕES:

190x50x90cm (LxPxA)


9.10. REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto

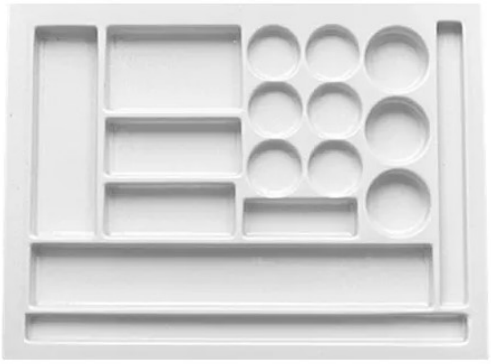

Bandejas plásticas – modelo GC3 da Coraldent

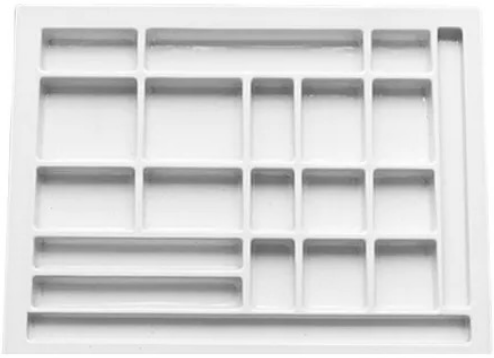

Bandejas plásticas – modelo GC6 da Coraldent



Bandejas plásticas – modelo GC14 da Coraldent

10. MÓDULO ESCOVÁRIO– M10

10.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito.

10.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

10.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou

equivalente

10.4. TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:

Granito Branco Itaúnas, sendo: acabamento 45º. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

10.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

10.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

10.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

10.8. ACESSÓRIOS:

*Cuba de embutir oval, em louça branca, modelo L37.17 - Deca ou equivalente
*Torneira para lavatório de mesa modelo Pressmatic 110, cód. 00592806 - Docol ou equivalente
*Aramado fixo de porta para lixeira plástica de 9 litros, acabamento cromado.
* Espelho crsital 6 mm, colado na parede.

OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (pia, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.

10.9. DIMENSÕES:

300x55x85 cm (LxPxA)

10.10. REFERENCIAS:



Aramado fixo cromado para 1 lixeira plástica de 9 litros , fixada na porta.

11. MÓDULO ARMÁRIO FRIGOBAR – M11

11.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito.

11.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

11.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

11.4. PRATELEIRA INTERNA/ RODATAMPO/ RODAPÉ:

Granito Branco Itaúnas. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão da prateleira. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

11.5. FERRAGENS:

Usar ferragens da linha Hawa – para portas escamoteáveis da Hafele ou equivalente. Verificar com o fabricante qual o melhor modelo de acordo com as dimensões do móvel.

11.6. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

OBSERVAÇÃO: efetuar furação no fundo para acesso à tomada do frigobar.

11.7. DIMENSÕES:

100x60x180 cm (LxPxA)

12. MÓDULO VESTIÁRIO– M12

12.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito.

12.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Cinza Cristal marca Arauco ou equivalente.

12.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Ártico - Linha Original - Marca Duratex ou equivalente

12.4. TAMPO/ RODATAMPO/ RODAPÉ:

Granito Branco Itaúnas, sendo: acabamento 45º. Rodatampo de 7 cm de altura em toda a extensão do tampo que encostar na parede. Rodapé 10 cm, colado sobre base de madeira maciça.

12.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

12.6. PUXADORES:

Facetato com ponteira curva cor natural, Rometal ou equivalente

12.7. ACESSÓRIOS:

*Cuba de embutir oval, em louça branca, modelo L37.17 - Deca ou equivalente

*Torneira para lavatório de mesa modelo Pressmatic 110, cód. 00592806 - Docol ou equivalente

* Espelho crsital 6 mm, colado na parede.

OBSERVAÇÃO: todos os equipamentos hidráulicos (pia, torneira) devem ser instalados com os acessórios (válvula de escoamento, mangueiras e flexíveis) necessários ao seu perfeito funcionamento.

12.8. DIMENSÕES:

118x60x97 cm (LxPxA)

13. MÓDULO BALCÃO TÉCNICOS 150cm– M13

13.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda Noce Amêndoa.

13.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

13.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente

13.4. TAMPO/ RODAPÉ:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente. Rodapé 10 cm, fita borda colada sobre base de madeira maciça.

13.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

13.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

13.7. PUXADORES:

Puxador código C1521 - 160mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

13.8. ACESSÓRIOS:

*Os gavetões deverão ter guia plástico para pastas suspensas, na cor branca.

13.9. DIMENSÕES:

150x50x75 cm (LxPxA)

13.10. REFERENCIAS:



Trilho (guia) plástico para pasta suspensa nos gavetões

14. MÓDULO BALCÃO TÉCNICOS 100cm– M14

14.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda Noce Amêndoa.

14.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

14.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente

14.4. TAMPO/ RODAPÉ:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente. Rodapé 10 cm, fita borda colada sobre base de madeira maciça.

14.5. DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

14.6. PUXADORES:
Puxador código C1521 - 160mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

14.7. ACESSÓRIOS:
Todas as portas e gavetas devem ser protegidas com fechadura. Usar o mínimo de segredos possível, ou seja, uma chave pode fechar várias portas e gavetas ao mesmo tempo. Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

14.8. DIMENSÕES:
100x50x75 cm (LxPxA)

14.9. REFERENCIAS:



Fechadura para Porta - Chaves com capa plástica
Marca: Soprano Acabamento: Zamac Niquelado

15. MÓDULO ARMÁRIO ALTO TÉCNICOS 90cm– M15

15.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda Noce Amêndoa.

15.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

15.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente

15.4. RODAPÉ:
Rodapé 10 cm, fita borda colada sobre base de madeira maciça.

15.5. DOBRADIÇAS:
As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

15.6. PUXADORES:
Puxador código C1521 - 160mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

15.7. ACESSÓRIOS:
Todas as portas e gavetas devem ser protegidas com fechadura. Usar o mínimo de segredos possível, ou seja, uma chave pode fechar várias portas e gavetas ao mesmo tempo. Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

15.8. DIMENSÕES:
90x50x180 cm (LxPxA)

15.9. REFERENCIAS:



Fechadura para Porta - Chaves com capa plástica
Marca: Soprano Acabamento: Zamac Niquelado

16. MÓDULO MESA RETA 150cm– M16

16.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

16.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

16.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

16.4. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado *in loco* de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

16.5. DIMENSÕES:

150x60x76 cm (LxPxA)

16.6. REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto

17. MÓDULO GAVETEIRO COLABORADOR – M17

17.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

17.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

17.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

17.4. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

17.5. PUXADORES:

Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

17.6. ACESSÓRIOS:

Rodízio gel em poliuretano e aço cromado, incolor e sem freios, modelo RG 35, marca FGV ou equivalente

Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo e barra de travamento simultâneo de todas as gavetas.

17.7. DIMENSÕES:

35x40x60 cm (LxPxA)

18. MÓDULO MESA RETA RECEPTIVO DIREITA 120cm– M18

18.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

18.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

18.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

18.4. ACESSÓRIOS:

Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado *in loco* de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

Todas as gavetas devem ser protegidas com fechadura. Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.

Fecho clique para acesso ao fundo falso.

Bandeja plástica para dinheiro, para colocar na gaveta.

18.5. DIMENSÕES:

120x60x76 cm (LxPxA)

18.6. REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto

19. MÓDULO BALCÃO AUXILIAR IMPRESSORA – M19

19.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard), assim como as gavetas e fundos. O tampo deverá ser executado com MDF - 25 mm (Standard).

19.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

19.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Branco - Marca Duratex ou equivalente.

19.4. CORREDIÇAS:
As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

19.5. PUXADORES:
Tipo Haste – Cód: C1521 – tamanho 160 mm - Acabamento Escovado - Marca Italy Line ou equivalente

19.6. ACESSÓRIOS:
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.

19.7. DIMENSÕES:
70x60x50 cm (LxPxA)

20. MÓDULO MESA RETA RECEPTIVO ESQUERDA 120cm– M20

20.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard). O tampo do teclado terá 35 cm de profundidade com ferragem deslizante para teclado, em mdf com espessura de 25mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

20.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

20.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

20.4. ACESSÓRIOS:
Acabamento plástico para passagem de cabos (passa fios) nas cores marrom. As furações devem ser executadas *in loco* para garantir a melhor posição, de acordo com a localização de tomadas e outros móveis.
O tampo para o teclado deverá ser executado com ferragem deslizante em aço zincado preto com capacidade para 20 kg, no mínimo. Referência: modelo TN 27/350, marca FGV ou equivalente e deve ser instalado *in loco* de acordo com a posição de cada mesa (lado direito ou esquerdo).

Todas as gavetas devem ser protegidas com fechadura. Fechadura de cilindro para travamento da marca Soprano ou equivalente, com duas chaves de igual segredo.
Fecho clique para acesso ao fundo falso.
Bandeja plástica para dinheiro, para colocar na gaveta.

20.5. DIMENSÕES:
120x60x76 cm (LxPxA)

20.6. REFERÊNCIAS:



Fabricante: FGV
Modelo: TN 27/350
Cor: Zincado Preto

21. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO DIREITA 120cm– M21

21.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

21.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente, padrão Grafite Trama - Marca Duratex ou equivalente.

21.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

21.4. ACESSÓRIOS:
Perfil de led embutir Wood 2,8x1,1x370cm, Referência: Usina design Ou equivalente. Deve ser verificada, junto ao fornecedor, a correta dimensão e forma de instalação do perfil de led.
Deve ser previsto espaço, de fácil acesso no fundo do painel para acomodação de fonte driver para iluminação do perfil de led.
Fornecer e instalar Fita de led, 120 pontos de led/m, temperatura 3000k, 9w.

21.5. DIMENSÕES:
130x120x85 cm (LxPxA)

22. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO CENTRO 70cm– M22

22.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Grafite.

22.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Grafite Trama - Marca Duratex ou equivalente.

22.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Grafite Trama - Marca Duratex ou equivalente

22.4. DIMENSÕES:

70x15x120 cm (LxPxA)

23. MÓDULO PAINEL RECEPTIVO ESQUERDA 120cm– M23

23.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

23.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente, padrão Grafite Trama - Marca Duratex ou equivalente.

23.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

23.4. ACESSÓRIOS:

Perfil de led embutir Wood 2,8x1,1x370cm, Referência: Usina design Ou equivalente. Deve ser verificada, junto ao fornecedor, a correta dimensão e forma de instalação do perfil de led.

Deve ser previsto espaço, de fácil acesso no fundo do painel para acomodação de fonte driver para iluminação do perfil de led.

Fornecer e instalar Fita de led, 120 pontos de led/m, temperatura 3000k, 9w.

23.5. DIMENSÕES:

130x120x85 cm (LxPxA)

24. MÓDULO ARMÁRIO RECEPÇÃO – M24

24.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita de borda padrão Nôce Amêndoa.

24.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente, padrão Grafite Trama - Marca Duratex ou equivalente.

24.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

24.4. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

24.5. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

24.6. PUXADORES:

Facetato com ponteira reta cor preta fosco, Rometal ou equivalente.

24.7. DIMENSÕES:

258x55x250 cm (LxPxA)

25. NICHOS ESPAÇO KIDS – M25

25.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 18mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda.

25.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta Marca Duratex ou equivalente.

25.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Floresta Marca Duratex ou equivalente.

25.4. DIMENSÕES:
80x40x90 cm (LxPxA)

26. PAINEL ESPAÇO KIDS – M26

26.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda.

26.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

26.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

26.4. ACESSÓRIOS:
Fita Led Neon embutir 12V 320 Lúmens por metro, 9W/m 3000K com Driver 5ª (60W), Referência: Pix Iluminação ou equivalente. Deve ser verificada, junto ao fornecedor, a correta dimensão e forma de instalação da fita led.
Deve ser previsto espaço, de fácil acesso no fundo do painel para acomodação de fonte driver para iluminação do perfil de led.
Fornecer e instalar Interruptor para acionamento da iluminação.

26.5. DIMENSÕES:
194x3,6x120 cm (LxPxA)

26.6. REFERÊNCIAS:
Imagem ilustrativa:





Fita Led Neon
Referência: Pix Iluminação ou equivalente

27. PAINEL ÁRVORE ESPAÇO KIDS – M27

27.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 18mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com fita borda.

27.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Floresta e Carvalho Avelã Marca Duratex ou equivalente.

27.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Floresta e Carvalho Avelã Marca Duratex ou equivalente.

27.4. DIMENSÕES:
83x9x239 cm (LxPxA)

28. PRATELEIRA SUPERIOR EM "L" – M28

28.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 18mm (Standard).

28.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

28.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

28.4. DIMENSÕES:
200+100x30x3 cm (LxPxA)

29. AÉREO 200cm– M29

29.1. ESTRUTURA:
O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras e tampos móveis serão em placas de 25 mm (Standard).

29.2. REVESTIMENTO EXTERNO:
Revestimento em MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente.

29.3. REVESTIMENTO INTERNO:
Revestimento MDF Melamínico padrão Noce Amêndoa - Marca Duratex ou equivalente

29.4. PUXADORES:
Facetato com ponteira reta cor preta fosco, Rometal ou equivalente.

29.5. ACESSÓRIOS:
Portas Basculantes com perfil de alumínio bronze e vidro argentato bronze com puxador Facetato com ponteira reta cor preta fosco, Rometal ou equivalente.

29.6. DIMENSÕES:
200x40x40 cm (LxPxA)

30. PRATELEIRA SUPERIOR EM "L" – M30

30.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 18mm (Standard).

30.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

30.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente.

30.4. DIMENSÕES:

120+179x30x3 cm (LxPxA)

31. BALCÃO COM CUBA – M31

31.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

31.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente. Os fundos serão revestidos com manta térmica.

31.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

31.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm, rodatampo de 20cm.

31.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

31.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

31.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira reta cor preta fosco, Rometal ou equivalente.

31.8. ACESSÓRIOS:

Cuba Cuba de apoio retangular modelo L7300.17 - Deca ou Equivalente.

Torneira para lavatório de mesa modelo Pressmatic 110 Docol (ou equivalente)

31.9. DIMENSÕES:

300x50x106 cm (LxPxA)

32. BALCÃO COM CUBA – M32

32.1. ESTRUTURA:

O móvel deverá ser executado com estrutura em MDF - 18mm (Standard). As prateleiras deverão ser em mdf 25mm (Standard).Toda a base de apoio do móvel será em madeira maciça resistente a umidade e devidamente revestida com granito Branco Itaúnas.

32.2. REVESTIMENTO EXTERNO:

Revestimento em MDF Melamínico padrão Nôce Amêndoa Marca Duratex ou equivalente. Os

fundos serão revestidos com manta térmica.

32.3. REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento MDF Melamínico padrão Branco Marca Duratex ou equivalente.

32.4. TAMPO/RODATAMPO:

Granito Branco Itaúnas, sendo: Tampo reto com borda engrossada 6 cm, rodatampo de 20cm.

32.5. CORREDIÇAS:

As corrediças deverão ser do tipo telescópica, para abertura total das gavetas e suportar no mínimo 30kg/par, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

32.6. DOBRADIÇAS:

As dobradiças deverão ser do tipo caneco, podendo ser das marcas: Hettich, Salice Italiana, FGV ou equivalente.

32.7. PUXADORES:

Facetato com ponteira reta cor preta fosco, Rometal ou equivalente.

32.8. ACESSÓRIOS:

Cuba Cuba de apoio retangular modelo L7300.17 - Deca ou Equivalente.

Torneira para lavatório de mesa modelo Pressmatic 110 Docol (ou equivalente)

32.9. DIMENSÕES:

381x50x106 cm (LxPxA)

IV - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL - Condições e Normas

Durante o decorrer da montagem dos móveis, e finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-á efetuar a limpeza do local, de modo a evitar acúmulos de sujeira e entulhos nos ambientes. Cabe salientar que, ainda assim, ao término de todos os serviços, fica também ao encargo da Empresa responsável rigorosa limpeza geral, com remoção total dos detritos por esta produzida, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de montagem dos móveis.

V - ANEXOS

Anexo 1

Projeto Arquitetônico - Layout

Anexo 2

Projeto Detalhamento Mobiliário