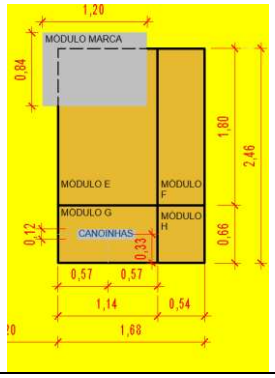
4 SINALIZAÇÃO EXTERNA (SE)

SE_1 – LETREIRO VERTICAL

TOTAL EXTERNO: 01 unidade 	**EXEMPLO:** 

<u>Módulo Marca: 120 x 84 cm:</u>

-Base em ACM 3mm com pintura Lazzuril 2520, acabamento acetinado, fixado em perfil de Metalon (a ser definido pelo fornecedor);

-Letreiro SESC em acrílico opaco 10mm Azul Pantone 288C com fitas de LED branco puro fixadas internamente;

-Grafismo complementar para letreiro SESC em acrílico opaco 10mm Amarelo Pantone 7408C com fitas de LED branco puro fixadas internamente;

- Acrílico 10mm leitoso para difusão da luz na lateral da caixa do grafismo e do letreiro SESC

<u>Observações para Módulo Marca:</u>

- Prever passagem para elétrica;

-Os LEDs não podem ser instalados nas laterais da caixa do grafismo e do letreiro SESC;

- A face frontal do blocklleter não derá permitir passagem de luz.

<u>Grids: 114 x 246 cm:</u>

-Módulo de revestimento E nas dimensões de 114x180cm;

-Módulo de revestimento F nas dimensões de 54x180cm;

-Módulo de revestimento G nas dimensões de 114x66cm;

-Módulo de revestimento H nas dimensões de 54x66cm;

<u>Observações para Grids:</u>

- Para todos os módulos Grid utilizar ACM 3mm na cor amarelo Pantone 7408, acabamento acetinado e fixação em perfil de metalon (a ser definido pelo fornecedor).

Rua Najla Carone Goedert
1080 SL 1001/1002 - Ed. Citty Office
Pagani - Palhoça/SC

Módulo Unidade:

- Base será o Módulo de revestimento G;
- Nome da Unidade “CANOINHAS” em Fonte Gothan Bold, centralizada no grid, letra em Caixa Alta, material em acrílico opaco 10mm Azul Pantone 288C, com fitas de LED branco puro fixadas internamente, acabamento lateral do letreiro em Acrílico 10mm leitoso.

Observações para Módulo Unidade:

- Prever passagem para elétrica;
-Os LEDs não podem ser instalados nas laterais da caixa do grafismo e do letreiro SESC;
- A face frontal do blocklleter não derá permitir passagem de luz.

Observações Gerais:

-Distanciamento do conjunto em relação à fachada de 3cm;
- Utilizar Tarucel com silicone neutro entre os módulos;
-Acabamento de borda para os Módulos em chapa de ACM 3mm dobrada, fixação oculta junto à estrutura de metalon, em cor compatível com o módulo.

Rua Najla Carone Goedert
1080 SL 1001/1002 - Ed. Citty Office
Pagani - Palhoça/SC