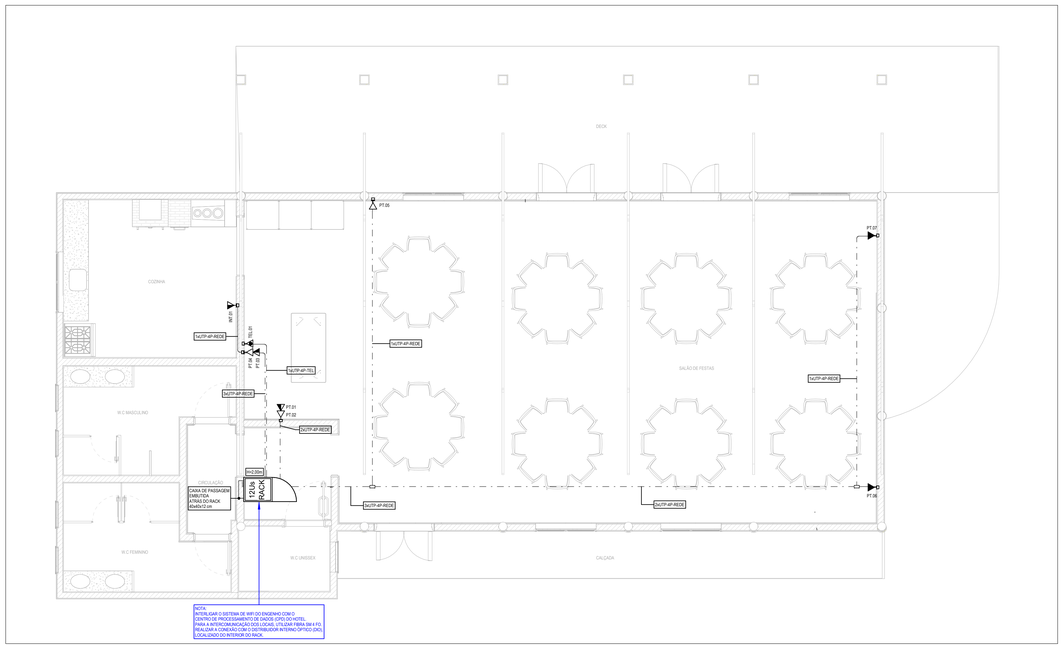
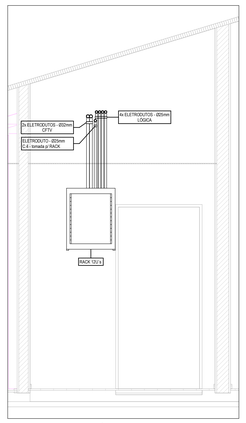
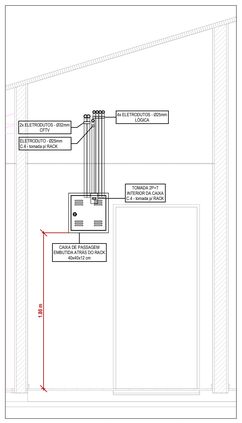


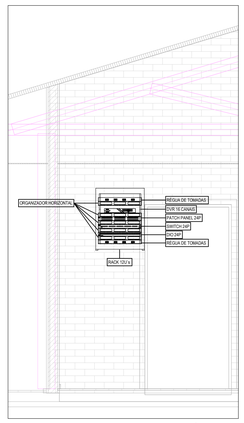

LÓGICA - PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
1 : 50



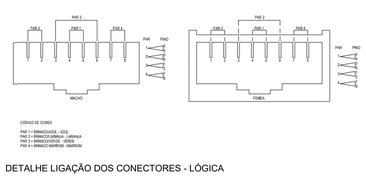

DETALHES RACK - LÓGICA/CFTV
1 : 25



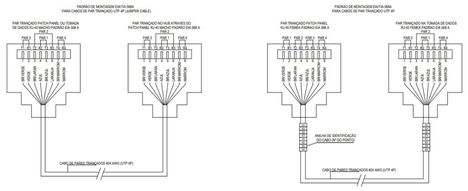

DETALHES CAIXA ATRÁS DO RACK - LÓGICA/CFTV
1 : 25





DETALHES COMPONENTES DO RACK - LÓGICA/CFTV
1 : 25




DETALHE LIGAÇÃO DOS CONECTORES - LÓGICA




DETALHE CLIPAGEM DOS CABOS DE REDE - LÓGICA




DETALHE TOMADA RJ45 EM ALVENARIA - LÓGICA

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| | RACK DE PAREDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 12U, EM ALUMÍNIO OU AÇO. |
| | ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO |
| | ELETRODUTO, INSTALADO EMBUTIDO APARENTE, OU EMBUTIDO EM PARADE/LAJE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO |
| | TOMADAS DADOS/VOZ CABEAMENTO ESTRUTURADO: RJ45 FÊMEA QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA CONFORME PROJETO, SIMBOLOGIA TOMADA ALTA, MÉDIA E BAIXA RESPECTIVAMENTE: A 2300mm, 1100mm, 300mm DO PISO ACABADO QUANDO NÃO INDICADO |
| | CONDULETE METÁLICO OU PVC, CONFORME TUBULAÇÃO: SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO |
| NxUTP-4P/REDE | INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO RESERVADO PARA REDE, N = NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 4 PARES |

ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS

| PVC RÍGIDO - ANTICHAMA NBR 15.465 - ROSCA BSP | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TAMANHO COMERCIAL Polegada | Ø EXTERNO (mm) | Ø INTERNO (mm) | ESPESSURA PAREDE (mm) | |
| 1/2" | 20 | 20 | 15 | 2,5 |
| 3/4" | 25 | 25 | 20 | 2,5 |
| 1" | 32 | 32 | 26 | 3 |
| 1.1/4" | 40 | 40 | 34 | 3 |
| 1.1/2" | 50 | 48 | 40 | 4 |
| 2" | 63 | 58 | 50 | 4 |
| 2.1/2" | 75 | 76 | 70 | 2,5 |
| 3" | 90 | 88 | 78 | 5 |
| 4" | 110 | 110 | 100 | 5 |

CARIMBO

REVISÕES

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|
| R00 | 12/01/2024 | EMISSÃO INICIAL | Marco Antônio |
| R01 | 21/02/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO | Mayra Oliveira |
| R02 | 11/03/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO | Carla Harmuch |
| R03 | 15/04/2024 | NOTA: Da Entrada/ Interno Óptico (DIO) no interior do Rack para interligação com o Centro de Processamento de Dados do Hotel. | Marco Antônio |

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
LÓGICA

Local
HÓTEL SESC CACUPÉ-FLORIANÓPOLIS

Obra
ENGENHO

Conteúdo
SESC SC-AF08-LO-PLANTA BAIXA-TÉRREO-R03

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Responsável Técnico

Autor do Projeto
ENG.: Alexandre Nunes
CREA RS 180750

Co-Autor do Projeto

Arquivo: SESC SC-AF08-BIM-ELE
Desenho: Marco Antônio
Escala: Como indicado
Data: 15/04/2024

Prancha nº: 03
Folha
Final