

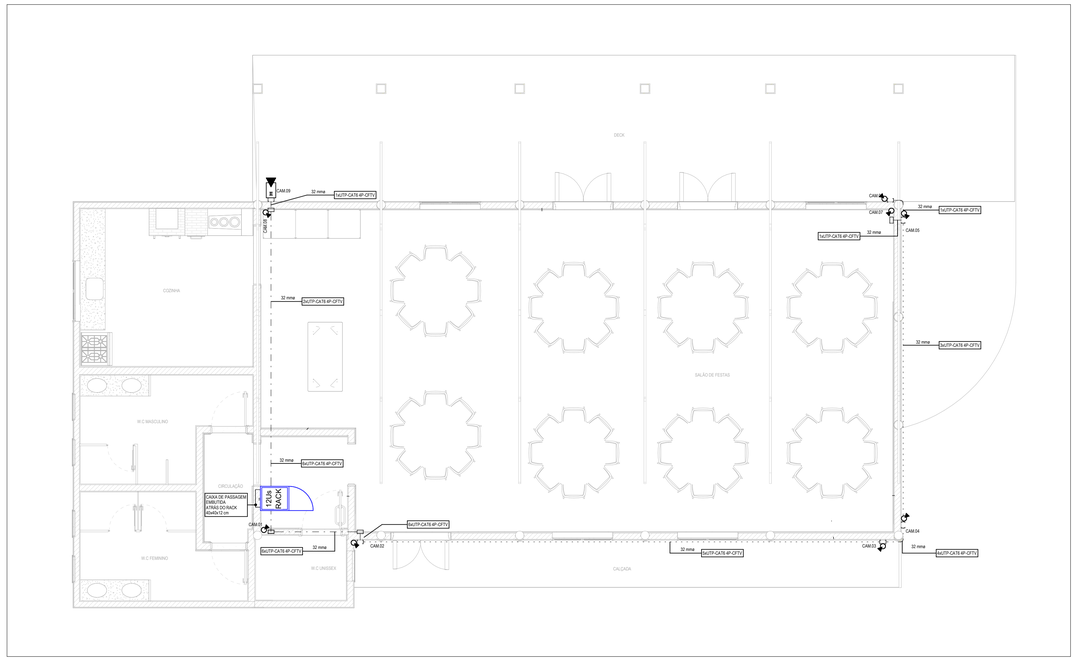



CFTV - PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
1 : 50

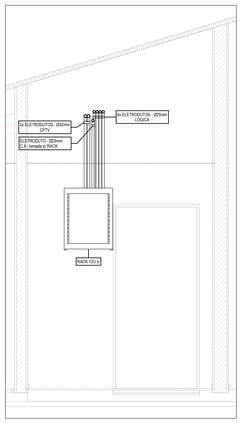

DETALHES RACK - LÓGICA/CFTV.
1 : 25

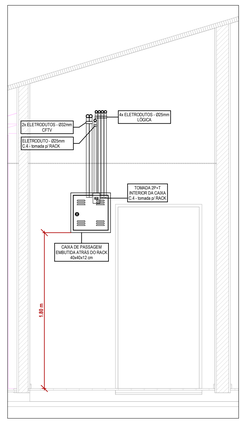

DETALHES CAIXA ATRÁS DO RACK - LÓGICA/CFTV.
1 : 25

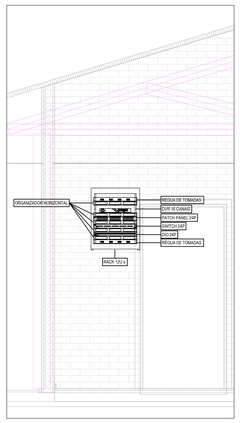

DETALHES COMPONENTES DO RACK - LÓGICA/CFTV.
1 : 25


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo: VHD 3120 D G6 INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

Alcance infravermelho - 20 m
Corrente consumida máxima - 190mA
Dimensões (L x A x P) (A x Ø) - 90 x 90 x 72 mm
Ângulo de visão horizontal: 98°
Ângulo de visão vertical: 53°
Íris - Eletrônica
Lente - 3,6 mm
Pixxels efetivos - 1280 (H) x 720 (V)
Peso - 350 g
Quantidade de leds - 2
Redução Digital de Ruído (DNR) - 2D - Ajustável
Saída de vídeo - 75 Ω BNC fêmea
Sensor - 1/2.8" 1 megapixel CMOS



VISTA FRONTAL

ESPECIFICAÇÕES CAMERA DOME - CFTV



INSTALAÇÃO CAMERA DOME - CFTV

SIMBOLOGIA	
	RACK DE PAREDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, 12U, EM ALUMÍNIO OU AÇO.
	ELETRODUTO, INSTALADO APARENTE NO ENTREFORRO, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	ELETRODUTO, INSTALADO EMBUTIDO APARENTE, OU EMBUTIDO EM PARADE/LAJE, PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
	CAMERA DE SUGURANÇA DO TIPO DOME
	CONDULETE METÁLICO OU PVC, CONFORME TUBULAÇÃO: SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
NxUTP-CAT6-4P/CFTV	INDICAÇÃO DE QUANTIDADE DE CABOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO NO TRECHO RESERVADO PARA CFTV, N = NÚMERO DE CABOS TIPO UTP 4 PARES.

ESPECIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS

PVC RÍGIDO - ANTICHAMA NBR 15.465 - ROSCA BSP				
TAMANHO COMERCIAL		Ø EXTERNO	Ø INTERNO	ESPESSURA
Polegada	milímetro	(mm)	(mm)	PAREDE (mm)
1/2"	20	20	15	2,5
3/4"	25	25	20	2,5
1"	32	32	26	3
1.1/4"	40	40	34	3
1.1/2"	50	48	40	4
2"	63	58	50	4
2.1/2"	75	75	70	2,5
3"	90	88	78	5
4"	110	110	100	5

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R04	13/01/2024	EMISSÃO INICIAL	Marco Antônio
R03	31/10/2024	COMPATIBILIZAÇÃO	Mayck Oliveira
R02	11/03/2024	COMPATIBILIZAÇÃO	Yuri Hermoh
R01	15/05/2024	Inclusão de Distribuidor Interno Óptico (DIO) no interior do Rack para interconexão com o Centro de Processamento de Dados do Hotel	Marco Antônio

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
aesc-sc@aesc-sc.com.br

Projeto: CFTV

Local: HÓTEL SESC CACUPÉ-FLORIANÓPOLIS

End.:

Obra: ENGENHO

Conteúdo: SESC SC-AF08-CFTV-PLANTA BAIXA-TÉRREO-R03

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Consultor p/ Levantamento — Consultor p/ Levantamento

Autor do Projeto: ENG.: Alexandre Nunes
CREA RS 180790

Prancha nº: 04

Co-Autor do Projeto

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF08-BIM-ELE	Marco Antônio	Como indicado	15/04/2024