

VB1
ESC 1:50

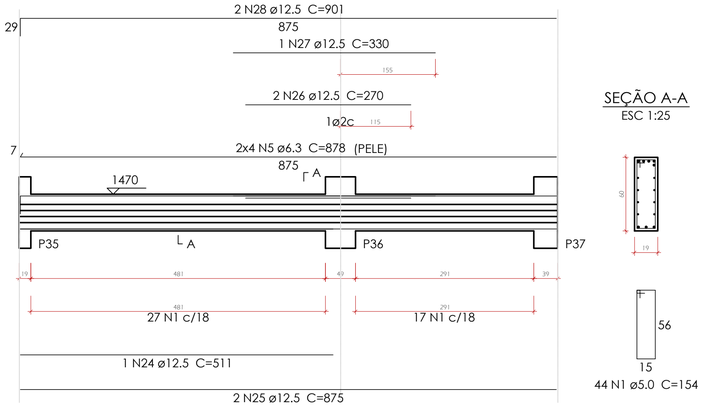


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

VB2
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25

VB3
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25

VB4
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25

VB6
ESC 1:50

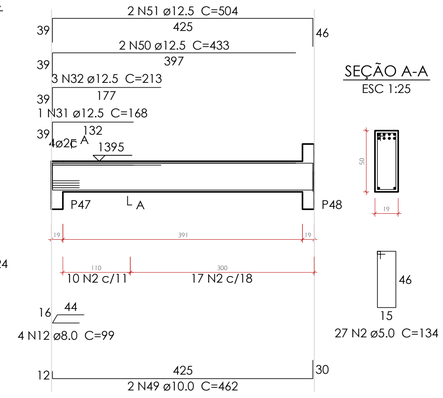


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

Relação do aço

VB1		VB2		VB3	
VB4		VB5		VB6	
VB7		VB8		VB9	
VB10		VB11			


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	130	154	20020
	2	5.0	144	134	19296
	3	5.0	8	124	992
	4	5.0	23	214	4922
CA50	5	6.3	8	878	7024
	6	6.3	8	87	696
	7	6.3	2	82	164
	8	6.3	8	865	6920
	9	6.3	12	501	6012
	10	6.3	8	CORR	4280
	11	8.0	2	248	496
	12	8.0	4	99	396
	13	10.0	4	255	1020
	14	10.0	4	273	1092
	15	10.0	2	282	564
	16	10.0	2	1122	2244
	17	10.0	2	268	536
	18	10.0	1	300	300
	19	10.0	2	545	1090
	20	10.0	2	305	610
	21	10.0	1	148	148
	22	10.0	2	323	646
	23	10.0	4	495	1980
	24	12.5	1	511	511
	25	12.5	2	875	1750
	26	12.5	2	270	540
	27	12.5	1	330	330
	28	12.5	2	901	1802
	29	12.5	2	197	394
	30	12.5	2	292	584
	31	12.5	1	168	168
	32	12.5	3	213	639
	33	12.5	2	253	506
	34	12.5	2	324	648
	35	12.5	3	662	1986
	36	12.5	2	879	1758
	37	12.5	1	250	250
	38	12.5	2	1139	2278
	39	12.5	2	507	1014
	40	12.5	2	573	1146
	41	12.5	2	310	620
	42	12.5	2	777	1554
	43	16.0	2	280	560
	44	16.0	1	320	320
	45	16.0	1	360	360
	46	16.0	2	241	482
	47	16.0	2	918	1836

VB5
ESC 1:50

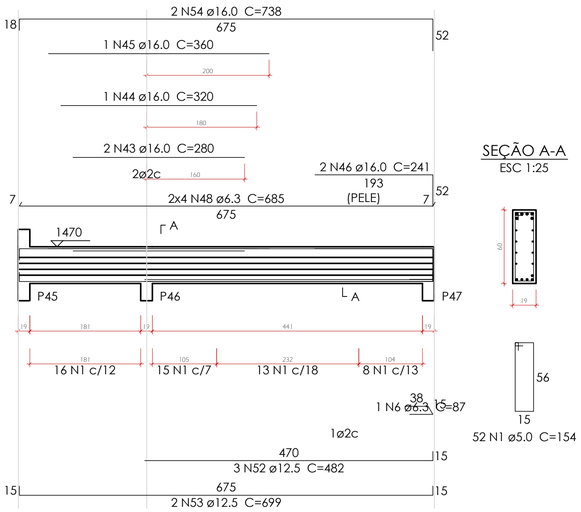


SEÇÃO A-A
ESC 1:25


VB7
ESC 1:50

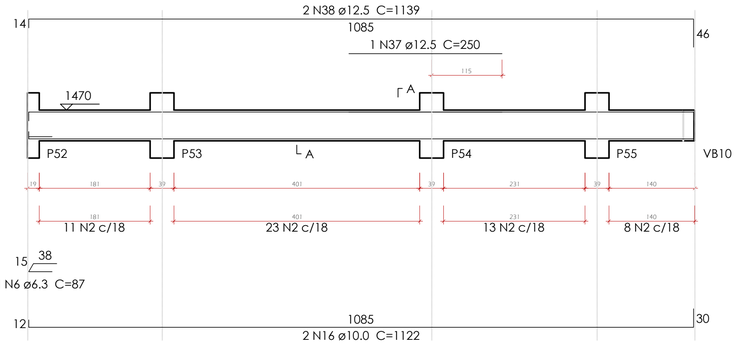

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB9
ESC 1:50

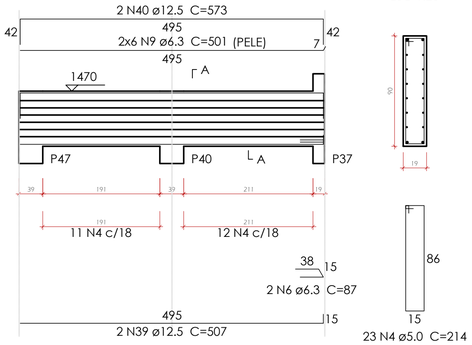


SEÇÃO A-A
ESC 1:25

Resumo do aço


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	251	67.6
	8.0	9	3.9
	10.0	102.3	69.4
	12.5	184.8	195.8
	16.0	35.6	61.8
CA60	5.0	452.3	76.7
PESO TOTAL (kg)			
CA50	398.4		
CA60	76.7		

Volume de concreto (C-30) = 5.28 m³
Área de forma = 77.96 m²


VB8
ESC 1:50

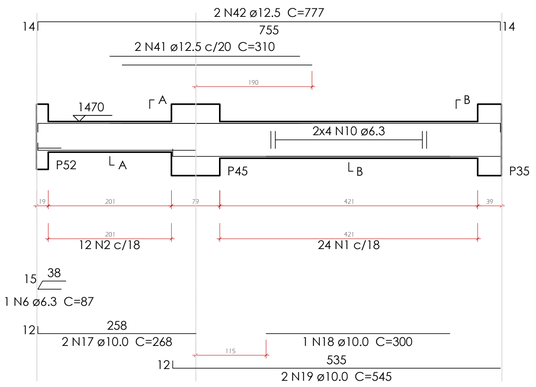


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




SEÇÃO B-B
ESC 1:25




VB10
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VB11
ESC 1:50

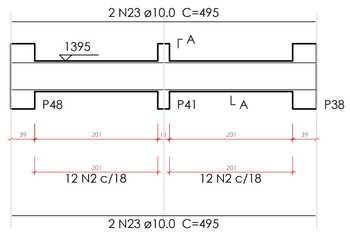

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP: 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo: VIGAS BARRILETE

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico
Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura

Prancha nº: 46
47 Total

Co-Autor do Projeto

Arquivo: ESTRUTURAL SESC TUBARÃO - BARRILETE - REV01.DWG
Desenho: JULLIANO
Escala: Indicada
Data: JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad.JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\REVISAO 1\ESTRUTURAL SESC TUBARÃO - BARRILETE - REV01.dwg
TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)