


VT36
ESC 1:50

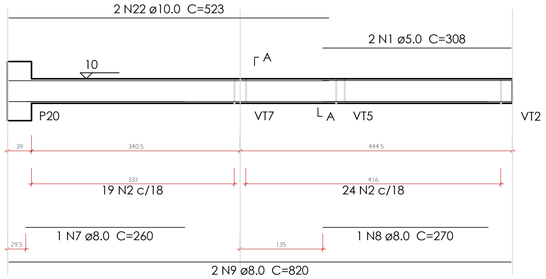


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT37
ESC 1:50

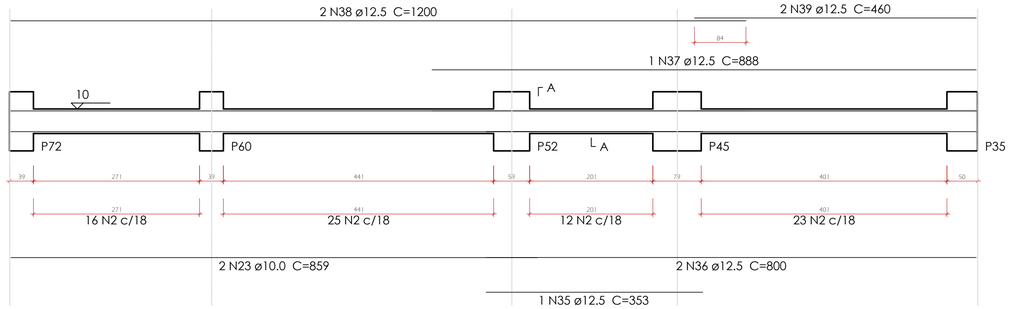


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT47
ESC 1:50

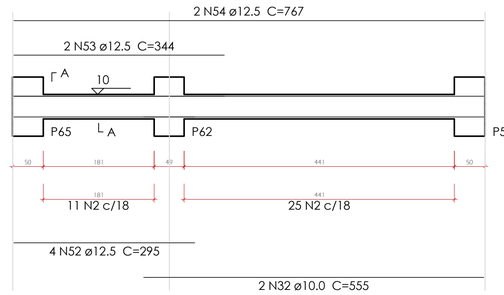


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT38
ESC 1:50

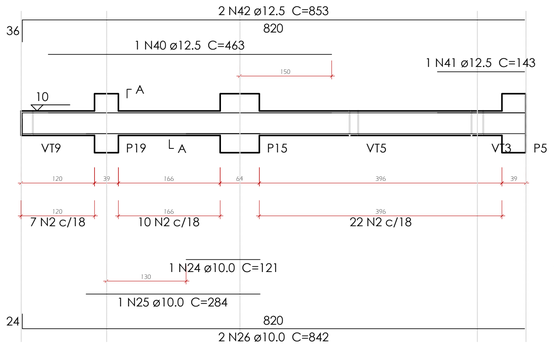


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT40
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT41
ESC 1:50




SEÇÃO A-A
ESC 1:25



VT43
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25




Relação do aço


VT36 VT37 VT38
VT40 VT41 VT42
VT43 VT45 VT46
VT47 VT49

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	2	308	616
	2	5.0	385	114	43890
	3	5.0	13	104	1352
	4	5.0	2	280	560
	5	5.0	24	354	8496
CA50	6	6.3	20	CORR	9900
	7	8.0	1	260	260
	8	8.0	1	270	270
	9	8.0	2	820	1640
	10	8.0	1	158	158
	11	8.0	3	249	747
	12	8.0	2	318	636
	13	8.0	2	351	702
	14	8.0	3	268	804
	15	8.0	3	301	903
	16	8.0	3	256	768
	17	8.0	3	276	828
	18	8.0	1	656	656
	19	8.0	1	240	240
	20	8.0	1	794	794
	21	8.0	2	1145	2290
	22	10.0	2	523	1046
	23	10.0	2	859	1718
	24	10.0	1	121	121
	25	10.0	1	284	284
	26	10.0	2	842	1684
	27	10.0	3	231	693
	28	10.0	1	360	360
	29	10.0	3	745	2235
	30	10.0	2	1151	2302
	31	10.0	2	179	358
	32	10.0	2	555	1110
	33	10.0	1	892	892
	34	10.0	2	1179	2358
	35	12.5	1	353	353
	36	12.5	2	800	1600
	37	12.5	1	888	888
	38	12.5	4	1200	4800
	39	12.5	2	460	920
	40	12.5	1	463	463
	41	12.5	1	143	143
	42	12.5	2	853	1706
	43	12.5	2	193	386
	44	12.5	1	233	233
	45	12.5	2	298	596
	46	12.5	1	176	176
	47	12.5	2	261	522
	48	12.5	1	247	247
	49	12.5	3	507	1521
	50	12.5	2	448	896
	51	12.5	2	510	1020
	52	12.5	4	295	1180
	53	12.5	2	344	688
	54	12.5	2	767	1534


VT45
ESC 1:50

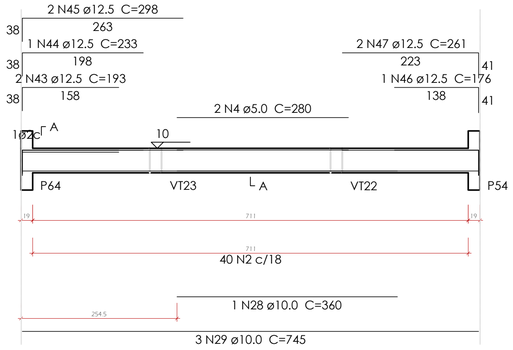


SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT49
ESC 1:50

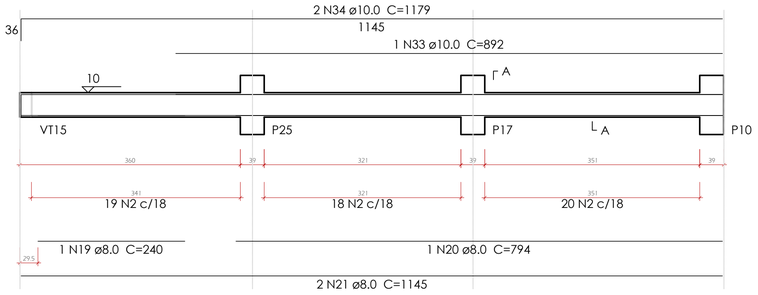

SEÇÃO A-A
ESC 1:25




VT46
ESC 1:50

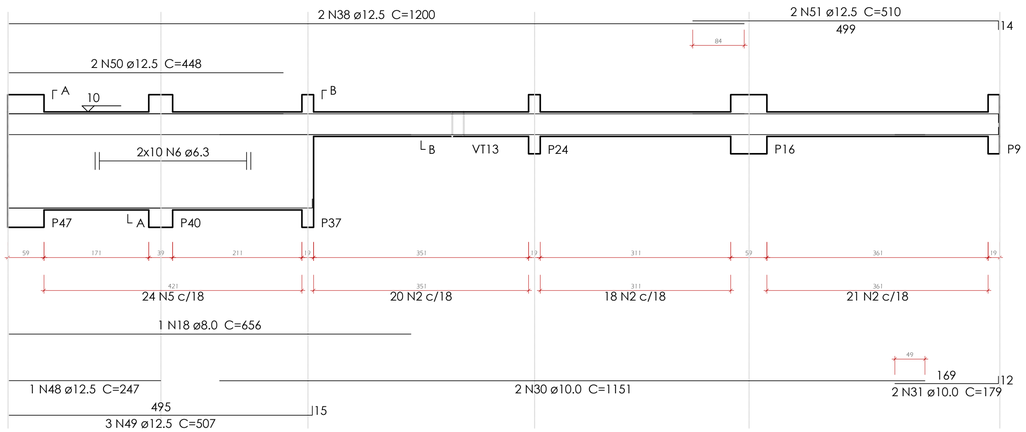


SEÇÃO A-A
ESC 1:25


SEÇÃO B-B
ESC 1:25

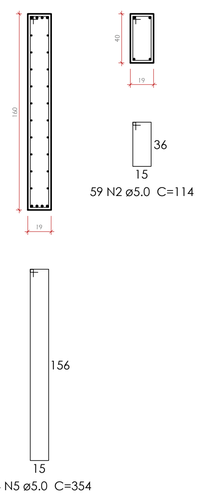

VT42
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	99	26.6
	8.0	117	50.8
	10.0	151.7	102.8
	12.5	198.8	210.6
CA60	5.0	549.2	93.1

PESO TOTAL (kg)	
CA50	390.8
CA60	93.1

Volume de concreto (C-30) = 6.45 m³
Área de forma = 96.46 m²

REVISÕES			
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
		"AS BUILT"	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 – Centro – Florianópolis
CEP 88.010.002 – Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ESTRUTURAL

Local: SESC TUBARÃO
End.: Rua Antônio Hülse, 411 – Dehon – Tubarão/SC

Obra: CONSTRUÇÃO NOVO BLOCO

Conteúdo: VIGAS TERREO 4

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Resp. técnico

Carimbo e Assinatura
Carimbo e Assinatura

Autor do Projeto
ENG. Julliano R. Thiesen
CREA 43.981-3
Assinatura

Co-Autor do Projeto

Prancha nº: 16
47 Total

Arquivo: TERREO.DWG
Desenho: JULLIANO
Escala: Indicada
Data: JANEIRO/2022

DATA DE PLOTAGEM: 21/março/2019 ********** PENA DE PLOTAGEM: Acad JRT.ctb
ARQUIVO: \\192.168.2.100\Volume_1\SESC\SESC - Tubarão\2022\ESTRUTURAL\TERREO\TERREO.dwg

TAMANHO DA PRANCHA:(840mm x 594mm)