


1 DET. 6 _CORTE DD
ESC. 1 : 20

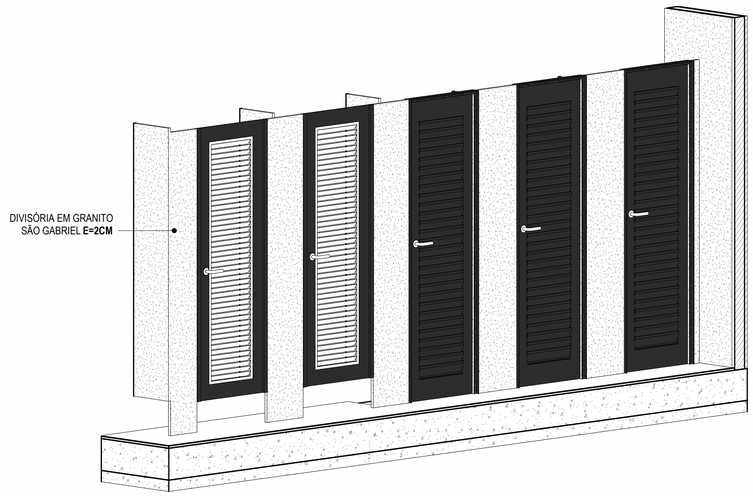

2 3D - DG01
ESC.

QUADRO DE DIVISÓRIA


CÓD.	Descrição
DG01	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL
DG02	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM AFASTADA 20CM DO PISO COM APOIO SOB O PISO
DG03	DIVISÓRIA L EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM COM QUINA SUPERIOR ABAULADA

QUADRO DE PORTAS


CÓD.	DIMENSÕES (m) LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QNT.
PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA				
PA01	0,90	2,10	PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA	1
PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA				
PA02	0,80	2,10	PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA	3
PORTA DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 1 FOLHA - AFASTADA 20CM DO PISO				
PA03	0,60	1,80	PORTA DIVISÓRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 1 FOLHA - AFASTADA 20CM DO PISO	4
PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA				
PA04	0,60	2,00	PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTTICA PRETA - 1 FOLHA	7
PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA (EXISTENTE)				
PE01	0,60	2,10	PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA (EXISTENTE)	3
PORTA DECORRER EM ALUMÍNIO 1 FOLHA (EXISTENTE)				
PE02	2,00	2,10	PORTA DECORRER EM ALUMÍNIO 1 FOLHA (EXISTENTE)	1
SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS				
PM01	0,80	2,10	SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS	3

NOTAS:


1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESQUADRIAS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.

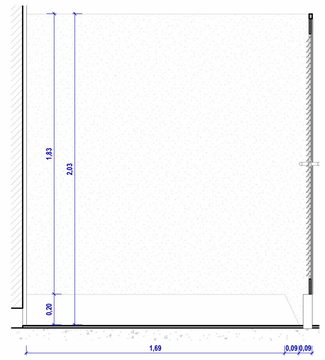


3 VISTA - DG02
ESC. 1 : 20

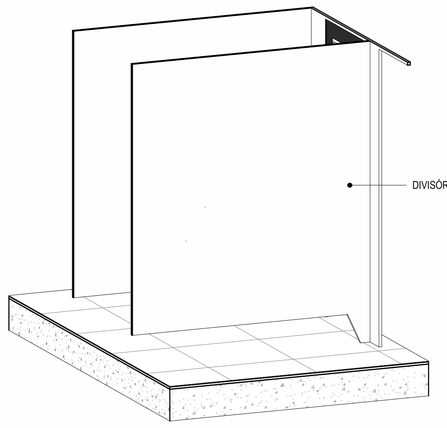


4 3D - DG02
ESC.



5 VISTA - DG03
ESC. 1 : 20

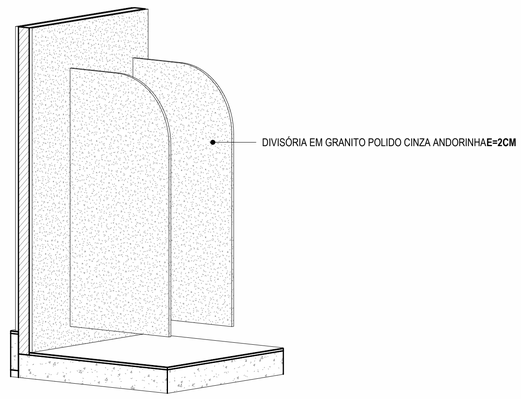

6 3D - DG03
ESC.

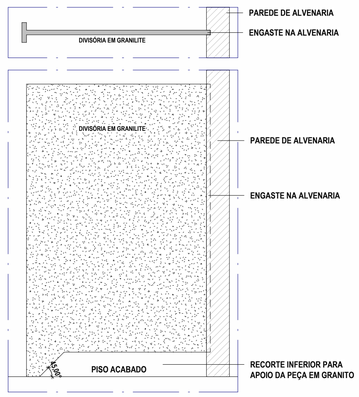

7 DET. DIVISÓRIA EM GRANILITE
ESC. 1 : 20

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R0	19/10/23	EMISSÃO INICIAL	YASMIM

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto

ARQUITETURA

Local: HÓTEL SESC CACUPÉ-FLORIANÓPOLIS

End: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra: REFEITÓRIO

Conteúdo: DETALHAMENTO DE DIVISÓRIAS

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura: ARQ. MARCELO CORNETET A31311-4

Carimbo e Assinatura: ARQ. MARCELO CORNETET A31311-4

Autor do Projeto

Prancha nº

ARQ.: Maiaura Meurer Reichert
CAU A-50317-7
SESC/DR-SC/DAS/GIN

Assinatura

PE-604

Co-Autor do Projeto
ARQ. MARCELO CORNETET
A31311-4

Total

Arquivo	Desenho	Escala	Data
SESC SC-AF09-BIM-ARQ	ARQ. YASMIM CALIXTO	Como indicado	19/10/2023

EXTENSO: 841 x 594 mm
IMPRESSO: A1 (1 : 1)