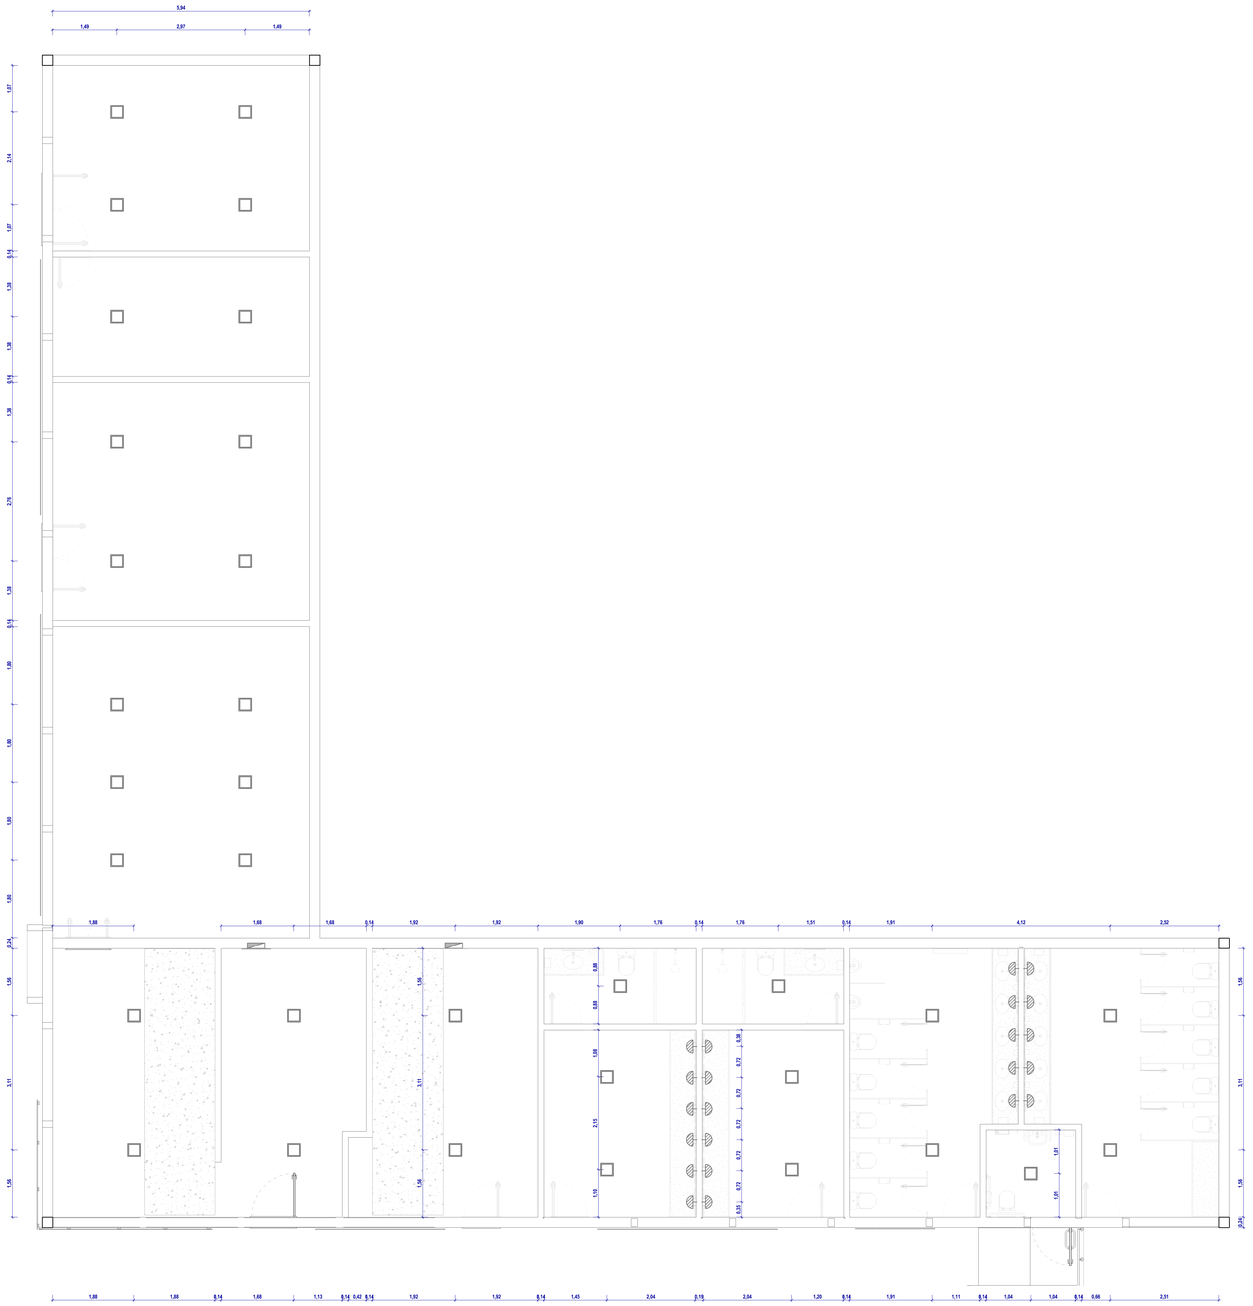


1 **SUBSOLO - PLANTA BAIXA TÉCNICA**
ESC. 1:50

TABELA DE REVESTIMENTO DE FORRO	
CÓD.	DESCRIÇÃO
01	FORRO DE PVC MODULAR COR BRANCO 6000 x 6000 x 7mm
02	TINTA LÁTEX PVA BRANCA

LUMINÁRIAS	
	LUMINÁRIA RETANGULAR COM ABAS REFLETORAS 1200X140MM, INCLUSO GANCHOS PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADOS. 2 LÂMPADAS TUBO LED G13, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, DIMENSÕES 227X1227MM.
	LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA 2 LÂMPADAS TUBOLED, TOTALIZANDO FLUXO LUMINOSO > 4400LM, COM EFICIÊNCIA > 100LM/W, , POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K OU 6300K, TENSÃO 220V, COM PROTEÇÃO IP65.
	LUMINÁRIA RETANGULAR (CAA02-S232TL OU EQUIVALENTE) PLACA LED, POTÊNCIA INDICADA, CORPO CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, DIMENSÕES 244X1244MM.
	LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 625X625MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
	LUMINÁRIA QUADRADA LED DE EMBUTIR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 270X270MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.
	LUMINÁRIA QUADRADA LED DE SOBREPOR EM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO E PINTURA ERA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 270X270MM. POTÊNCIA INDICADA EM PLANTA, TEMPERATURA DE COR 4000K.

VEDAÇÕES

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO | BLOCO DE CONCRETO | PLACA CIMENTÍCIA | DIVISÓRIA GRANITO SANITÁRIOS

ESTRUTURA: CONCRETO

SUFERCÍCIES: GRAMA | GRANITO | TERRA

SIMBOLOGIA:

INDICAÇÃO DE EIXO DOS PILARES — X

INDICAÇÃO DE NÍVEL — PLANTA XX.XX; CORTES E VISTAS XX.XX

INDICAÇÃO DE ACABAMENTO — RODAPÉ, PAREDE, TETO, PISO

INDICAÇÃO DE CORTE — X / XXX — NOME DO CORTE, NÚMERO DA PRANCHA

INDICAÇÃO DE DETALHE — X / XXX — NÚMERO DO DETALHE, NÚMERO DA PRANCHA

CÓDIGO DE PORTA — P3

CÓDIGO DE JANELA — JA

INDICAÇÃO DE FACHADAS — X / XXX — NÚMERO DA VISTA, NÚMERO DA PRANCHA

INDICAÇÃO DE VISTAS — X — NÚMERO DA VISTA

NOTAS:

1. COTAS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO).
2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
3. AS BONECAS DAS PORTAS QUANDO NÃO COTADAS SÃO DE 10 CM.
4. PARA POSICIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS E DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, ESPECIFICAÇÃO E DETALHES DE DRENAGEM, VER PROJETOS ESPECÍFICOS.
5. ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS DE ACABAMENTOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESQUADRIAS, VER AMPLIAÇÕES E DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL E CADERNO DE ENCARGOS.
6. PARA OS BANHEIROS E SANITÁRIOS DO PAVIMENTO SUBSOLO FOI CONSTATADA, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE OBRAS DE SANTA CATARINA, UMA INSUFICIÊNCIA DE ABERTURAS NO QUE TANGE PARAMÊTROS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO, HAVENDO, PORTANTO, A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE ATUEM NA VENTILAÇÃO MECÂNICA FORÇADA NOS AMBIENTES EM QUESTÃO.

CARIMBO

REVISÕES

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	ASSINATURA
R0	29/09/23	EMISSÃO INICIAL	YASMIM
R1	10/10/23	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CLIENTE	YASMIM

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro - Florianópolis
CEP 88.010-002 - Fone: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

Projeto
ARQUITETURA

Local
HOTEL SESC CACUPÉ

End. Estrada Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé, Florianópolis - SC, 88050-005

Obra
VESTIÁRIO PISCINA

Conteúdo
PLANTA DE FORRO - SUBSOLO

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO — Representante Técnico

Coordenador Arquitetura: ARQ. MARCELO CORNETET, A31311-4 — Coordenador Arquitetura: ARQ. MARCELO CORNETET, A31311-4

Prancha nº

Autor do Projeto: ARQ.: Maiaura Meurer Reichert, CAU A-A031717, SESC/DR-SC/DAS/GIN — Assinatura

PE-403

Co-Autor do Projeto: ARQ. MARCELO CORNETET, A31311-4 — Final

Arquivo	Desenhista	Escala	Data
SESC SC-AF06-BIM-ARQ	ARQ. YASMIM CALIXTO	Como indicado	10/10/2023